

# φ4mm安全バナナパッチコード




ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

絶縁補強タイプ・規格IEC61010-031準拠

形状タイプ1 両端にφ4mm直角安全バナナプラグ付

形状タイプ2 両端にφ4mmストレートバナナジャック付:延長リード

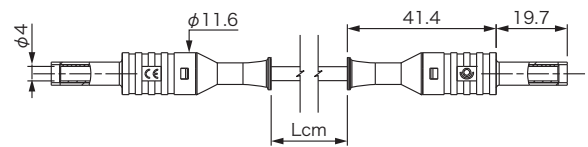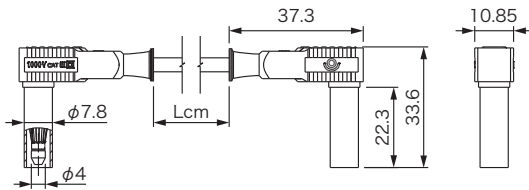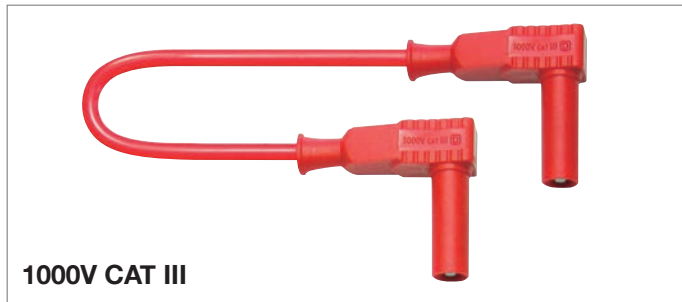

注意 グランド専用の延長リードは30頁を参照

型番	型番	L <sup>※1</sup> (cm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色 <sup>※2</sup> (色コード番号)
形状タイプ1	形状タイプ2						
2410-IEC-10-色指定	2060-IEC-10-色指定	10	PVC 0.75mm <sup>2</sup> -20°C~+80°C 外径:φ3.7mm	10	12A	1000V CAT III	-0黒■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -9白□
2410-IEC-25-色指定	2060-IEC-25-色指定	25		12			
2410-IEC-50-色指定	2060-IEC-50-色指定	50		15			
2410-IEC-100-色指定	2060-IEC-100-色指定	100		30			
2410-IEC-150-色指定	2060-IEC-150-色指定	150		45			
2410-IEC-200-色指定	2060-IEC-200-色指定	200		55			
—	2061-IEC-10-色指定	10	シリコン 0.75mm <sup>2</sup> -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.7mm	10	12A		
2411-IEC-25-色指定	2061-IEC-25-色指定	25		12			
2411-IEC-50-色指定	2061-IEC-50-色指定	50		15			
2411-IEC-100-色指定	2061-IEC-100-色指定	100		30			
2411-IEC-150-色指定	2061-IEC-150-色指定	150		45			
2411-IEC-200-色指定	2061-IEC-200-色指定	200		55			
2412-IEC-25-色指定	2062-IEC-25-色指定	25	PVC 1.00mm <sup>2</sup> -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	20A		
2412-IEC-50-色指定	2062-IEC-50-色指定	50		15			
2412-IEC-100-色指定	2062-IEC-100-色指定	100		25			
2412-IEC-150-色指定	2062-IEC-150-色指定	150		35			
2412-IEC-200-色指定	2062-IEC-200-色指定	200		45			
2415-IEC-25-色指定	2065-IEC-25-色指定	25	PVC 1.50mm <sup>2</sup> -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	25A		
2415-IEC-50-色指定	2065-IEC-50-色指定	50		15			
2415-IEC-100-色指定	2065-IEC-100-色指定	100		20			
2415-IEC-150-色指定	2065-IEC-150-色指定	150		25			
2415-IEC-200-色指定	2065-IEC-200-色指定	200		30			
2413-IEC-25-色指定	2063-IEC-25-色指定	25	シリコン 1.50mm <sup>2</sup> -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.8mm	12	25A		
2413-IEC-50-色指定	2063-IEC-50-色指定	50		15			
2413-IEC-100-色指定	2063-IEC-100-色指定	100		20			
2413-IEC-150-色指定	2063-IEC-150-色指定	150		25			
2413-IEC-200-色指定	2063-IEC-200-色指定	200		30			
2414-IEC-25-色指定	2064-IEC-25-色指定	25	シリコン 2.50mm <sup>2</sup> -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.9mm	12	36A		
2414-IEC-50-色指定	2064-IEC-50-色指定	50		15			
2414-IEC-100-色指定	2064-IEC-100-色指定	100		20			
2414-IEC-150-色指定	2064-IEC-150-色指定	150		25			
2414-IEC-200-色指定	2064-IEC-200-色指定	200		30			

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

(販売単位:1本)

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 注文例 ▶ 2410-IEC-50-2 (色:赤)

材質/コンタクト:真鍮及びベリリウム銅にニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)、絶縁体:ポリプロピレン(Polypropylene)