


適合ピン径: $\phi 0.5\text{mm}$ & $\phi 0.8\text{mm}$ のマイクロテストリードです

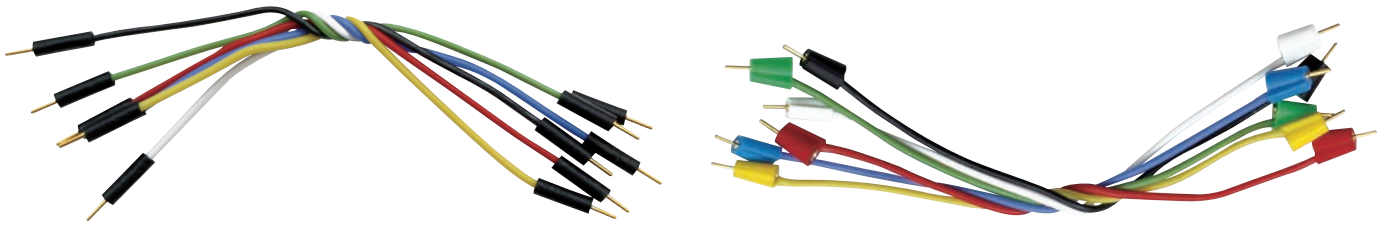

$\phi 0.8\text{mm}$ ソケットは次のテストクリップに接続出来ます。

- ・チャレンジャークリップ 6800型 (7頁参照)
- ・ミニテストクリップ 6606-080型 (9頁参照)

材質/コンタクト: ニッケル下地金メッキ、絶縁材: ゴムまたはポリプロピレンとゴム、ワイヤ: シリコン0.22mm²

型番	タイプ	L (cm)	最大接触抵抗	最大電流	最大電圧	標準色 [※]	
209050-F-F-10-色指定	メス	10	8m Ω	2A	$\leq 30\text{VAC}$, $\leq 60\text{VDC}$	-0黒 ■ -2赤 ■ -4黄 ■ -5緑 ■ -6青 ■ -9白 □	
209050-F-F-20-色指定	メス	20	12m Ω				
209050-M-F-10-色指定	オス	10	8m Ω				
209050-M-F-20-色指定	オス	20	12m Ω				
209050-M-M-10-色指定	オス	10	8m Ω				
209050-M-M-20-色指定	オス	20	12m Ω				
209078-F-F-10-色指定	メス	10	8m Ω				
209078-F-F-20-色指定	メス	20	12m Ω				
209078-M-F-10-色指定	オス	10	8m Ω				
209078-M-F-20-色指定	オス	20	12m Ω				
209078-M-M-10-色指定	オス	10	8m Ω				
209078-M-M-20-色指定	オス	20	12m Ω				
209100-AR-10-色指定	積重式オス	10	8m Ω				
209100-AR-20-色指定	積重式オス	20	12m Ω				
6822-10-色指定		10	8m Ω				
6824-10-色指定		10	8m Ω				
2060/M0.5mm-10-色指定		10	—			1A	-0黒 ■ -2赤 ■

※お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。

(販売単位: 1本)

▶ 注文例 ▶ 209050-M-F-10-4 ($\phi 5$ オス-メス, L: 10cm, 色: 黄)

〈特注例〉上記の標準品以外にも下記のコネクタを組み合わせて、特注品の製作も出来ます。コンタクトの種類と大きさ、ワイヤの長さをご指定下さい。

例A	例E	例I
例B	例F	例J
例C	例G	例K
例D	例H	

A グラバー&テストクリップ/グラバーテストリード