



# φ4mmバナナパッチコード

ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

## バナナプラグパッチコード・規格IEC61010-031準拠

両端にφ4mm積重ね出来るバナナプラグ付

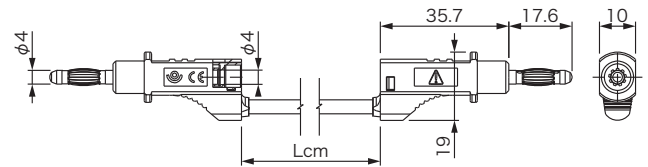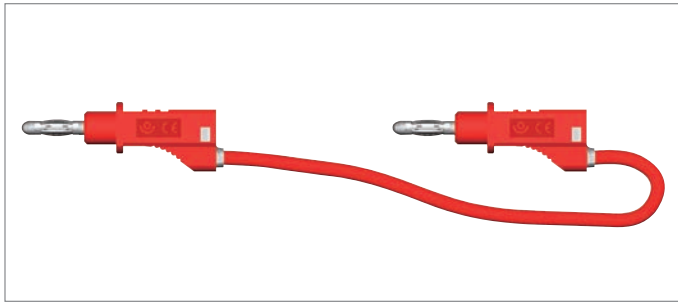

型番	L <sup>※1</sup> (cm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色 <sup>※2</sup> (色コード番号)
2110-10-色指定	10	PVC 0.75mm <sup>2</sup> -20°C~+80°C 外径:φ3.7mm	10	12A	≤30VAC, ≤60VDC  (IEC61010-031 の定める測定基準 による)	-0黒■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -9白□
2110-25-色指定	25		12			
2110-50-色指定	50		15			
2110-100-色指定	100		30			
2110-150-色指定	150		45			
2110-200-色指定	200		55			
2111-10-色指定	10	シリコン 0.75mm <sup>2</sup> -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.7mm	10	12A		
2111-25-色指定	25		12			
2111-50-色指定	50		15			
2111-100-色指定	100		30			
2111-150-色指定	150		45			
2111-200-色指定	200		55			
2112-25-色指定	25	PVC 1.00mm <sup>2</sup> -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	20A		
2112-50-色指定	50		15			
2112-100-色指定	100		25			
2112-150-色指定	150		35			
2112-200-色指定	200		45			
2115-25-色指定	25	PVC 1.50mm <sup>2</sup> -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	25A		
2115-50-色指定	50		15			
2115-100-色指定	100		20			
2115-150-色指定	150		25			
2115-200-色指定	200		30			
2113-25-色指定	25	シリコン 1.50mm <sup>2</sup> -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.8mm	12	25A		
2113-50-色指定	50		15			
2113-100-色指定	100		20			
2113-150-色指定	150		25			
2113-200-色指定	200		30			
2114-25-色指定	25	シリコン 2.50mm <sup>2</sup> -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.9mm	12	36A		
2114-50-色指定	50		15			
2114-100-色指定	100		20			
2114-150-色指定	150		25			
2114-200-色指定	200		30			

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

(販売単位:1本)

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注文例** ▶ 2110-50-2 (色:赤)

材質/コンタクト:真鍮及びベリリウム銅にニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)、絶縁体:ポリプロピレン(Polypropylene)