

# φ4mmバナナパッチコード





ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

## バナナプラグパッチコード・規格IEC61010-031準拠

**形状タイプ 1** 両端にφ4mm積重ね出来る引き込み式スリーブ付、ストレートバナナプラグ付コード

**形状タイプ 2** 両端にφ4mmスリーブ付、ストレートバナナプラグ付コード

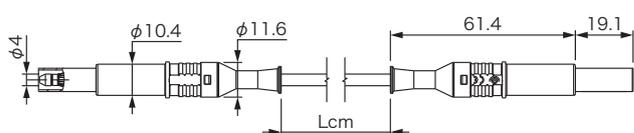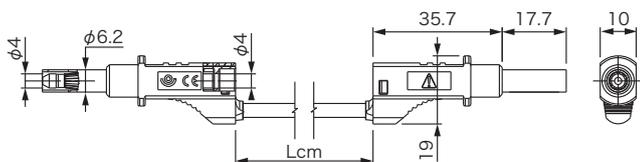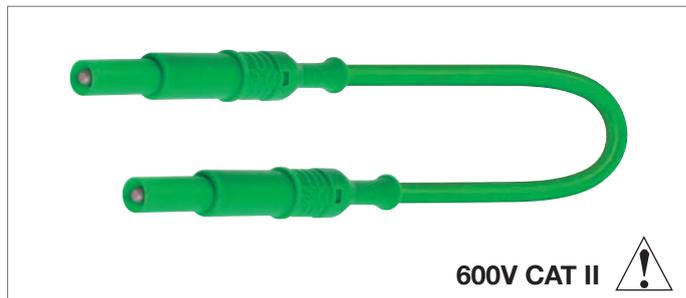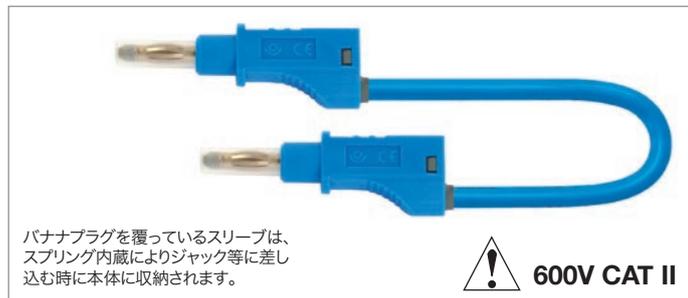

型番		L <sup>※1</sup> (cm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色 <sup>※2</sup> (色コード番号)
形状タイプ 1	形状タイプ 2						
2210/600V-10-色指定	2510-10-色指定	10	PVC 0.75mm <sup>2</sup> -20°C~+80°C 外径:φ3.7mm	10	12A	600V CAT II	-0黒■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -9白□
2210/600V-25-色指定	2510-25-色指定	25		12			
2210/600V-50-色指定	2510-50-色指定	50		15			
2210/600V-100-色指定	2510-100-色指定	100		30			
2210/600V-150-色指定	2510-150-色指定	150		45			
2210/600V-200-色指定	2510-200-色指定	200		55			
2211/600V-10-色指定	2511-10-色指定	10	シリコン 0.75mm <sup>2</sup> -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.7mm	10	12A		
2211/600V-25-色指定	2511-25-色指定	25		12			
2211/600V-50-色指定	2511-50-色指定	50		15			
2211/600V-100-色指定	2511-100-色指定	100		30			
2211/600V-150-色指定	2511-150-色指定	150		45			
2211/600V-200-色指定	2511-200-色指定	200		55			
2212/600V-25-色指定	2512-25-色指定	25	PVC 1.00mm <sup>2</sup> -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	20A		
2212/600V-50-色指定	2512-50-色指定	50		15			
2212/600V-100-色指定	2512-100-色指定	100		25			
2212/600V-150-色指定	2512-150-色指定	150		35			
2212/600V-200-色指定	2512-200-色指定	200		45			
2215/600V-25-色指定	2515-25-色指定	25	PVC 1.50mm <sup>2</sup> -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	25A		
2215/600V-50-色指定	2515-50-色指定	50		15			
2215/600V-100-色指定	2515-100-色指定	100		20			
2215/600V-150-色指定	2515-150-色指定	150		25			
2215/600V-200-色指定	2515-200-色指定	200		30			
2213/600V-25-色指定	2513-25-色指定	25	シリコン 1.50mm <sup>2</sup> -60°C~+180°C (瞬時+230°C)外 外径:φ3.8mm	12	25A		
2213/600V-50-色指定	2513-50-色指定	50		15			
2213/600V-100-色指定	2513-100-色指定	100		20			
2213/600V-150-色指定	2513-150-色指定	150		25			
2213/600V-200-色指定	2513-200-色指定	200		30			
2214/600V-25-色指定	2514-25-色指定	25	シリコン 2.50mm <sup>2</sup> -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.9mm	12	36A		
2214/600V-50-色指定	2514-50-色指定	50		15			
2214/600V-100-色指定	2514-100-色指定	100		20			
2214/600V-150-色指定	2514-150-色指定	150		25			
2214/600V-200-色指定	2514-200-色指定	200		30			

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

(販売単位:1本)

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注文例** 2210/600V-10-2 (色:赤)

材質/コンタクト:真鍮及びベリリウム銅ニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)、絶縁体:ポリプロピレン(Polypropylene)