

φ4mm安全バナナパッチコード

ELECTRO-PJP


(寸法単位:mm)

絶縁補強タイプ・規格IEC61010-031準拠

形状タイプ 1 両端にφ4mmストレート安全バナナプラグ付




1000V CAT IV

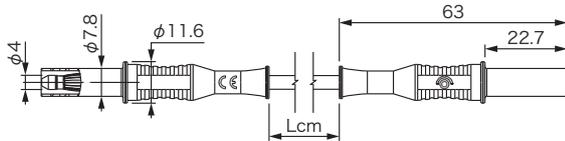

形状タイプ 2 片端にφ4mmストレート安全バナナプラグ、他端にφ4mm直角安全バナナプラグ付



1000V CAT III

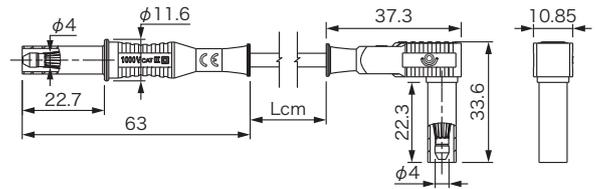

型番		L※1 (cm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色※2 (色コード番号)				
形状タイプ 1	形状タイプ 2										
2310-IEC-10-色指定	2350-IEC-10-色指定	10	PVC 0.75mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.7mm	10	12A	形状タイプ1 1000V CAT IV					
2310-IEC-25-色指定	2350-IEC-25-色指定	25		12							
2310-IEC-50-色指定	2350-IEC-50-色指定	50		15							
2310-IEC-100-色指定	2350-IEC-100-色指定	100		30							
2310-IEC-150-色指定	2350-IEC-150-色指定	150		45							
2310-IEC-200-色指定	2350-IEC-200-色指定	200		55							
2311-IEC-10-色指定	2351-IEC-10-色指定	10	シリコン 0.75mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.7mm	10	12A			形状タイプ2 1000V CAT III			
2311-IEC-25-色指定	2351-IEC-25-色指定	25		12							
2311-IEC-50-色指定	2351-IEC-50-色指定	50		15							
2311-IEC-100-色指定	2351-IEC-100-色指定	100		30							
2311-IEC-150-色指定	2351-IEC-150-色指定	150		45							
2311-IEC-200-色指定	2351-IEC-200-色指定	200		55							
2312-IEC-25-色指定	2352-IEC-25-色指定	25	PVC 1.00mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	20A		-0黒■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -9白□				
2312-IEC-50-色指定	2352-IEC-50-色指定	50		15							
2312-IEC-100-色指定	2352-IEC-100-色指定	100		25							
2312-IEC-150-色指定	2352-IEC-150-色指定	150		35							
2312-IEC-200-色指定	2352-IEC-200-色指定	200		45							
2315-IEC-25-色指定	2355-IEC-25-色指定	25	PVC 1.50mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	25A						
2315-IEC-50-色指定	2355-IEC-50-色指定	50		15							
2315-IEC-100-色指定	2355-IEC-100-色指定	100		20							
2315-IEC-150-色指定	2355-IEC-150-色指定	150		25							
2315-IEC-200-色指定	2355-IEC-200-色指定	200		30							
2313-IEC-25-色指定	2353-IEC-25-色指定	25	シリコン 1.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C)外 外径:φ3.8mm	12	25A						
2313-IEC-50-色指定	2353-IEC-50-色指定	50		15							
2313-IEC-100-色指定	2353-IEC-100-色指定	100		20							
2313-IEC-150-色指定	2353-IEC-150-色指定	150		25							
2313-IEC-200-色指定	2353-IEC-200-色指定	200		30							
2314-IEC-25-色指定	2354-IEC-25-色指定	25	シリコン 2.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.9mm	12	36A						
2314-IEC-50-色指定	2354-IEC-50-色指定	50		15							
2314-IEC-100-色指定	2354-IEC-100-色指定	100		20							
2314-IEC-150-色指定	2354-IEC-150-色指定	150		25							
2314-IEC-200-色指定	2354-IEC-200-色指定	200		30							

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注文例**▶ 2310-IEC-50-2 (色:赤)

(販売単位:1本)

材質/コンタクト:真鍮及びベリリウム銅ニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)、絶縁体:ポリプロピレン(Polypropylene)