

# 同軸コネクタ付ダイキャスト・アルミボックス

Pomona

(寸法単位:mm)


## Aサイズボックス、BNCオス⇔BNCメス、バインディングポスト付

ハウジング寸法は2397型を参照。

定格/500V rms※、


<33V AC, <70V DC, 最高+115°C

材質/BNCオスにハンダタレット端子-ねじ付、公称インピーダンス:50Ω、BNCメスにハンダタレット端子-ねじ付、公称インピーダンス:50Ω、ダブル・バインディングポストにハンダタレット端子-ねじ付、錫メッキ真鍮、標準バナナプラグに適合、ポリカーボネイト絶縁体、赤、黒各1 (カバーとカバー用ねじ付)

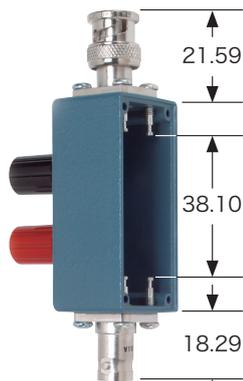

型番  
**2393**

(販売単位:1個)



## Aサイズボックス、SMAメス、両端


ハウジング寸法は2397型を参照。

定格/335V rms※、

<33V AC, <70V DC、

-55°C~+150°C

材質/SMAメスにハンダタレット端子ねじ付-金メッキ、公称インピーダンス:50Ω (カバーとカバー用ねじ付)



型番  
**2399**

(販売単位:1個)

## Aサイズボックス、BNCメス、T字型

ハウジング寸法は2397型を参照。

定格/500V rms※、

<33V AC, <70V DC、


-55°C~+150°C

材質/BNCメスにハンダタレット端子ねじ付-公称インピーダンス50Ω (カバーとカバー用ねじ付)



型番  
**2392**

(販売単位:1個)



## Aサイズボックス、BNCメス、両端


ハウジング寸法は2397型を参照。

定格/335V rms※、

<33V AC, <70V DC、

-55°C~+150°C

材質/BNCメスにハンダタレット端子ねじ付-公称インピーダンス:50Ω (カバーとカバー用ねじ付)

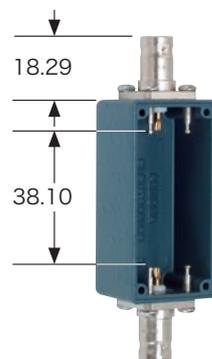

型番  
**2390**

(販売単位:1個)

## Aサイズボックス、BNCオス⇔BNCメス2個、T字型

ハウジング寸法は2397型を参照。

定格/500V rms※、

<33V AC, <70V DC、


-55°C~+150°C

材質/BNCオスにハンダタレット端子ねじ付-公称インピーダンス:50Ω、BNCメスにハンダタレット端子ねじ付-公称インピーダンス:50Ω (カバーとカバー用ねじ付)



型番  
**2401**

(販売単位:1個)



## Aサイズボックス、BNCオス⇔BNCメス


ハウジング寸法は2397型を参照。

定格/500V rms※、

<33V AC, <70V DC、

-55°C~+150°C

材質/BNC型オスにハンダタレット端子ねじ付-公称インピーダンス:50Ω、BNCメスにハンダタレット端子ねじ付-公称インピーダンス:50Ω (カバーとカバー用ねじ付)

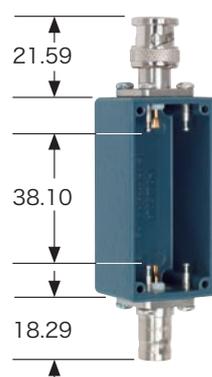

型番  
**2391**

(販売単位:1個)

## Aサイズボックス、SMAオス⇔SMAメス


ハウジング寸法は2397型を参照。

定格/335V rms※、

<33V AC, <70V DC、

-55°C~+150°C

材質/SMAオスにハンダタレット端子ねじ付-金メッキ、公称インピーダンス:50Ω、SMAメスにハンダタレット端子ねじ付-金メッキ、公称インピーダンス:50Ω (カバーとカバー用ねじ付)

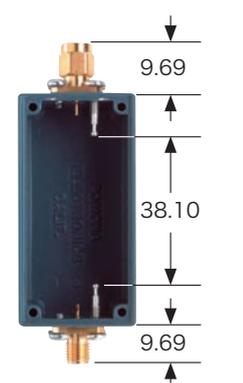

型番  
**2398**

(販売単位:1個)

## Bサイズボックス、BNCメス、両端

ハウジング寸法は2417型を参照。

定格/500V rms※、

<33V AC, <70V DC、

-55°C~+150°C

材質/BNCメスにハンダタレット端子ねじ付-公称インピーダンス:50Ω (カバーとカバー用ねじ付)



型番  
**3230**

(販売単位:1個)

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。