

φ4mm安全バナナパッチコード




ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

絶縁補強タイプ・規格IEC61010-031準拠

形状タイプ 1 両端にφ4mm積重ね出来る安全バナナプラグ付

形状タイプ 2 両端にφ4mm積重ね出来る安全バナナプラグ付

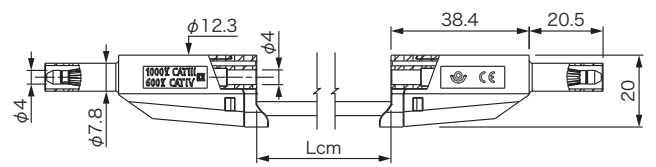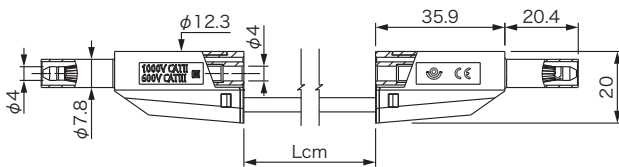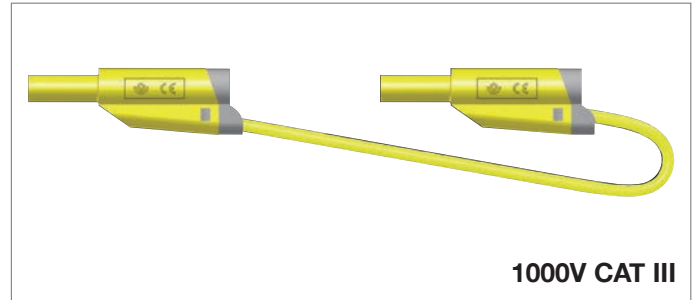

型番		L ^{※1} (cm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色 ^{※2} (色コード番号)				
形状タイプ 1	形状タイプ 2										
2610-IEC-10-色指定	2710-IEC-10-色指定	10	PVC 0.75mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.7mm	10	12A	形状タイプ1 1000V CAT II	-0黒■ -1茶■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -7紫■ -8灰■ -9白□				
2610-IEC-25-色指定	2710-IEC-25-色指定	25		12							
2610-IEC-50-色指定	2710-IEC-50-色指定	50		15							
2610-IEC-100-色指定	2710-IEC-100-色指定	100		30							
2610-IEC-150-色指定	2710-IEC-150-色指定	150		45							
2610-IEC-200-色指定	2710-IEC-200-色指定	200		55							
2611-IEC-10-色指定	2711-IEC-10-色指定	10	シリコン 0.75mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.7mm	10	12A			形状タイプ2 1000V CAT III			
2611-IEC-25-色指定	2711-IEC-25-色指定	25		12							
2611-IEC-50-色指定	2711-IEC-50-色指定	50		15							
2611-IEC-100-色指定	2711-IEC-100-色指定	100		30							
2611-IEC-150-色指定	2711-IEC-150-色指定	150		45							
2611-IEC-200-色指定	2711-IEC-200-色指定	200		55							
2612-IEC-25-色指定	2712-IEC-25-色指定	25	PVC 1.00mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	20A						
2612-IEC-50-色指定	2712-IEC-50-色指定	50		15							
2612-IEC-100-色指定	2712-IEC-100-色指定	100		25							
2612-IEC-150-色指定	2712-IEC-150-色指定	150		35							
2612-IEC-200-色指定	2712-IEC-200-色指定	200		45							
2615-IEC-25-色指定	2715-IEC-25-色指定	25		PVC 1.50mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm						12	25A
2615-IEC-50-色指定	2715-IEC-50-色指定	50	15								
2615-IEC-100-色指定	2715-IEC-100-色指定	100	20								
2615-IEC-150-色指定	2715-IEC-150-色指定	150	25								
2615-IEC-200-色指定	2715-IEC-200-色指定	200	30								
2613-IEC-25-色指定	2713-IEC-25-色指定	25	シリコン 1.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C)外 外径:φ3.8mm		12			25A			
2613-IEC-50-色指定	2713-IEC-50-色指定	50		15							
2613-IEC-100-色指定	2713-IEC-100-色指定	100		20							
2613-IEC-150-色指定	2713-IEC-150-色指定	150		25							
2613-IEC-200-色指定	2713-IEC-200-色指定	200		30							
2614-IEC-25-色指定	2714-IEC-25-色指定	25		シリコン 2.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.9mm	12	36A					
2614-IEC-50-色指定	2714-IEC-50-色指定	50	15								
2614-IEC-100-色指定	2714-IEC-100-色指定	100	20								
2614-IEC-150-色指定	2714-IEC-150-色指定	150	25								
2614-IEC-200-色指定	2714-IEC-200-色指定	200	30								

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

(販売単位:1本)

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注文例**▶ 2610-IEC-50-2 (色:赤)

材質/コンタクト:真鍮及びベリリウム銅ニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)、絶縁体:ポリプロピレン(Polypropylene)