


0.635mm角ピンレセプタクル⇔BNCオス

型番	長さ:L
4945-K-18	457mm
4945-K-24	610mm
4945-K-36	914mm
4945-K-48	1219mm
4945-K-60	1524mm

(販売単位:1本)

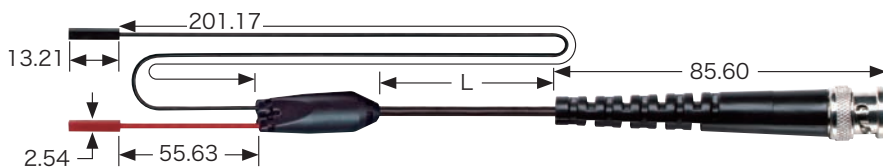

定格/500V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質/0.635mm角ピンレセプタクル-金メッキ真鍮、ABS絶縁体、赤、黒各1、**圧着BNCオス**-本体:真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、黒色PVCブーツ、ケーブル-RG174/U、外径2.54mm、黒色PVC "Y"字型成型絶縁体

BNCオス⇔ダブルバナナプラグ

RG58C/U	長さ:L
2BC-BNC-36	914mm

(販売単位:1本)



定格/500V rms※、<30V AC、<60V DC、最高+55°C

材質/**BNCオス**-本体:真鍮防錆メッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、**ダブルバナナプラグ**-本体:真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:黒色ポリプロピレン、ケーブル-RG58C/U、外径4.95mm

BNCオス⇔ダブルバナナプラグ

型番	長さ:L
4530-C-18	457mm
4530-C-24	610mm
4530-C-36	914mm
4530-C-48	1219mm
4530-C-60	1524mm

(販売単位:1本)



定格/500V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質/**圧着BNCオス**-本体:真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、黒色PVCブーツ、**ダブルバナナプラグ**-本体:真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:黒色ポリプロピレン、ケーブル-RG58C/U、外径4.95mm

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

製品の改良、改善に伴い形状等の変更が予告なしに行う場合がございますので、ご了承願います。