


## 両端 スタッキング直角バナナプラグ

垂直方向に無限に積み重ね可能で、直角デザインはワイヤをシャシに近く保ちます。特大ショルダー部で脱着も簡単。

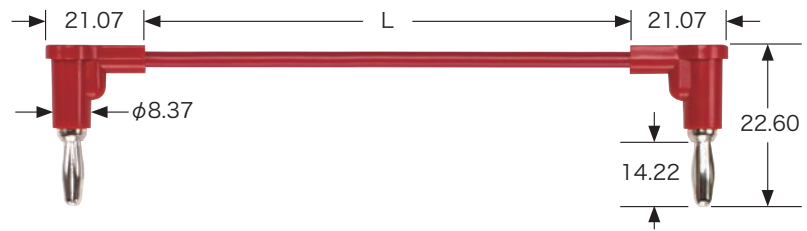


標準色:-0黒、-2赤

| 型番          | ケーブル長(L) |
|-------------|----------|
| 2864-24-色指定 | 610mm    |

(販売単位:1本)

定格/5000V DC※、15A、<30V rms、<60V DC、最高+55°C  
材質/スタッキング直角バナナプラグ-本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅、仕上げ:ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ワイヤ:18AWG、65×36、外径3.66mm、錫メッキ銅、PVC絶縁体

## 両端 直列ヒューズホルダー付スタッキングバナナプラグ

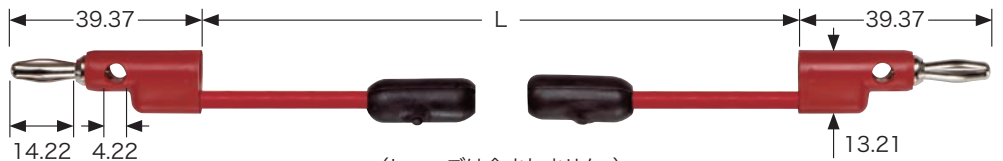

標準色:-0黒、-2赤

| 型番          | ケーブル長(L) |
|-------------|----------|
| 4274-36-色指定 | 914mm    |

(販売単位:1本)

定格/5000V DC※、15A、<33V AC、<70V DC、最高+55°C  
材質/スタッキングバナナプラグ-本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ヒューズホルダー:錫メッキ真鍮、PVC絶縁体、6.35mm SFE、AGCに対応(ヒューズは含まれません)、ワイヤ:18AWG、65×36、外径3.66mm、錫メッキ銅、PVC絶縁体

## 両端 引込み式外覆付バナナプラグ

標準色:-0黒、-2赤

| 型番           | ケーブル長(L) |
|--------------|----------|
| 4911A-12-色指定 | 305mm    |
| 4911A-24-色指定 | 610mm    |
| 4911A-36-色指定 | 914mm    |
| 4911A-48-色指定 | 1219mm   |
| 4911A-60-色指定 | 1524mm   |

(販売単位:1本)



定格/1000V※、10A、最高+80°C  
材質/引込み式外覆付バナナプラグ-本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅、仕上げ:ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ワイヤ:18AWG、65×36、外径3.66mm、錫メッキ銅、PVC絶縁体

## 両端 積み重ねミニチュア・スタッキングバナナプラグ

標準色:-0黒、-2赤


| 型番          | ケーブル長(L) |
|-------------|----------|
| 1081-4-色指定  | 102mm    |
| 1081-8-色指定  | 203mm    |
| 1081-12-色指定 | 305mm    |
| 1081-18-色指定 | 457mm    |
| 1081-24-色指定 | 610mm    |
| 1081-36-色指定 | 914mm    |
| 1081-48-色指定 | 1219mm   |
| 1081-60-色指定 | 1524mm   |

(販売単位:1本)



定格/3000V DC※、5A、<30V rms、<60V DC、最高+55°C  
材質/積み重ねミニチュア・スタッキングバナナプラグ-本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅、仕上げ:金メッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ワイヤ:20AWG、41×36、外径2.21mm、錫メッキ銅、PVC絶縁体

## スタッキング標準バナナプラグ⇄ミニチュア・スタッキングバナナプラグ

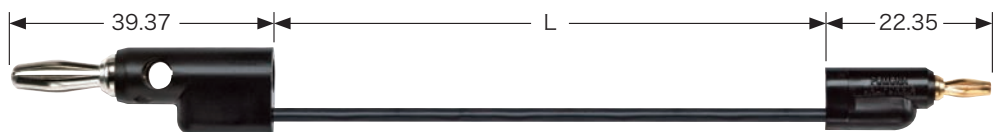

標準色:-0黒、-2赤

| 型番          | ケーブル長(L) |
|-------------|----------|
| 3014-36-色指定 | 914mm    |
| 3014-60-色指定 | 1524mm   |

(販売単位:1本)

定格/3000V DC※、5A、<30V rms、<60V DC、最高+55°C  
材質/スタッキングバナナプラグ-本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅、仕上げ:ニッケルメッキ、ミニチュア・スタッキングバナナプラグ-本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅、仕上げ:金メッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ワイヤ:20AWG、41×36、外径2.21mm、錫メッキ銅、PVC絶縁体

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準して下さい。