


# ケーブルアッセンブリ

Pomona

(寸法単位:mm)

## 片端のみ ダブルバナナプラグ

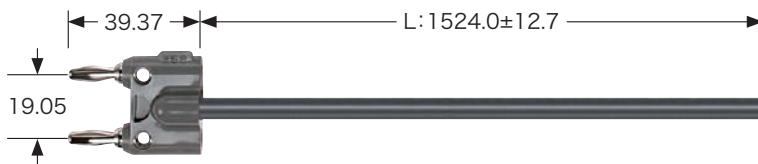

型番		長さ:L
二線撚線対	RG58C/U	
<b>1326-A-60</b>	<b>1326-C-60</b>	1524mm


(販売単位:1本)

定格 / **1326-A**: 300V rms※、<30V rms、<60V DC、最高+55°C

**1326-C**: 1400V rms※、<33V rms、<60V DC、最高+55°C

材質 / ダブルバナナプラグ-本体: 真鍮ニッケルメッキ、スプリング: ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体: ポリプロピレン、ケーブル-二線撚線対: 外径6.35mm、RG58C/U: 外径4.95mm

## 両端 ダブルバナナプラグ

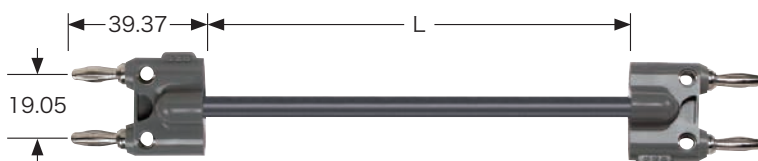

型番		長さ:L
二線撚線対	RG58C/U	
<b>2BA-18</b>	—	457mm
<b>2BA-24</b>	<b>2BC-24</b>	610mm
<b>2BA-36</b>	<b>2BC-36</b>	914mm
<b>2BA-48</b>	<b>2BC-48</b>	1219mm
<b>2BA-60</b>	<b>2BC-60</b>	1524mm


(販売単位:1本)

定格 / **2BA**: 300V rms※、<30V rms、<60V DC、最高+55°C

**2BC**: 1400V rms※、<30V rms、<60V DC、最高+55°C

材質 / ダブルバナナプラグ-本体: 真鍮ニッケルメッキ、スプリング: ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体: ポリプロピレン、ケーブル: 二線撚線対: 外径6.35mm、RG58C/U: 外径4.95mm

## 両端 ミニチュア・ダブルバナナプラグ

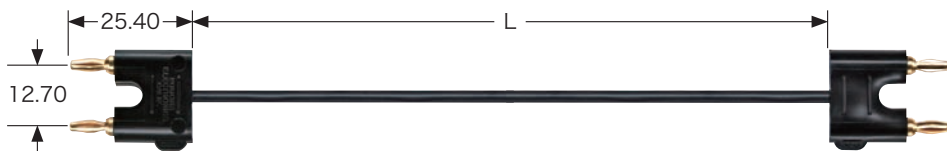


型番	長さ:L
<b>2247-K-24</b>	610mm

(販売単位:1本)

定格 / 1000V rms※、<30V rms、<60V DC、最高+55°C

材質 / ミニチュア・ダブルバナナプラグ-本体: 真鍮金メッキ、スプリング: ベリリウム銅金メッキ、絶縁体: ポリプロピレン黒、ケーブル: RG174/U、外径2.54mm

## ミニワニ口クリップ⇄ミニチュア・ダブルバナナプラグ

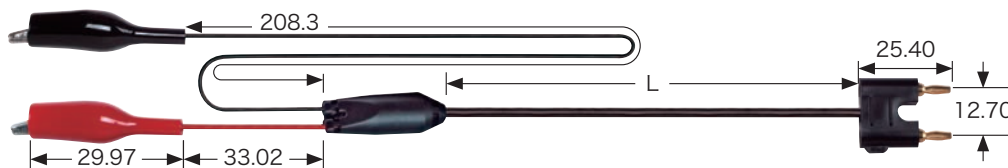

型番	長さ:L
<b>3027-K-24</b>	610mm

(販売単位:1本)

定格 / 45V rms※、<30V rms、<60V DC、最高+50°C

材質 / ミニワニ口クリップ-ニッケルメッキ鋼鉄、ビニール製ブート、赤、黒各1、ミニチュア・ダブルバナナプラグ-絶縁体: 黒色ポリエチレン、ケーブル-RG174/U、外径2.54mm、黒色PVC "Y"字型成型絶縁体

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準に下さい。