

(寸法単位:mm)


Pomona

フォノジャック⇔ダブルバナナプラグ

フォノプラグをバナナジャックあるいはバインディングポスト付の装置と接続可能に。4.2mm径横穴への接続も可能。

定格/500V DC※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質/上部-**フォノジャック**:真鍮ニッケルメッキ、下部-**ダブルバナナプラグ**:真鍮本体、ニッケルメッキ一体熱処理ベリリウム銅スプリング、標準4.2mmバナナジャックに適合、絶縁体:黒色ポリプロピレン



型番

1442

(販売単位:1個)

BNCメス⇔TINIプラグ

BNCオスをTINIジャック付の装置と接続可能に。お手持ちのBNC同軸ケーブルが使用可能。適切なシールドのために完全金属構造。

定格/500V rms※、


<33V AC、<70V DC、最高+125°C

材質/上部-**BNCメス**、アダプタ:ニッケルメッキ真鍮防錆仕上げ、中心コンタクト:金メッキ仕上げ、インピーダンス:50Ω、下部-**2線TINIプラグ**

型番

3837

(販売単位:1個)

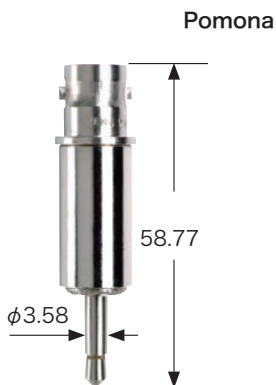

BNCメス⇔2.29mm径ビデオプラグ

BNCオスを、Western Electric社2.29mm径ビデオプラグ付の装置と接続可能に。

定格/500V DC※、


<33V AC、<70V DC、最高+102°C

材質/上部-**BNCメス**、防錆真鍮本体、中心コンタクト:金メッキベリリウム銅、インピーダンス:75Ω、下部-**ビデオプラグ**:真鍮(WE-090と同等品)

型番

5008

(販売単位:1個)

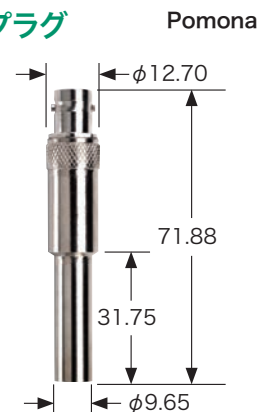

BNCメス⇔フォノプラグ

TRF

BNCオスをフォノジャック付の装置と接続が出来ます。

定格/500V AC※、


<33V AC、<70V DC、最高+125°C

材質/上部-**BNCメス**、インピーダンス:50Ω、下部-**フォノプラグ**:真鍮ニッケルメッキ

型番

ABR-6716JP

(販売単位:1個)



フォノジャック⇔BNCオス

TRF

フォノプラグをBNCメス付の装置と接続が出来ます。フォノプラグ付ケーブルを素早くBNCオス付に変換。適切なシールドのための完全金属構造。

定格/500V AC※、


<33V AC、<70V DC、最高+85°C

材質/上部-**フォノジャック**:真鍮ニッケルメッキ、下部-**BNCオス**、インピーダンス:50Ω

型番


ABR-6713PJ

(販売単位:1個)



3極オーディオ⇔フォノジャック(メス)

Switchcraft

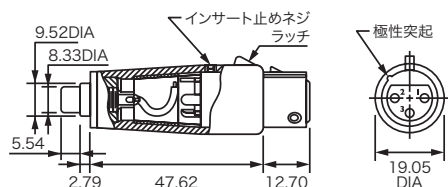

●内部接続をして下さい。

材質/ラッチロック:硬質亜鉛ダイキャストニッケルメッキ、シェル:銅合金、ニッケル仕上げ、絶縁体:高圧熱成形プラスチック、メスコンタクト:銅合金、銀メッキクローム付


型番

322

(販売単位:1個)

3極オーディオ⇔フォノプラグ(オス)

Switchcraft

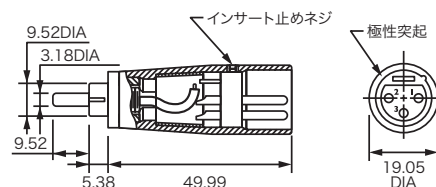

●内部接続をして下さい。

材質/シェル:銅合金、ニッケル仕上げ、絶縁体:高圧熱成形プラスチック、オスコンタクト:真鍮、銀メッキクローム付


型番

323

(販売単位:1個)

3極オーディオ⇔フォノジャック(メス)

Switchcraft

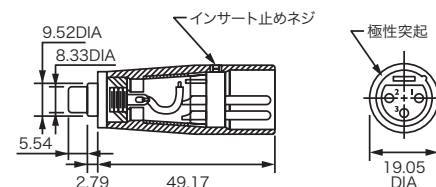

●内部接続をして下さい。

材質/シェル:銅合金、ニッケル仕上げ、絶縁体:高圧熱成形プラスチック、メスコンタクト:銅合金、銀メッキクローム付

型番

324

(販売単位:1個)

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

F 同軸コネクタ&アダプタ