


鋼鉄製ニードル付安全テストプローブ

定格/16A、1000V CAT IV、接触抵抗:<5mΩ
材質/コンタクト:真鍮、ステンレス鋼、絶縁体:PP

標準色:-0黒、-1茶、-2赤、
-4黄、-5緑、-6青、
-8灰、-9白

型番
402-IEC-CATIV-色指定

(販売単位:1個)

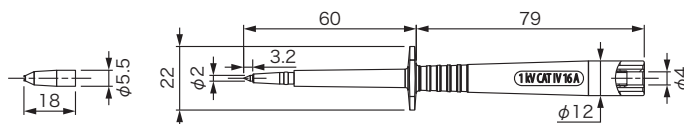


φ2mmチップ付テストプローブ

定格/36A、1000V CAT II、接触抵抗:<5mΩ
材質/コンタクト:真鍮、ベリリウム銅、ニッケルメッキ(特注にて金メッキ可)、絶縁体:PA6

標準色:-0黒、-2赤、-4黄
-5緑、-6青、-9白

型番
405-IEC-色指定

(販売単位:1個)

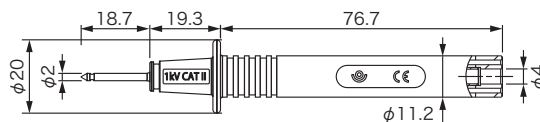

φ2mmチップ付高安全テストプローブ


●PROB接続で高い安全機構

定格/36A、1000V CAT II
材質/コンタクト:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリアミド

標準色:-0黒、-2赤

型番
405-PROB-色指定

(販売単位:1個)




バナナプラグチップ付テストプローブハンドル

定格/36A、1000V CAT II(キャップ無し)、1000V CAT III、
600V CAT IV(キャップ装着時)、接触抵抗:<5mΩ
材質/コンタクト:真鍮、ベリリウム銅、ニッケルメッキ(特注にて金メッキ可)、絶縁体:PA6

標準色:-0黒、-2赤、-4黄
-5緑、-6青、-9白

型番
404-IEC-色指定

(販売単位:1個)

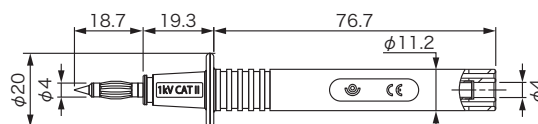

テストプローブ用テストクリップ

定格/5A、≤30V AC、≤60V DC、接触抵抗:<10mΩ
材質/コンタクト:真鍮、ベリリウム銅、ニッケルメッキ(特注にて金メッキ可)、絶縁体:PA6

標準色:-0黒、-2赤、-4黄
-5緑、-6青、-9白

型番
404-890-色指定

(販売単位:1個)

