


引込み式外覆付バナナプラグ⇔BNCオス

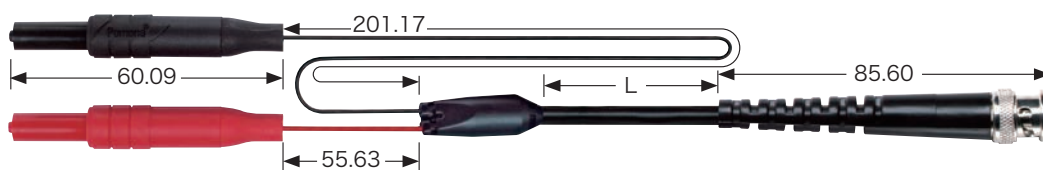


型番	長さ:L
5343-C-36	914mm

(販売単位:1本)

定格/500V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質/外覆付バナナプラグ-本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:赤、黒各1絶縁体:ナイロン、**圧着BNCオス**-防錆ニッケルメッキ真鍮本体、金メッキ真鍮中心コンタクト、インピーダンス:50Ω、黒色PVCブーツ、ケーブル-黒色PVC "Y"字型成型絶縁体、シールド付同軸RG58C/U、外径4.95mm

シングル・スタッキングバナナプラグ⇔BNCオス

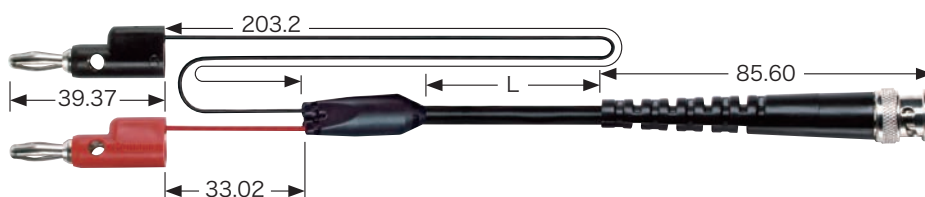


型番	長さ:L
5268-C-24	610mm
5268-C-36	914mm
5268-C-48	1219mm
5268-C-60	1524mm

(販売単位:1本)

定格/500V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質/スタッキング・バナナプラグ-本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:赤、黒各1、絶縁体:ポリプロピレン、**圧着BNCオス**-防錆ニッケルメッキ真鍮本体、金メッキ真鍮中心コンタクト、インピーダンス:50Ω、黒色PVCブーツ、ケーブル-黒色PVC "Y"字型成型絶縁体、シールド付同軸RG58C/U、外径4.95mm

ミニワニロクリップ⇔BNCオス

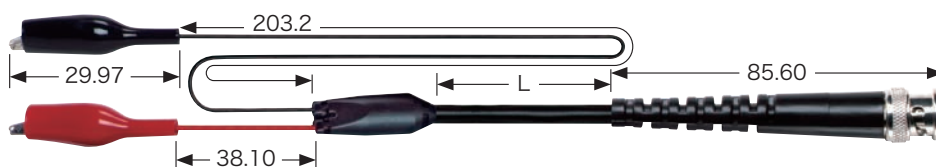


型番	長さ:L
4532-C-24	610mm
4532-C-36	914mm
4532-C-48	1219mm
4532-C-60	1524mm

(販売単位:1本)

定格/45V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質/ミニワニロクリップ-鋼鉄ニッケルメッキ、絶縁体:ビニール、赤、黒各1、**圧着BNCオス**-防錆ニッケルメッキ真鍮本体、金メッキ真鍮中心コンタクト、インピーダンス:50Ω、黒色PVCブーツ、ケーブル-黒色PVC "Y"字型成型絶縁体、シールド付同軸RG58C/U、外径4.95mm

ワニロクリップ⇔BNCオス

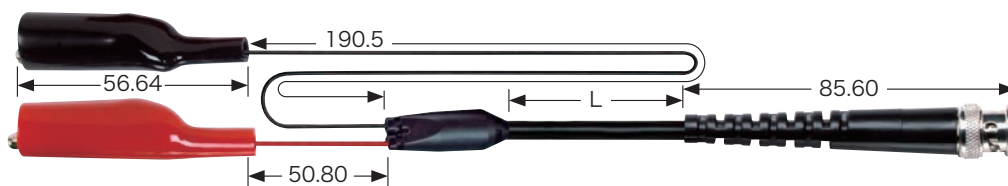

型番	長さ:L
4531-C-18	457mm
4531-C-24	610mm
4531-C-30	762mm
4531-C-36	914mm
4531-C-48	1219mm
4531-C-60	1524mm

(販売単位:1本)

定格/150V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質/ワニロクリップ・テストクリップ-鋼鉄ニッケルメッキ、絶縁体:ビニール、赤、黒各1、**圧着BNCオス**-防錆ニッケルメッキ真鍮本体、金メッキ真鍮中心コンタクト、インピーダンス:50Ω、黒色PVCブーツ、ケーブル-黒色PVC "Y"字型成型絶縁体、RG58C/U、外径4.95mm

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

製品の改良、改善に伴い形状等の変更が予告なしに行う場合がございますので、ご了承願います。