


IEC61010-1, IEC61010-031 5000V CAT 0 ⚠ ⚠


5450-HT型タイプ

5600/5500-HT, 5600/5600-HT, 5610-HTタイプバナナプラグとの接続が可能。

材質/コンタクト: ニッケルメッキ, 絶縁体: PA6-ゴム, ケーブル: PVC 0.5mm²

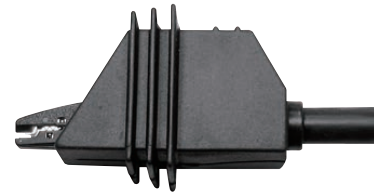



クリップのみ。ケーブルは付属しません。

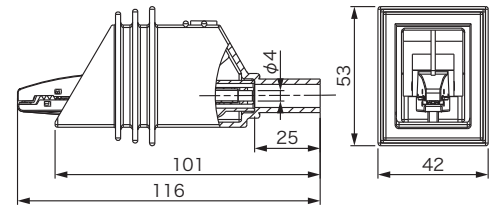

5500-HT型タイプ

クリップは片端のみ


材質/コンタクト: ニッケルメッキ, 絶縁体: PA6-ゴム, ケーブル: PVC 0.5mm²

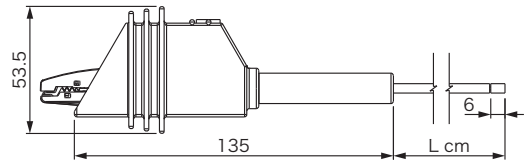

5500/5500-HT型タイプ

両端にワニ口クリップ


材質/コンタクト: ニッケルメッキ, 絶縁体: PA6-ゴム, ケーブル: PVC 0.5mm²

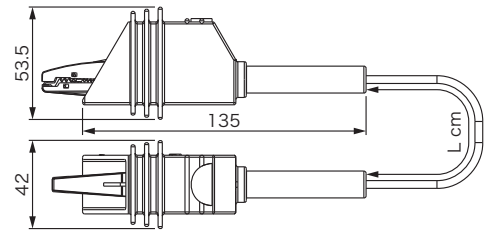

5600/5500-HT型タイプ

片端にワニ口クリップ
他端にφ4mmバナナプラグ



材質/コンタクト: ニッケルメッキ, 絶縁体: ポリプロピレン, ケーブル: PVC 0.5mm²

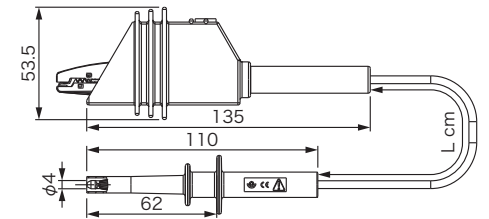

5600/5600-HT型タイプ

両端にφ4mmバナナプラグ


材質/コンタクト: 真鍮にニッケルメッキ, 絶縁体: ポリプロピレン, ケーブル: PVC 0.5mm²

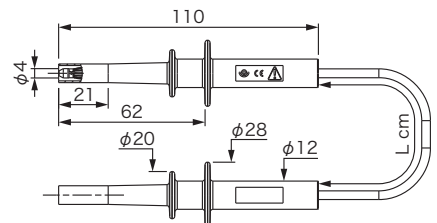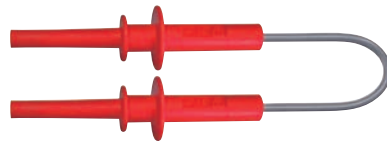

5610-HT型タイプ


片端にφ4mmプローブ

材質/コンタクト: 真鍮にニッケルメッキ, 絶縁体: ポリプロピレン, ケーブル: PVC 0.5mm²

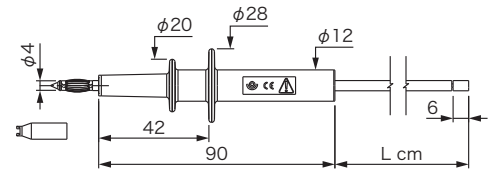

型番	L寸法	許容電流 最大	耐電圧	販売単位	標準色*
5450-HT-色指定	—	20A	5000V(最大) CAT 0 瞬間電圧2kV	1個	-0黒 ■ -2赤 ■
5500-HT-100-色指定	100cm	10A		1本	
5500-HT-150-色指定	150cm				
5500/5500-HT-100-色指定	100cm				
5500/5500-HT-150-色指定	150cm				
5600/5500-HT-100-色指定	100cm				
5600/5500-HT-150-色指定	150cm				
5600/5600-HT-100-色指定	100cm				
5600/5600-HT-150-色指定	150cm				
5610-HT-100-色指定	100cm				
5610-HT-150-色指定	150cm				

*お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 注文例 ▶ 5450-HT-0 (色:黒)

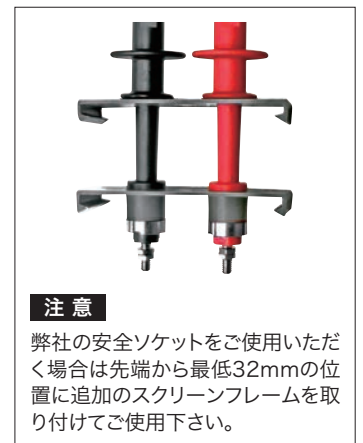

注意

弊社の安全ソケットをご使用いただく場合は先端から最低32mmの位置に追加のスクリーンフレームを取り付けてご使用下さい。