


(寸法単位:mm)

ダブル・バイディングポスト⇄ BNCオス、4端子アイソレーションアダプタ

Pomona

シングルおよびダブルバナナプラグをBNCメス付の測定器と接続可能に。4端子ネットワークを電氣的に絶縁。バイディングポストにテストリードやさらに部品を接続可能。光沢錫メッキハンダタレット端子で半永久的に無雑音の接続を実現。

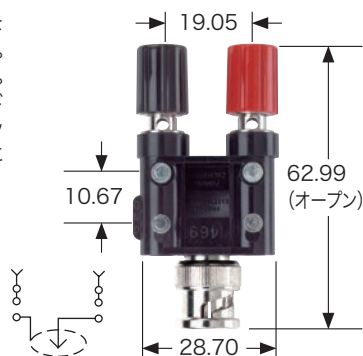

型番
1469


(販売単位:1個)

定格/500V rms※、<30V AC、<60V DC、最高+55°C
材質/上部-つまみナット付ダブル・バイディングポスト、本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリカーボネイト(赤・黒×1)、下部-BNCオス、本体:防錆真鍮光沢錫メッキ、金メッキ中心コンタクト、インピーダンス:50Ω、絶縁体:ポリプロピレン黒

ダブル・バイディングポスト⇄BNCメス

Pomona

シングルおよびダブルバナナプラグをBNCオス付の測定器と接続可能に。4.2mm径横穴への接続も可能。



型番
1452


(販売単位:1個)

定格/500V rms※、<30V AC、<60V DC、最高+50°C
材質/上部-つまみナット付ダブル・バイディングポスト、真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ABS(赤・黒×1)、下部-BNCメス、防錆仕上げ、インピーダンス:50Ω

ダブル・バイディングポスト⇄BNCメス

Cal Test

BNCメスからバイディングポストへの変換アダプタです。4mm径横穴にケーブル接続も出来ます。

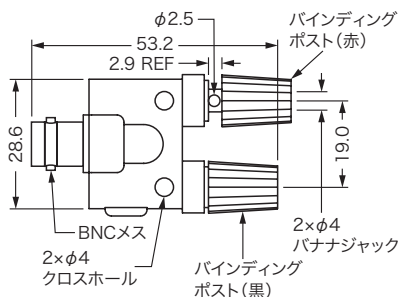

型番
CT2941


(販売単位:1個)

定格/電圧:500Vrms、電流:3A、インピーダンス:50Ω、
使用温度:-20°C~+80°C
材質/インシュレータ:ポリアミド、バイディングポスト:真鍮、ニッケルメッキ、BNC(メス):真鍮、中心コンタクト-金メッキ

ミニチュアダブル・バイディングポスト⇄BNCオス

Pomona

シングルおよびダブルバナナプラグをBNCメス付の測定器と接続可能に。

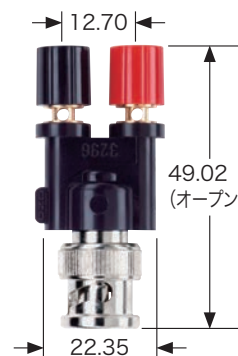

型番
3296

(販売単位:1個)

定格/500V rms※、<30V AC、<60V DC、最高+50°C
材質/上部-つまみナット付ミニチュアダブル・バイディングポスト、下部-BNCオス、本体:真鍮防錆メッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω

BNC/バナナ/バイディングポスト・アダプタキット

Pomona

キットは下記を各1個含みます。

キット内容

- BNCメス⇄ダブルバナナプラグ
- BNCオス⇄ダブルバナナプラグ
- BNCオス⇄ダブル・バイディングポスト
- BNCメス⇄ダブル・バイディングポスト
- BNCメス⇄メス
- BNCオス⇄オス



型番
5510

(販売単位:1キット)

BNC同種間シリーズ・アダプタキット

Pomona

キットは下記を各1個含みます。

キット内容

- BNCメス⇄メス
- BNC "T"型(メス/メス/メス)
- BNC "T"型(メス/オス/メス)
- BNCオス⇄オス
- BNC直角オス⇄メス
- BNC "T"型(オス/メス/メス)



型番
5511

(販売単位:1キット)

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。