


テストプローブ/チッププローブ




Pomona
ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)
ELECTRO-PJP

ADAニードル

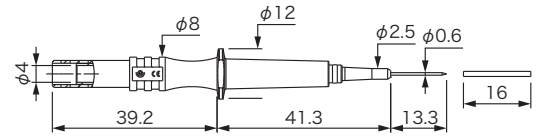

長く柔軟なニードル

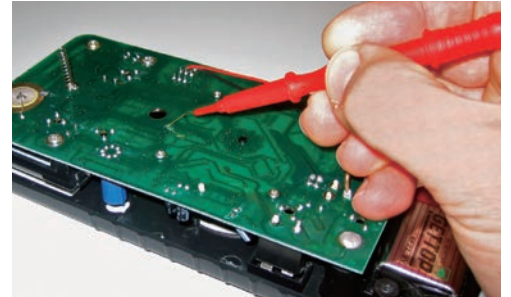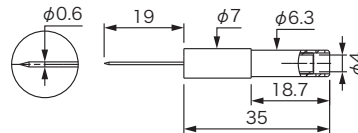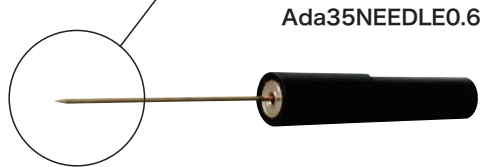


材質/真鍮ニッケルメッキ(チップ部分メッキ無し)、絶縁体:PP

型番	許容電流(最大)	m Ω (最大)	耐電圧	標準色 ^{※2} (色コード番号)
464IECNEDDLE13/0.6-色指定	1A	—	600V CAT II	-0黒 ■、-2赤 ■、-4黄 ■、
ADA35NEEDLE0.6-色指定		<0.8	$\leq 30V$ DC, $\leq 60V$ DC	-5緑 ■、-6青 ■、-9白 □

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注文例** 464IECNEDDLE13/0.6-0 (色:黒) (販売単位:1本)

伸縮チッププローブ

このミニチュア伸縮テストプローブはいままで届かなかった箇所のテストも可能になります。最大76.2mmまで延びるステンレス製チップは大変鋭く、汚染物質やコーティングも貫通出来ます。チップは先端まで絶縁されており周辺部品との不意のショートを防ぎます。

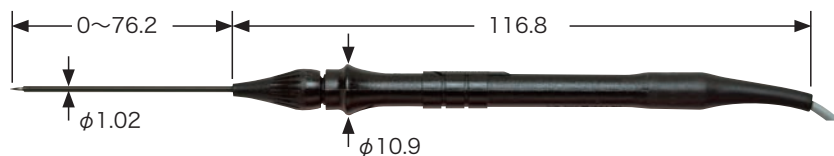

チップ:ステンレス鋼

伸縮チッププローブ⇄ スタッキング・バナナプラグ

Pomona

セットは赤、黒各1本の1220mm長シリコン絶縁体テストリードも含む。



フルークY8140型と同等品

型番
5952A

(販売単位:1組[黒・赤各1本])

定格:600V^{※1}、
<30V rms, <60V DC

伸縮チッププローブ⇄ 安全バナナプラグ

Pomona

セットは赤、黒各1本の1220mm長シリコン絶縁体テストリードも含む。



型番
5953A

(販売単位:1組[黒・赤各1本])

定格:600V CAT II

※1 定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。