

QFP・SOP ICの検査に最適。便利でお得なケース入りキット

クリップ6個 6色キット


キット内容

チャレンジャー・クリップ(6800型):6個[各色(黒、赤、黄、緑、青、白)]
 連結バー(6810型):3本
 リード線◆(209078-M-F-5型):6本[各色(黒、赤、黄、緑、青、白)]
 プラスチックケース入り

型番

6800-6K

(販売単位:1キット)

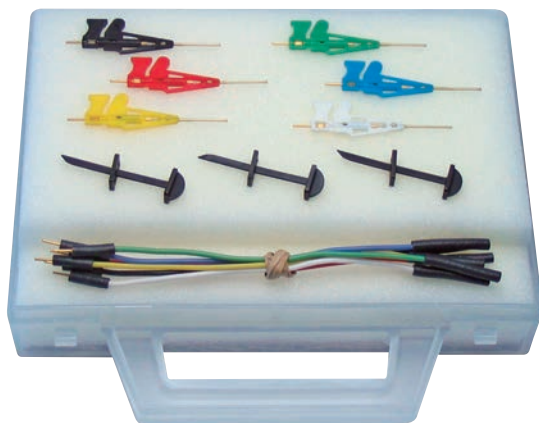

クリップ8個 6色キット


キット内容

チャレンジャー・クリップ(6800型):8個[2個×(黒、赤)、1個×(黄、緑、青、白)]
 連結バー(6810型):4本
 リード線◆(209078-M-F-5型):8本[2本×(黒、赤)、1本×(黄、緑、青、白)]
 プラスチックケース入り

型番

6800-8K-1

(販売単位:1キット)

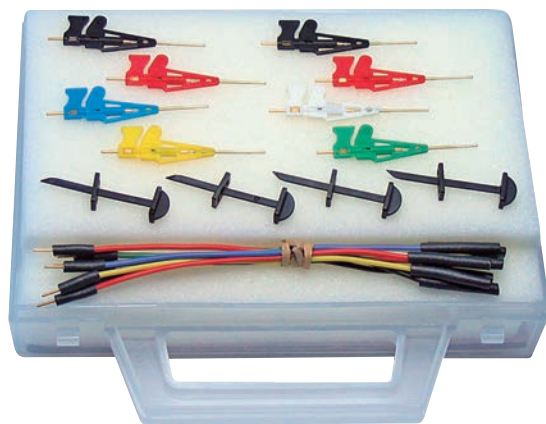

クリップ12個 6色キット


キット内容

チャレンジャー・クリップ(6800型):12個[2個×(黒、赤、黄、緑、青、白)]
 連結バー(6810型):6本
 リード線◆(209078-M-F-5型):12本[2本×各色(黒、赤、黄、緑、青、白)]
 プラスチックケース入り

型番

6800-12K-1

(販売単位:1キット)

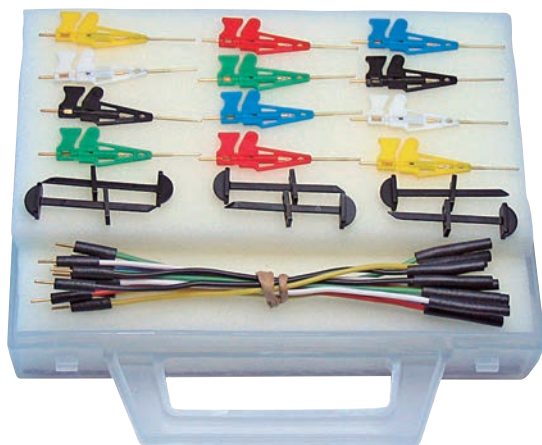


型番	最大電流	最大電圧	部品	チャレンジャークリップ及びリード線の数量					
				黒	赤	黄	緑	青	白
6800-6K	500mA	≦30VAC, ≦60VDC	チャレンジャークリップ	1	1	1	1	1	1
			リード線	1	1	1	1	1	1
6800-8K-1			チャレンジャークリップ	2	2	1	1	1	1
			リード線	2	2	1	1	1	1
6800-12K-1			チャレンジャークリップ	2	2	2	2	2	2
			リード線	2	2	2	2	2	2

◆附属リード線 (キット附属共通[209078-M-F-5-#型を付属。10頁参照])

長さ:5cm
 片側:φ0.8mmオスピン
 他端:φ0.8mmメスピ
 被覆材質:シリコン
 撚線:7x0.20=0.22mm²

コンタクト:真鍮にニッケルメッキ
 最大電流:2A
 最大電圧:≦30VAC, ≦60VDC
 接触抵抗:8mΩ
 動作温度:-20~+80°C

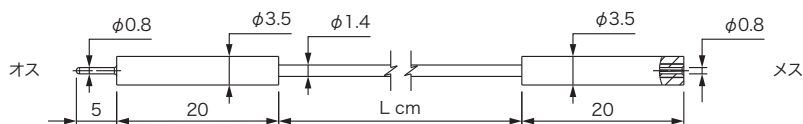

A グラバー & テストクリップ / グラバーテストリード