

同種同軸コネクタアダプタ BNC

TRF
Pomona
ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

BNC コネクタ同種アダプタ

(販売単位:1個)

主な仕様 / 定格電圧:500V rms※、<33V AC、<70V DC、耐電圧:1500V AC※、インピーダンス:50Ω、絶縁抵抗:5000MΩmin.、接触抵抗:3mΩ max.
周波数帯域巾:0~4GHz、電圧定在波比(VSWR):1.30max.、繰返し動作(挿抜):500回 min.、使用温度範囲:-55℃~+165℃
本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:テフロン、コンタクトオス:真鍮金メッキ、コンタクトメス:真鍮、ベリリウム銅金メッキ

ABB-914J型 BNC-A-JJ TRF
BNC-BNC (UG914/U型及び3283型と同等品)


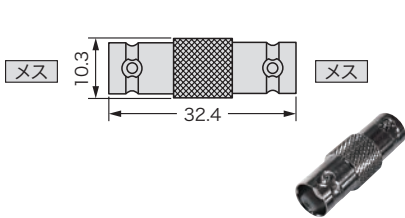


ABB-414J型 BNC-PA-JJ TRF
BNC-BNC (UG414/U型と同等品)

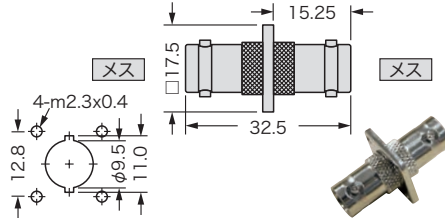

3846型 BNC-PA-JJ Pomona
BNC-BNC パネル絶縁タイプ

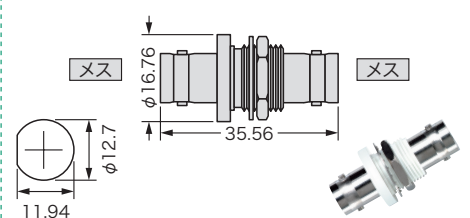


ABB-335J型 BNC-PA-JJ TRF
BNC-BNC (050-1486型及び3847型と同等品)

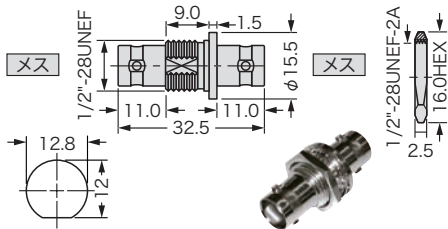


ABB-306RPJ-R1型 BNC-LA-JP TRF
BNC-BNC (UG306/U型及び3534型と同等品)

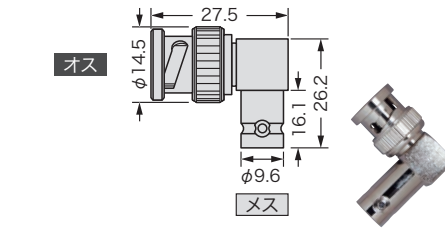


ABB-345TJ型 BNC-TA-JJJ TRF
BNC-BNC-BNC (050-1470型及び3284型と同等品)

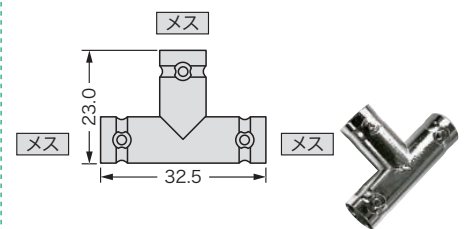


ABB-274TPJ型 BNC-TA-JPJ TRF
BNC-BNC-BNC (UG274/U型及び3285型と同等品)

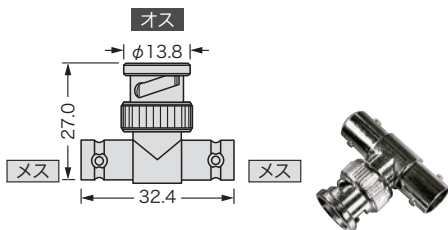


ABB-344TPJ型 BNC-TA-JPJ TRF
BNC-BNC-BNC (4896型と同等品)

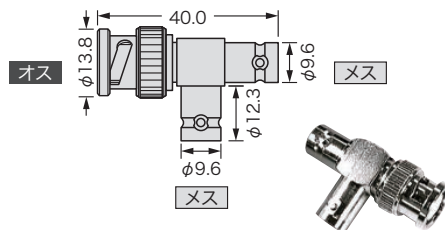


ABB-6701F型 BNC-TA-PJJ TRF
BNC-BNC-BNC

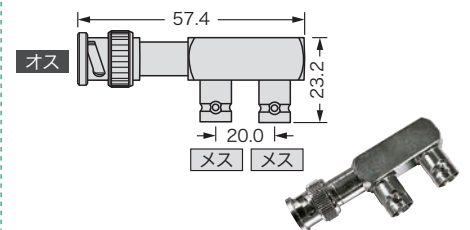


ABB-6702M型 BNC-TA-JPJ TRF
BNC-BNC-BNC

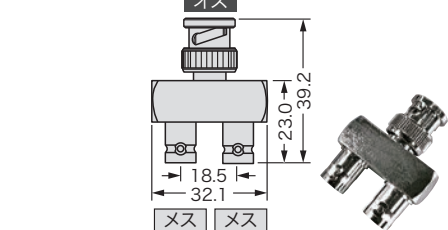


ABB-341TPJ型 BNC-TA-PJP TRF
BNC-BNC-BNC


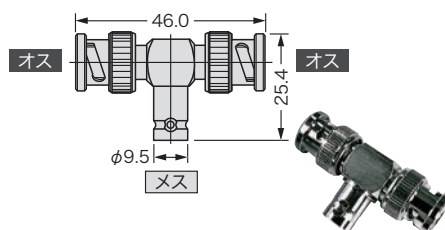


ABB-491P型 BNC-A-PP TRF
BNC-BNC (UG491/A型及び3533型と同等品)

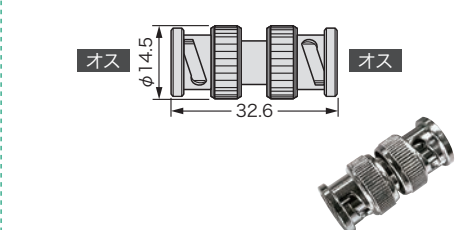

(注) デザインの改良の為、形状が変更される場合があります。

2x BNC レセプタクル - 絶縁 BNC プラグ ELECTRO-PJP

定格 / 3A, ≤30V AC, ≤60V DC,
接触抵抗: <0.8mΩ,
使用温度範囲: -20℃~+80℃
材質 / 本体: 真鍮ニッケルメッキ、コン
タクト: 真鍮金メッキ



型番
7041MI
(販売単位: 1個)

BNC レセプタクル - BNC レセプタクル ELECTRO-PJP

定格 / 3A, ≤30V AC, ≤60V DC,
接触抵抗: <0.8mΩ,
使用温度範囲: -20℃~+80℃
材質 / 本体: 真鍮ニッケルメッキ、コン
タクト: 真鍮金メッキ



型番
7039MI
(販売単位: 1個)

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準して下さい。