



## BNCメス ⇔ 2mmバナナプラグ

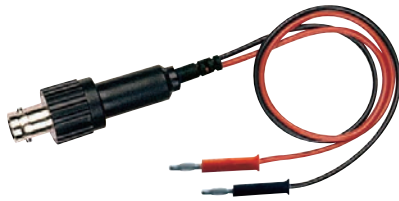


型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7092	メス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

## BNCメス ⇔ スペードラグ

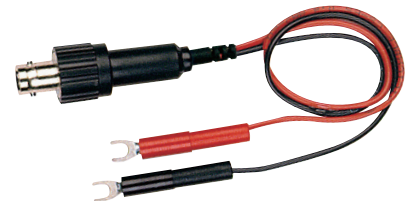


型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7093	メス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

## BNCメス ⇔ スリーブ付積重ね4mmバナナプラグ

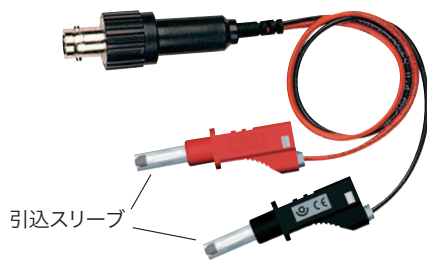


型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7094	メス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

## BNCメス ⇔ 積重ね4mmバナナプラグ

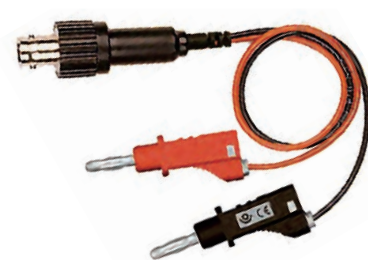


型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7095	メス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

## BNCメス ⇔ ミニテストクリップ

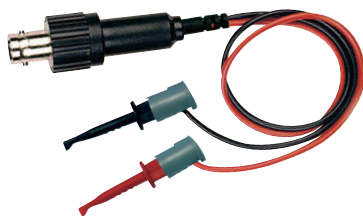


型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7096	メス	25cm	2A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

## BNCメス ⇔ ワニ口クリップ

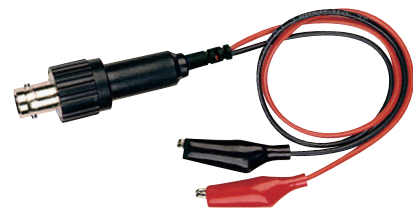


型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7097	メス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

## BNC ⇔ メス-テストプローブ&ワニ口クリップ

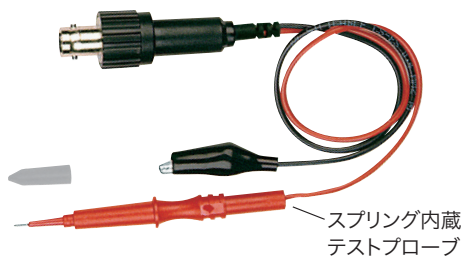

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7098	メス	25cm	1A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

## BNCメス ⇔ ミニテストクリップ

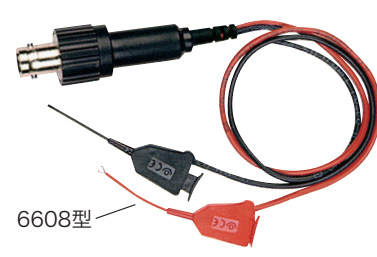

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7099	メス	25cm	1A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、コネクタ:真鍮金メッキ、絶縁体:PPまたはPP-PA6ケーブル:シリコン0.4mm<sup>2</sup>

■BNCコネクタ部の寸法はオス・メス各々全て同じです。

■特注にてご希望のケーブル長及びブレークアウト先端に付ける部品(EPJ製品に限る)のリクエストなどにお応え出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。