


押出成型アルミボックス

Fサイズ

推奨基板寸法
99.06×37.59×1.57mm
60.96×37.59×1.57mm

型番	種類
3301	青エナメル焼付け

(販売単位:1個)




Gサイズ

推奨基板寸法
99.06×75.69×1.57mm
60.96×75.69×1.57mm

型番	種類
3311	青エナメル焼付け
3316	なし

(販売単位:1個)

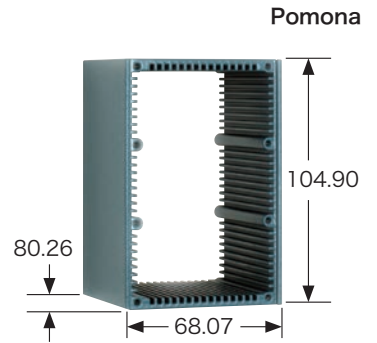


Hサイズ

推奨基板寸法
99.06×151.89×1.57mm
60.96×151.89×1.57mm


型番	種類
3742	青エナメル焼付け
3743	なし

(販売単位:1個)

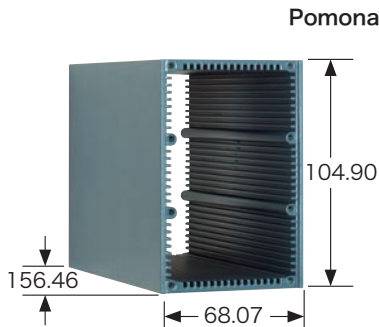

F、G、Hサイズ寸法

F、G、Hサイズの交換用カバーには4247型をご使用下さい。
F、G、Hサイズの取付け用カバーには3328型をご使用下さい。



これらボックスは1.57mm厚プリント基板やシールド用仕切りをはめ込むことが出来ます。青エナメル仕上げと仕上げなしの2種類。付属のカバーとご使用になれば優れた電波および電磁障害からの保護を発揮します。

材質(共通)/ハウジング:押し出し成型アルミ合金6063-5および同等品。

青エナメル焼き付けは下塗り塗料に関する米国連邦政府基準DOD-P-5328の595 #25109準拠あるいは仕上げなし。

カバー:2.03mm厚1100-H-14アルミMIL-A-8625準拠の透明陽極酸化処理。#4-40×6.35mm平頭ねじ付。(カバーとカバー用ねじ付)


BNCコネクタ

BNCメスコネクタ(レセプタクル)

インピーダンス50Ω
4点ネジ止めタイプ
(ネジは付いていません)

型番
BNCJ-C-0013

(販売単位:1個)

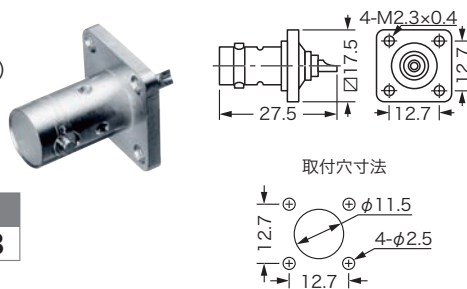


BNCオスコネクタ(パネル取付プラグ)

インピーダンス50Ω
4点ネジ止めタイプ
(ネジは付いていません)

型番
BNCP-C-0046

(販売単位:1個)

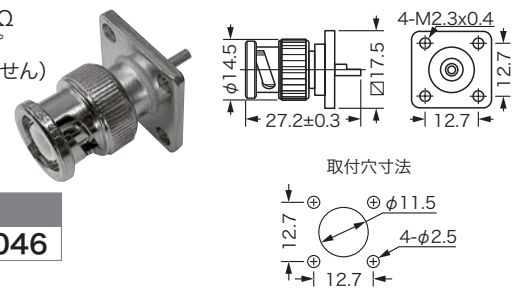


同軸コネクタ付ダイキャスト・アルミボックス

ミニチュア・サイズボックス、BNCメス、両端

ハウジング寸法は3753型を参照。
定格/500V rms※、
<33V AC、<70V DC、
-55°C~+150°C
材質/BNCメスにハンダタレット端子ねじ付、公称インピーダンス:50Ω
(カバーとカバー用ねじ付)

型番
3751

(販売単位:1個)

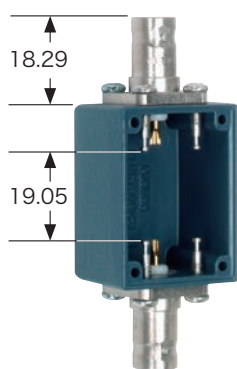


ミニチュアサイズボックス、BNCオス⇔BNCメス

ハウジング寸法は3753型を参照。
定格/500V rms※、
<33V AC、<70V DC、
-55°C~+150°C
材質/BNCオスにハンダタレット端子ねじ付、BNCメスにハンダタレット端子ねじ付、公称インピーダンス:50Ω
(カバーとカバー用ねじ付)

型番
3752

(販売単位:1個)

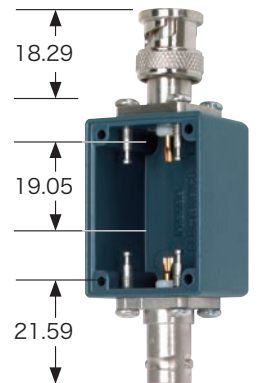

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。