


(寸法単位:mm)

BNCオス⇔N型オス

RG58C/U 50Ω	長さ:L ^{※2}
BN21-50-58-K-050	50cm
BN21-50-58-K-100	100cm
BN21-50-58-K-200	200cm
BN21-50-58-K-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)

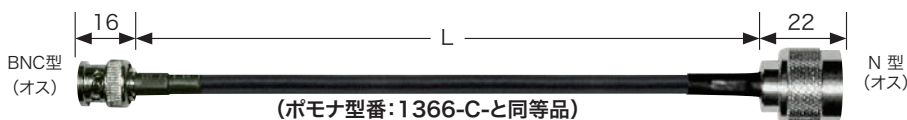


定格/500V rms^{※1}、<33V AC、<70V DC、最高+60°C
 材質/**BNCオス**-本体:真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、**N型オス**-防錆メッキ真鍮本体、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ωケーブル:RG58C/U、外径5.1mm、最高+60°C

BNCオス⇔TNCオス

RG58C/U 50Ω	長さ:L ^{※2}
BT21-50-58-K-050	50cm
BT21-50-58-K-100	100cm
BT21-50-58-K-200	200cm
BT21-50-58-K-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)

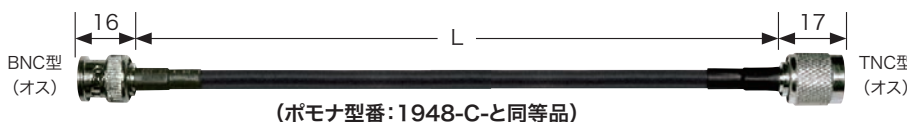


定格/500V rms^{※1}、<33V AC、<70V DC、最高+60°C
 材質/**BNCオス**-本体:真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、**TNCオス**-防錆メッキ真鍮本体、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、ケーブル:RG58C/U、外径5.1mm、最高+60°C

BNCオス⇔SMAオス

RG316/U 50Ω	RG174/U 50Ω	長さ:L ^{※2}
BSA21-50-316-K-020	BSA21-50-174-K-020	20cm
BSA21-50-316-K-050	BSA21-50-174-K-050	50cm
BSA21-50-316-K-100	BSA21-50-174-K-100	100cm
BSA21-50-316-K-200	BSA21-50-174-K-200	200cm
BSA21-50-316-K-xxxx	BSA21-50-174-K-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)

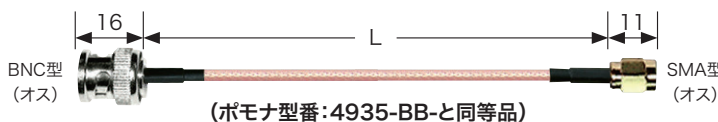


定格/335V rms^{※1}、<33V AC、<70V DC、最高+160°C
 材質/**BNCオス**-本体:真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、**圧着SMAオス**-シェル:真鍮金メッキ、中心コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、インピーダンス:50Ω、ケーブル:RG316/U 外径2.53mm、最高+105°C、RG174/U、外径2.5mm、最高+60°C

BNCオス⇔SMBメス

RG316/U 50Ω	長さ:L ^{※2}
BSB21-50-316-K-050	50cm
BSB21-50-316-K-100	100cm
BSB21-50-316-K-200	200cm
BSB21-50-316-K-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)




定格/335V rms^{※1}、<33V AC、<70V DC、最高+160°C
 材質/**BNCオス**-本体:真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:真鍮金メッキ、インピーダンス:50Ω、**圧着SMBメス**-シェル:真鍮金メッキ、中心コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、インピーダンス:50Ω、ケーブル:RG316/U、外径2.53mm、最高+105°C

SMAオス⇔SMCメス

RG316B/U 50Ω	長さ:L ^{※2}
SA/SC21-50-316-D-050	50cm
SA/SC21-50-316-D-100	100cm
SA/SC21-50-316-D-150	150cm
SA/SC21-50-316-D-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)



定格/335V rms^{※1} (50Hz)、450V DC、<33V AC、<70V DC、最高+160°C
 材質/**圧着SMAオス**-シェル:真鍮金メッキ、中心コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、インピーダンス:50Ω、**圧着SMCメス**-シェル:真鍮金メッキ、中心コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、インピーダンス:50Ω、ケーブル:RG316B/U同軸ケーブル、ケーブル径:2.53mm、最高+105°C

SMAオス⇔TNCメス

RG58C/U 50Ω	長さ:L ^{※2}
SA1TN0-50-58-D-050	50cm
SA1TN0-50-58-D-100	100cm
SA1TN0-50-58-D-150	150cm
SA1TN0-50-58-D-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)



定格/335V rms^{※1} (50Hz)、<33V AC、<70V DC、最高+60°C
 片端/**圧着SMAオス**-シェル:真鍮金メッキ、中心コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、インピーダンス:50Ω、**TNCメス**-本体:本体真鍮ニッケルメッキ、中心コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、インピーダンス:50Ω、ケーブル:RG58C/U同軸ケーブル、ケーブル径:5.1mm、最高+60°C

※2 標準以外のケーブル長をご希望の場合、XXXXの個所に長さ(cm)をご指示下さい。10本より承ります。寸法単位は10cm。 **注文例**▶ BT21-50-58-K-500(長さ:500cm)

※1 定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

製品の改良、改善に伴い形状等の変更が予告なしに行う場合がございますので、ご了承願います。