


# 同種(SMB/三同軸)ケーブルアッセンブリ

TRF  
Pomona

(寸法単位:mm)

TRF

## 両端 SMBメス




RG316B/U 50Ω	長さ:L <sup>※2</sup>
SB21-50-316-D-050	50cm
SB21-50-316-D-100	100cm
SB21-50-316-D-150	150cm
SB21-50-316-D-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)

定格/335V rms<sup>※1</sup>(50Hz)、450V DC、<33V AC、<70V DC、最高+105°C  
材質/圧着SMBメス-シェル:真鍮金メッキ、中心コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、インピーダンス:50Ω、ケーブル:RG316B/U同軸ケーブル、最高+105°C、ケーブル径:2.53mm

## SMBメス ⇄ SMBオス

TRF



RG316B/U 50Ω	長さ:L <sup>※2</sup>
SB22-50-316-D-050	50cm
SB22-50-316-D-100	100cm
SB22-50-316-D-150	150cm
SB22-50-316-D-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)

定格/335V rms<sup>※1</sup>(50Hz)、450V DC、<33V AC、<70V DC、最高+105°C  
材質/圧着SMBメス-シェル:真鍮金メッキ、中心コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、SMBオス-シェル:真鍮金メッキ、中心コンタクト:金メッキ、インピーダンス:50Ω、ケーブル:RG316B/U同軸ケーブル、最高+105°C、ケーブル径:2.53mm

## 両端 直角SMBオス

TRF




RG174/U 50Ω	長さ:L <sup>※2</sup>
SB23-50-174-F-050	50cm
SB23-50-174-F-100	100cm
SB23-50-174-F-150	150cm
SB23-50-174-F-xxxx	xxxxcm

(販売単位:1本)

定格/335V rms<sup>※1</sup>(50Hz)、450V DC、<33V AC、<70V DC、最高+60°C  
材質/直角圧着SMBオス:-シェル:真鍮金メッキ、中心コンタクト:金メッキ、インピーダンス:50Ω、ケーブル:RG174/U同軸ケーブル、ケーブル径:2.8mm

## 三同軸ケーブルアッセンブリ

POMONA

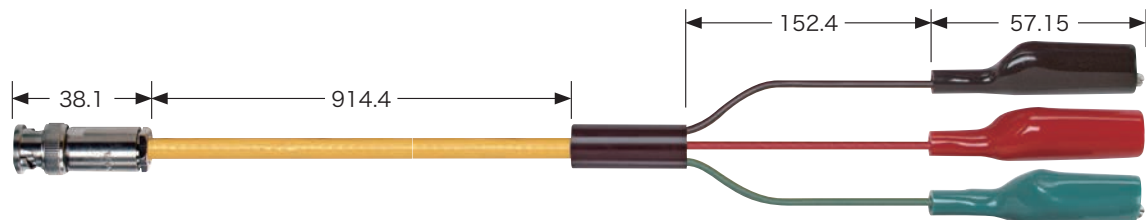

型番	タイプ
4725	2Lug 三同軸
5342	3Lug 三同軸

(販売単位:1本)

定格/150V rms<sup>※1</sup>、<33V AC、<70V DC、最高+50°C  
材質/三同軸オス-2Lugタイプまたは3Lugタイプ(詳しくは96頁参照)、ワニ口クリップ3個-鋼鉄ニッケルメッキ、絶縁体:ビニール、黒、赤、緑各1、ケーブル:Belden 9222、三同軸ケーブル:三同軸導体、20AWG(7×28)錫メッキ銅、外径6.15mm

※2 標準以外のケーブル長をご希望の場合、XXXXの個所に長さ(cm)をご指示下さい。10本より承ります。寸法単位は10cm。 **注文例** SB21-50-316-D-500(長さ:500cm)

※1 定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

製品の改良、改善に伴い形状等の変更が予告なしに行う場合がございますので、ご了承願います。