

φ2mmグラウンド用ターミナル&延長ケーブル

ELECTRO-PJP



(寸法単位:mm)

通常のタイプと極性が反対、誤挿入防止タイプ

φ2mmターミナル/グラウンド:ナット締め取付タイプ

φ2mm
600V CAT II

取付方法:ナット



型番
268-I


(販売単位:1袋[10個入])

定格/600VCAT II, 10A, 接触抵抗:<5mΩ
材質/コンタクト:真鍮と鋼鉄ニッケルメッキ、
絶縁体:PA6.6、色:黄/緑

φ2mmターミナル/グラウンド:圧入取付タイプ

φ2mm
600V CAT II

取付方法:圧入



型番
288



(販売単位:1袋[10個入])

定格/600VCAT II, 10A, 接触抵抗:<5mΩ
材質/コンタクト:真鍮と鋼鉄ニッケルメッキ、
絶縁体:PA6.6、色:黄/緑

φ2mm延長ケーブル/グラウンド

形状タイプ 1



両端にφ2mmバナナジャック

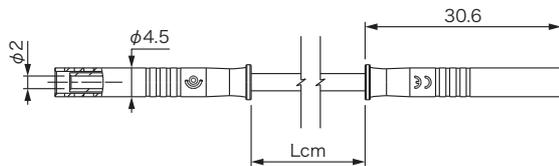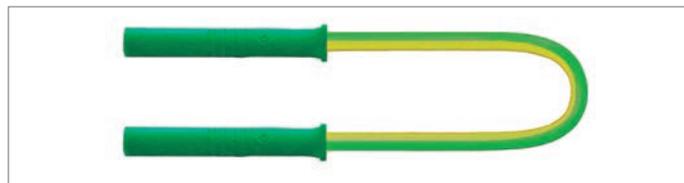

φ2mm

形状タイプ 2

両端に積み重ね出来るφ2mmバナナジャック

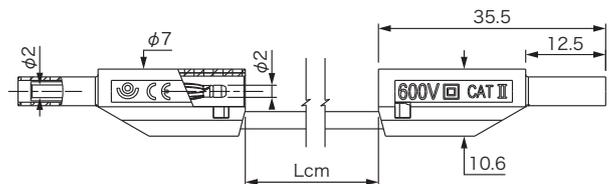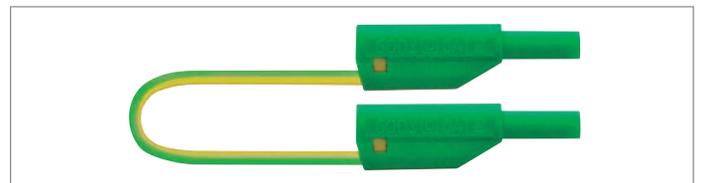

φ2mm 600V CAT II

型番		L* (mm)	ワイヤ	許容電流 (最大)	耐電圧
形状タイプ 1	形状タイプ 2				
2088-50	2098-50	50	PVC 0.50mm ² -20°C~+80°C 外径:2.7mm	10A	≦30VAC, ≦60VDC (2088型, 2089型)
2088-100	2098-100	100			
2088-150	2098-150	150			
2088-200	2098-200	200			
2089-50	2099-50	50	シリコン 0.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:2.7mm	10A	600V CAT II (2098型, 2099型)
2089-100	2099-100	100			
2089-150	2099-150	150			
2089-200	2099-200	200			

※標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります。

材質/コンタクト:真鍮と鋼鉄ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、色:黄/緑

(販売単位:1本)

BNCアダプタ φ2mm

(販売単位:1個)

500V CAT I
150V CAT III

BNCオス/
φ2mmソケット



型番
7023-IEC

BNCオス/
φ2mmプラグ



型番
7024-IEC

BNCメス/
φ2mmソケット



型番
7027-IEC

BNCメス/
φ2mmプラグ



型番
7028-IEC

定格/500V CAT I, 150V CAT III,
3A, 抵抗:<0.8mΩ
材質/グラウンド:真鍮にニッケルメッキ、
導体:真鍮に金メッキ、絶縁体:PA6-PA6.6