

安全リード付テストプローブ

ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

規格IEC61010-031準拠

キャップを付けると、1000V CAT III/1000V CAT IVとして使用出来ます。(型番471x-xD)



キャップ無し→
1000V CAT II




キャップ有り→
1000V CAT III/600V CAT IV

形状タイプ 1

片端にテストリード、
他端にφ4mm積重ね式安全
バナナプラグ付



2Dタイプ

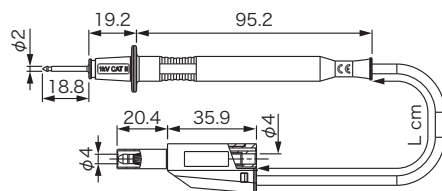

2Dタイプ


1000V CAT II

形状タイプ 2

片端にテストリード、
他端にφ4mm積重ね式安全
バナナプラグ付



4Dタイプ

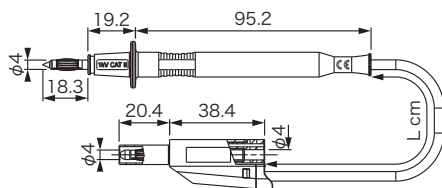

4Dタイプ

型番				L (cm)	ワイヤ	抵抗 mΩ (最大)	許容 電流 (最大)	標準色※ (色コード 番号)
2D 形状タイプ 1: φ2	2D 形状タイプ 2: φ2	4D 形状タイプ 1: φ4	4D 形状タイプ 2: φ4					
1000V CAT II	1000V CAT II	1000V CAT II	1000V CAT III 600V CAT IV					
4610-2D-IEC-100-色指定	4710-2D-IEC-100-色指定	4610-4D-IEC-100-色指定	4710-4D-IEC-100-色指定	100	PVC 0.75mm ²	30	12A	-0黒■ -2赤■
4610-2D-IEC-150-色指定	4710-2D-IEC-150-色指定	4610-4D-IEC-150-色指定	4710-4D-IEC-150-色指定	150	-20~+80°C	45		
4611-2D-IEC-100-色指定	4711-2D-IEC-100-色指定	4611-4D-IEC-100-色指定	4711-4D-IEC-100-色指定	100	シリコン 0.75mm ²	30	12A	
4611-2D-IEC-150-色指定	4711-2D-IEC-150-色指定	4611-4D-IEC-150-色指定	4711-4D-IEC-150-色指定	150	-60~+180°C (瞬時+230°C)	45		
4612-2D-IEC-100-色指定	4712-2D-IEC-100-色指定	4612-4D-IEC-100-色指定	4712-4D-IEC-100-色指定	100	PVC 1.00mm ²	25	20A	
4612-2D-IEC-150-色指定	4712-2D-IEC-150-色指定	4612-4D-IEC-150-色指定	4712-4D-IEC-150-色指定	150	-20~+80°C	35		
4619-2D-IEC-100-色指定	4719-2D-IEC-100-色指定	4619-4D-IEC-100-色指定	4719-4D-IEC-100-色指定	100	シリコン 1.00mm ²	25	20A	
4619-2D-IEC-150-色指定	4719-2D-IEC-150-色指定	4619-4D-IEC-150-色指定	4719-4D-IEC-150-色指定	150	-60~+180°C (瞬時+230°C)	35		
4615-2D-IEC-100-色指定	4715-2D-IEC-100-色指定	4615-4D-IEC-100-色指定	4715-4D-IEC-100-色指定	100	PVC 1.50mm ²	20	25A	
4615-2D-IEC-150-色指定	4715-2D-IEC-150-色指定	4615-4D-IEC-150-色指定	4715-4D-IEC-150-色指定	150	-20~+80°C	25		
4613-2D-IEC-100-色指定	4713-2D-IEC-100-色指定	4613-4D-IEC-100-色指定	4713-4D-IEC-100-色指定	100	シリコン 1.50mm ²	20	25A	
4613-2D-IEC-150-色指定	4713-2D-IEC-150-色指定	4613-4D-IEC-150-色指定	4713-4D-IEC-150-色指定	150	-60~+180°C (瞬時+230°C)	25		
4617-2D-IEC-100-色指定	4717-2D-IEC-100-色指定	4617-4D-IEC-100-色指定	4717-4D-IEC-100-色指定	100	PVC 2.50mm ²	20	36A	
4617-2D-IEC-150-色指定	4717-2D-IEC-150-色指定	4617-4D-IEC-150-色指定	4717-4D-IEC-150-色指定	150	-20~+80°C	25		
4614-2D-IEC-100-色指定	4714-2D-IEC-100-色指定	4614-4D-IEC-100-色指定	4714-4D-IEC-100-色指定	100	シリコン 2.50mm ²	20	36A	
4614-2D-IEC-150-色指定	4714-2D-IEC-150-色指定	4614-4D-IEC-150-色指定	4714-4D-IEC-150-色指定	150	-60~+180°C (瞬時+230°C)	25		

※お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注用例** 4610-2D-IEC-100-0 (色:黒)

(販売単位:1本)

■このページのリードの先端にアクセサリを装着して使用するには、IEC安全規格に準拠したPROBシリーズをご利用下さい。

材質/コンタクト:真鍮及びベリリウム銅にニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)、インシュレーター:PP-PA6