
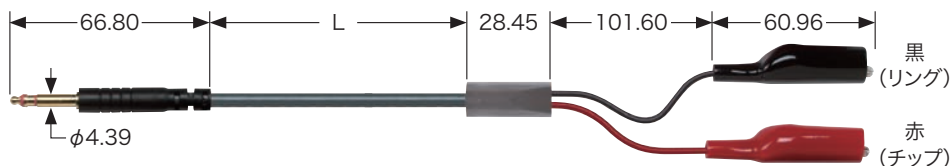


ケーブルアッセンブリ

Pomona

(寸法単位:mm)

ミニチュアフォンプラグ⇄ワニ口クリップ





型番	長さ:L
5026-36	914mm
5026-60	1524mm

(販売単位:1本)

定格/150V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C
 材質/ミニチュア三線フォンプラグ-真鍮、PVC絶縁体、スリーブ部接触無、絶縁体:黒色、ワニ口クリップ-鋼鉄ニッケルメッキ、ビニール絶縁体(赤、黒各1)、ケーブル:二線シールド付、22AWG、7×30、錫メッキ銅、外径4.57mm、灰色PVC"Y"字型成型絶縁体

ミニチュアフォンプラグ⇄ダブルバナナプラグ平衡線路

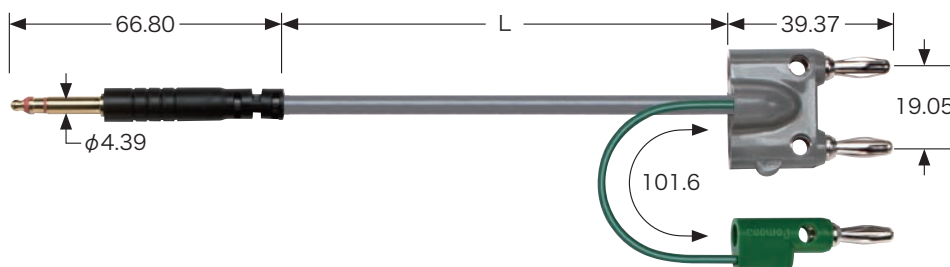



型番	長さ:L
4281-60	1524mm

(販売単位:1本)

定格/500V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+55°C
 材質/ミニチュア三線フォンプラグ-真鍮、スリーブ部接触無、絶縁体:灰色PVC、ダブルバナナプラグとシングルバナナプラグ-本体:真鍮、スプリング:ニッケルメッキ・ベリリウム銅、絶縁体:灰色ポリプロピレン(ダブルバナナプラグ)、緑色ポリプロピレン(シングルバナナプラグ)、ケーブル:二線シールド付、22AWG、7×30、錫メッキ銅、外径4.57mm、灰色PVC"Y"字型成型絶縁体

PJ-051 (WE310) フォンプラグ⇄ワニ口クリップ

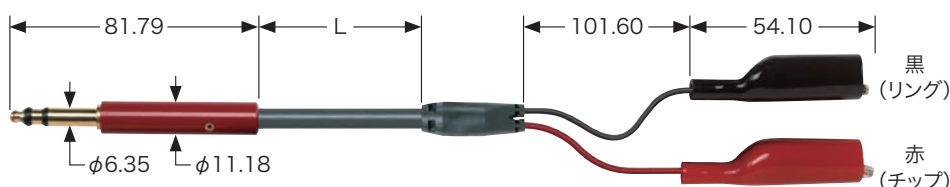


型番	長さ:L
3352-A-60	1524mm

(販売単位:1本)

定格/150V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C
 材質/PJ-051フォンプラグ-真鍮、ナイロン絶縁体(赤)、ワニ口クリップ-鋼鉄ニッケルメッキ、ビニール絶縁体(赤、黒各1)、ケーブル:二線撚線対、65×36、錫メッキ銅線、外径6.35mm、灰色PVC

両端 プッシュオンBNCオス(絶縁タイプのBNCコネクタ付)

ロッキング機能が付いているので、しっかりと固定され、その上挿入・引抜きが簡単に行えます。

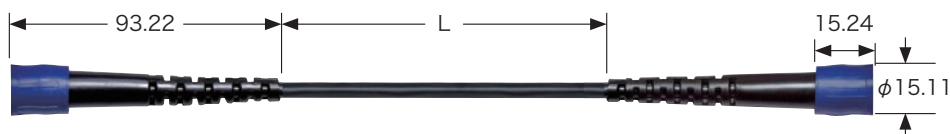

型番	長さ:L
6253-C-36	914mm

(販売単位:1本)

定格/500V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C
 材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、中心ピン:真鍮金メッキ、絶縁体:サーモプラスチック、青色ストレインリリーフ:PVC、黒色、ケーブル:同軸ケーブル RG58C/U、外径4.95mm、黒色、インピーダンス:50Ω

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。