




R800 R802
R8MM

表面実装PCBコネクタ2.54mm

PRECI-DIP


(寸法単位:mm)

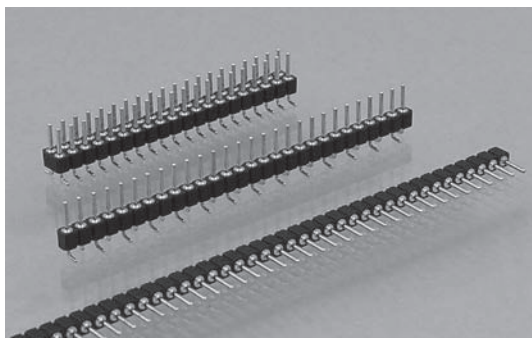

PCBピンコネクタ
表面実装用ハンダ付タイプ

仕様

適合ピン径: $\varnothing 0.76\text{mm}$
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
耐電圧: 1,000Vrms(最低)
SMDコプラナリティー: 0.1mm(最大)



適合レセプタクルシリーズ
R801/R803/R805/8FM



任意のピン数にカットして販売。
下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。

型番構成例

シリーズ **R800** - [メッキ **10** 又は **80**] - [ピン数 **064**] - [形状番号 **30-001**] (この型番の総ピン数は64ピンです)

任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。


※R8MMシリーズは上記型番構成とは異なりますので、下記表を参照して下さい

R800...30-001シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 1列 ピン数 3~64

メッキ仕上げ	ピン数		
	64ピン	—	任意のピン数*
0.25 μm 金	R800-10-064-30-001	—	R800-10-xxx-30-001
純錫	R800-80-064-30-001	—	R800-80-xxx-30-001

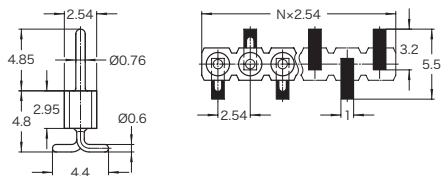


■表面実装型シングルインライン・ピンコネクタで、基板に対し垂直に実装されます。 ※xxxにピン数を入れて下さい。3~64ピン

R802...30-001シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 2列 ピン数 4~72

メッキ仕上げ	ピン数		
	—	72ピン	任意のピン数*
0.25 μm 金	—	R802-10-072-30-001	R802-10-xxx-30-001
純錫	—	R802-80-072-30-001	R802-80-xxx-30-001

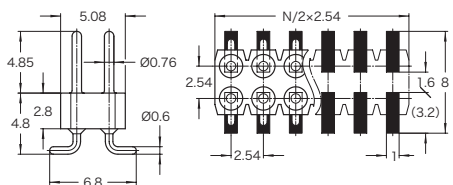


■R800...30-001と同じピンを使用した表面実装型ダブルインライン・ピンコネクタ ※xxxにピン数を入れて下さい。4~72ピン

R800...40-001シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 1列 ピン数 2~64

メッキ仕上げ	ピン数		
	64ピン	—	任意のピン数*
0.25 μm 金	R800-10-064-40-001	—	R800-10-xxx-40-001
純錫	R800-80-064-40-001	—	R800-80-xxx-40-001

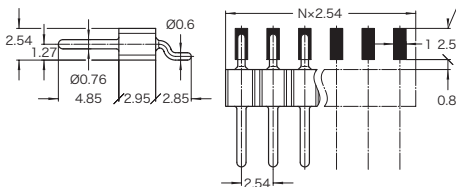


■基板に対し、水平に取付けられる表面実装型シングルインライン・ピンコネクタ。ピン径 $\varnothing 0.76\text{mm}$ で高さが2.54mmと低いため、スペースを取らない設計が出来ます。 ※xxxにピン数を入れて下さい。2~64ピン

R8MM-11...02-279シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 1列 ピン数 2~64

メッキ仕上げ	ピン数		
	64ピン	—	任意のピン数*
0.25 μm 金	R8MM-11-064-02-279	—	R8MM-11-xxx-02-279

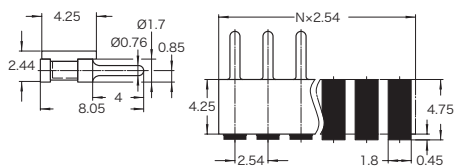

■ピンのみを基板に実装します。キャリアは実装後取り除きます(072ページ参照) ※xxxにピン数を入れて下さい。2~64ピン



PCBコネクタ/レセプタクル一般仕様

以下の仕様は、PCBレセプタクル及びコネクタに適用の一般仕様です。追加および製品仕様のテクニカルデータについては個々のカタログページをご覧ください。

一般仕様

動作温度範囲	-55~+125°C
耐候性分類(IEC)	55/125/21
動作湿度範囲(域)	年平均75%
最大定格電圧	AC100Vrms/DC150V(2.54mmピッチ)

UL PRECI-DIP製品はUL(Underwriters Laboratories Inc.)認定品です。
UL規格「データ、信号、制御及び電力用途使用のコネクタ」にリストされています。File Nr. E174442

機械的特性

クリップ維持力	40N(最小、軸方向力適用では無変位)
コンタクト(スリーブ/クリップ)維持力	3.3N(最小) MIL-DTL-83734,pt4.6.4.2

電機的特性

隣接コンタクト間での絶縁抵抗値	10,000MΩ(最小、500Vacにて)				
隣接コンタクト間の静電容量	1pF(最大)				
隣接コンタクト間の沿面距離	3xx/4xx/7xxシリーズ 0.7mm	80xシリーズ 0.85/0.7mm	83xシリーズ 0.5mm	85xシリーズ 0.4/0.5mm	86xシリーズ 0.5mm

環境特性 ソケットは以下の環境試験において機械的/電気的に支障無く耐えることが出来ます。

乾熱試験	IEC 60512-11-9.11i/60068-2-2.Bb	温度125°C, 16時間
湿熱試験	IEC 60512-11-12.11m/60068-2-30.Db	温度25/55°C, 湿度90-100%RH, 1サイクル24時間
低温試験	IEC 60512-11-10.11j/60068-2-1.A	温度-55°C, 2時間
熱ショック試験	IEC 60512-11-4.11d/60068-2-14.Na	温度-55/125°C, 5サイクル30分
振動(正弦)試験*	IEC 60512-6-4.6d/60068-2-6.Fc	10~500Hz, 10g, 1オクターブ/分, 各軸方向10サイクル
衝撃試験*	IEC 60512-6-3.6c/60068-2-27.Ea	50g, 11ms, 3軸方向3衝撃
※上記二つの試験中に50ns以上のコンタクトの瞬断が無い事。		
ハンダ付性	J-STD-002A	Test A, 245°C, 5秒間, ハンダ SnAg3.8Cu0.7
ハンダ付耐熱性	J-STD-020C	260°C, 20秒
耐湿性	J-STD-020C	level 1
耐腐食性	1) 塩水噴霧試験	IEC 60068-2-11.Ka 48時間
	2) 二氧化硫黄ガス(SO2)試験	IEC 60068-2-42 Kc 25ppm SO ₂ , 25°C, 75%RHで96時間
	3) 硫化ガス(H2S)試験	IEC 60068-2-43 Kd 12ppm H ₂ S, 25°C, 75%RHで96時間

無ハンダ対応プレスフィット特性 プレスフィット特性はIEC60325 -5に対応して測定されています。

挿入力	90N(最大)@最小穴直径/65N typ.	
引抜き力	30N(最小)@最大穴直径/50N typ.	
引抜き力 3サイクル時	20N(最小)@最大ホール直径	
PCBホール寸法	2mmピッチ	仕上げ穴: Ø0.7+0.09/-0.06mm, ドリル穴: Ø0.8±0.2mm
	2.54mmピッチ	仕上げ穴: Ø2+0.09/-0.06mm0, ドリル穴: Ø1.15±0.02mm
PCBホールメッキ	PCB表面処理	ホールメッキ
	錫	5-15µm錫(最小、25µm銅の上)
	銅	25µm(最小)
	金(ニッケル上)	0.05-0.2µm金(最小、25µm銅の上に2.5-5µmニッケル)

材質

シリーズ	右記以外	R830/R831/R832/R833	R831...64-001/R833...64-001/ R831...64-242/R833...64-245
インシュレーター	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR
スリーブ	CuZn36Pb3(C36000)	CuZn36Pb3(C36000)	CuDn4Pb4Zn4(C54400)
コンタクト		ベリリウム銅(C17200)	

