




R712 R714

# 使い捨てキャリア付レセプタクル

PRECI-DIP


(寸法単位:mm)

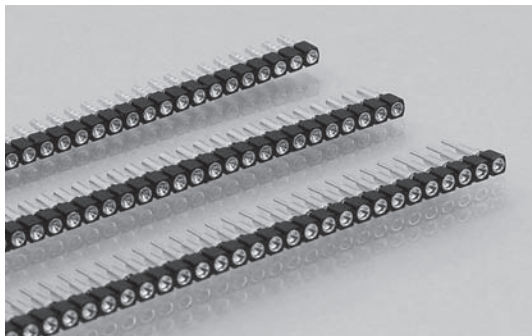

PCB“ゼロ高”レセプタクル  
ハンダ付タイプ

### 仕様

適合ピン径:  $\varnothing 0.40 \sim 0.56\text{mm}$   
挿抜力: 挿入力 2N typ./引抜き力 1N typ.  
(研磨したスチールゲージを使用  $\varnothing 0.43\text{mm}$ )  
機械的寿命: 500回(最低)  
定格電流: 3A  
接触抵抗: 10m $\Omega$ (最大)  
耐電圧: 1,000Vrms(最低)



適合ピンシリーズ  
R350/R450/R351/R451/  
R356/R456/R399/R499



任意のピン数にカットして販売。


下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。

### 型番構成例

シリーズ      メッキ      ピン数      形状番号  
**R712** - **83** - **116** - **41-001** (この型番の総ピン数は16ピンです)  
↑  
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

## R712...1xx-41-001シリーズ シングルインライン(1列)、R712...2xx-41-001シリーズ ダブルインライン(2列)

1列    ピン数 2~64    2列    ピン数 4~64

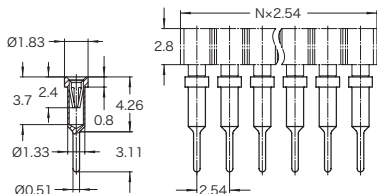


メッキ仕上げ		ピン数		
スリーブ	コンタクト	20ピン	32ピン	64ピン
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R712-83-120-41-001	R712-83-132-41-001	R712-83-164-41-001
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R712-83-220-41-001	R712-83-232-41-001	R712-83-264-41-001

■通常のソケットに使用されているタイプのピンと同等のものを使用(但しキャリア用はピンの真ん中部分が返りが無くストレート)。実装は基板面から0.8mmまたは4.2mmとなります

## R714...1xx-41-001シリーズ シングルインライン(1列)、R714...2xx-41-001シリーズ ダブルインライン(2列)

1列    ピン数 2~64    2列    ピン数 4~64

基板厚: 1.0~2.6mm  
基板穴: $\varnothing 1.4 \sim 1.8\text{mm}$

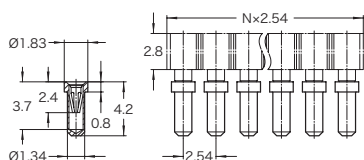


メッキ仕上げ		ピン数		
スリーブ	コンタクト	20ピン	32ピン	64ピン
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R714-83-120-41-001	R714-83-132-41-001	R714-83-164-41-001
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R714-83-220-41-001	R714-83-232-41-001	R714-83-264-41-001

■ピンの上部0.8mmを残して実装出来る為、殆ど基板面から出ません。部品を低く実装するには最適なレセプタクルです

## R714...1xx-41-014シリーズ シングルインライン(1列)

1列    ピン数 2~64

基板厚: 1.0~5.0mm  
基板穴: $\varnothing 1.4 \sim 1.8\text{mm}$

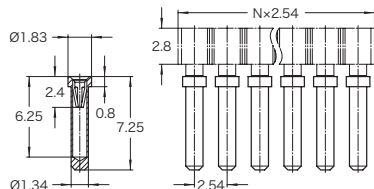


メッキ仕上げ		ピン数		
スリーブ	コンタクト	20ピン	32ピン	64ピン
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R714-83-120-41-014	R714-83-132-41-014	R714-83-164-41-014

■ピンの上部0.8mmを残して実装出来る為、殆ど基板面から出ません。部品を低く実装するには最適なレセプタクルです。多層基板用で基板厚が1.0~5.0mmに適用します

### 使い捨てキャリアタイプとは

基板に実装後、ピンに取付けられていたキャリアを取り除くことによりピンだけが基板に実装されます。

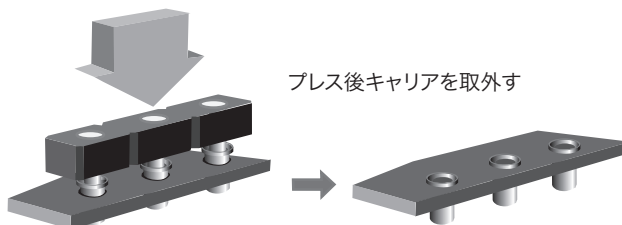

プレス後キャリアを取外す



# PCBコネクタ/レセプタクル一般仕様

以下の仕様は、PCBレセプタクル及びコネクタに適用の一般仕様です。追加および製品仕様のテクニカルデータについては個々のカタログページをご覧ください。

## 一般仕様

動作温度範囲	-55~+125°C
耐候性分類(IEC)	55/125/21
動作湿度範囲(域)	年平均75%
最大定格電圧	AC100Vrms/DC150V(2.54mmピッチ)

UL PRECI-DIP製品はUL(Underwriters Laboratories Inc.)認定品です。  
UL規格「データ、信号、制御及び電力用途使用のコネクタ」にリストされています。File Nr. E174442

## 機械的特性

クリップ維持力	40N(最小、軸方向力適用では無変位)
コンタクト(スリーブ/クリップ)維持力	3.3N(最小) MIL-DTL-83734,pt4.6.4.2

## 電機的特性

隣接コンタクト間での絶縁抵抗値	10,000MΩ(最小、500Vacにて)				
隣接コンタクト間の静電容量	1pF(最大)				
隣接コンタクト間の沿面距離	3xx/4xx/7xxシリーズ 0.7mm	80xシリーズ 0.85/0.7mm	83xシリーズ 0.5mm	85xシリーズ 0.4/0.5mm	86xシリーズ 0.5mm

環境特性 ソケットは以下の環境試験において機械的/電気的に支障無く耐えることが出来ます。

乾熱試験	IEC 60512-11-9.11i/60068-2-2.Bb	温度125°C, 16時間
湿熱試験	IEC 60512-11-12.11m/60068-2-30.Db	温度25/55°C, 湿度90-100%RH, 1サイクル24時間
低温試験	IEC 60512-11-10.11j/60068-2-1.A	温度-55°C, 2時間
熱ショック試験	IEC 60512-11-4.11d/60068-2-14.Na	温度-55/125°C, 5サイクル30分
振動(正弦)試験*	IEC 60512-6-4.6d/60068-2-6.Fc	10~500Hz, 10g, 1オクターブ/分, 各軸方向10サイクル
衝撃試験*	IEC 60512-6-3.6c/60068-2-27.Ea	50g, 11ms, 3軸方向3衝撃
※上記二つの試験中に50ns以上のコンタクトの瞬断が無い事。		
ハンダ付性	J-STD-002A	Test A, 245°C, 5秒間, ハンダ SnAg3.8Cu0.7
ハンダ付耐熱性	J-STD-020C	260°C, 20秒
耐湿性	J-STD-020C	level 1
耐腐食性	1) 塩水噴霧試験	IEC 60068-2-11.Ka 48時間
	2) 二氧化硫黄ガス(SO2)試験	IEC 60068-2-42 Kc 25ppm SO <sub>2</sub> , 25°C, 75%RHで96時間
	3) 硫化ガス(H2S)試験	IEC 60068-2-43 Kd 12ppm H <sub>2</sub> S, 25°C, 75%RHで96時間

無ハンダ対応プレスフィット特性 プレスフィット特性はIEC60325 -5に対応して測定されています。

挿入力	90N(最大)@最小穴直径/65N typ.	
引抜き力	30N(最小)@最大穴直径/50N typ.	
引抜き力 3サイクル時	20N(最小)@最大ホール直径	
PCBホール寸法	2mmピッチ	仕上げ穴: Ø0.7+0.09/-0.06mm, ドリル穴: Ø0.8±0.2mm
	2.54mmピッチ	仕上げ穴: Ø2+0.09/-0.06mm0, ドリル穴: Ø1.15±0.02mm
PCBホールメッキ	PCB表面処理	ホールメッキ
	錫	5-15µm錫(最小、25µm銅の上)
	銅	25µm(最小)
	金(ニッケル上)	0.05-0.2µm金(最小、25µm銅の上に2.5-5µmニッケル)

## 材質

シリーズ	右記以外	R830/R831/R832/R833	R831...64-001/R833...64-001/ R831...64-242/R833...64-245
インシュレーター	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR
スリーブ	CuZn36Pb3(C36000)	CuZn36Pb3(C36000)	CuDn4Pb4Zn4(C54400)
コンタクト		ベリリウム銅(C17200)	

