



ケルビン型テスタ/ピンセットクリップ/大型ワニ口クリップ

Pomona
ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

ケルビン型テスタセット

2つのテストプローブと各2つのバナナプラグのセット。

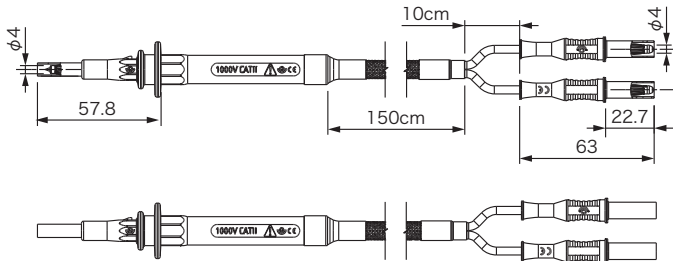

型番
KITKELVIN-4931HA
(販売単位:1セット)

定格/12A, 1000V CAT II
材質/真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ケーブル:シリコン
0.75mm²、コード長:150cm

ELECTRO-PJP

大型ワニ口クリップ ⇄ 安全L型バナナプラグ


ELECTRO-PJP

ワニ口の上下の刃が各々電氣的に分離されており、各々のバナナプラグに接続されています。赤黒で表示されています。



432

5066/KELVIN

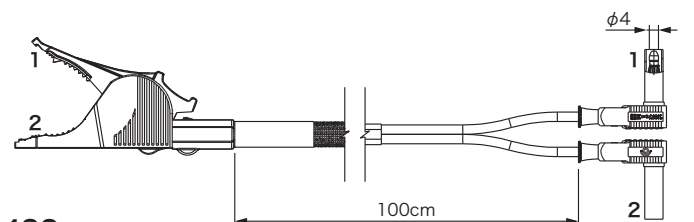

432

材質/コンタクト:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ケーブル:PVC1mm²

型番	ケーブル長	電流(最大)	耐電圧	使用温度
432-100	100	1A	≤30VAC ≤60VDC	最大+80°C
5066/KELVIN-150	150	20A		
5066/KELVIN-250	250	(20分)		


(販売単位:1本)

SMDテストピンセットリード⇄安全バナナプラグ

各主要メーカーのDMMに適合します。


定格/3A, <30Vrms, <70VDC

材質/スリーブ付直角バナナプラグ:本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅
ニッケルメッキ、絶縁体:フレキシブルPVC、コード長:1220mm

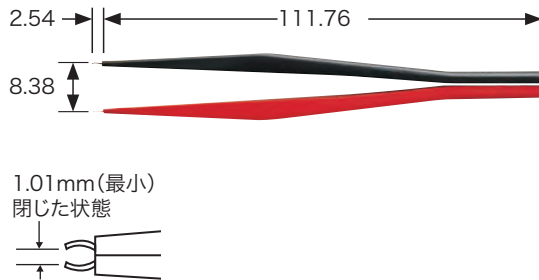

型番
5678-K-48
(販売単位:1本)

Pomona

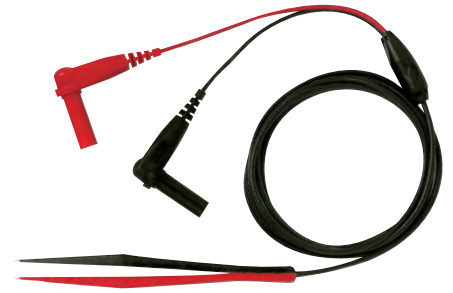


大型ワニ口クリップ

中型ワニ口クリップ

φ4mmバナナジャック付ワニ口クリップの黒・赤セット。

Pomona

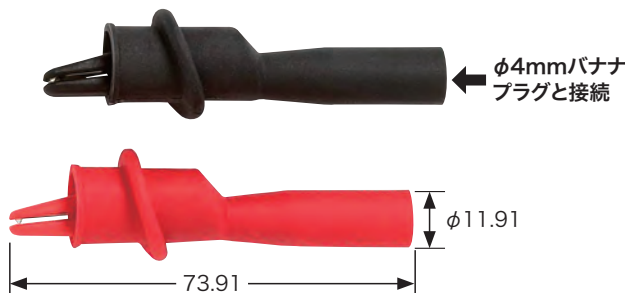


型番
5916B
(販売単位:1セット)

定格/10A, 1000V CAT II
材質/ワニ口クリップ:スチール、ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ブーツ:Santoprene™

絶縁ワニ口クリップセット

φ2mmバナナジャック付ワニ口クリップの黒・赤セット。

Pomona

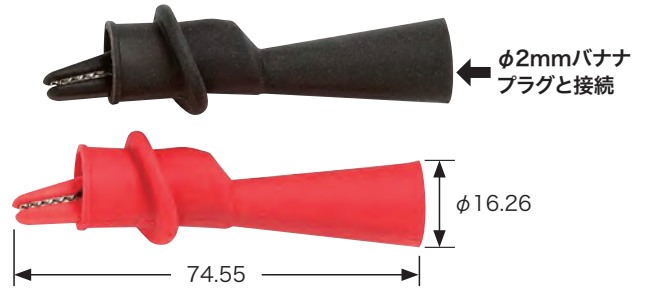

型番
6264B
(販売単位:1セット)

定格/10A, 1000V CAT II
材質/ワニ口クリップ:スチール、ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ブーツ:Santoprene™

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。