

小型ワニ口クリップ

Pomona
ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

ミニチュア ワニ口クリップ

Pomona


プラスチック絶縁塗装仕上げ付2.0mmバナナジャック。全長41.40mm。

定格/45V※、最高+80°C

材質/ワニ口クリップ:真鍮 錫

メッキ、絶縁体:ポリプロ

ピレン表面に塗装

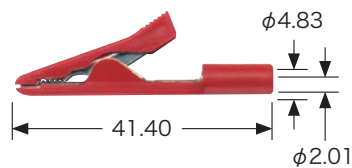

最大開口:6.1mm

標準色:-0黒、-2赤

型番

5788-色指定

(販売単位:1個)

非絶縁ワニ口クリップ

ELECTRO-PJP


4.0mmバナナジャック付。全長50mm。

定格/500V※、10A、

≦30VAC、≦60VDC、

接触抵抗:<20mΩ

材質/クリップ:鋼鉄ニッケルメッキ

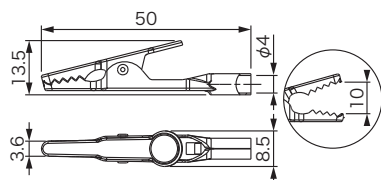

型番

5015

(販売単位:1袋[10個入])

ミノムシクリップ付パッチコード

ELECTRO-PJP


両端にミノムシクリップ

5005型付。

ケーブル長:500mm

構成:黒2本、赤2本、黄1本、

緑1本、青1本、白1本

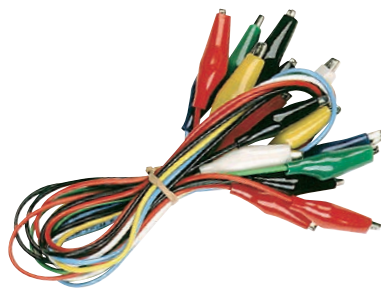

型番

5008

(販売単位:1組[8本入])

ワニ口クリップ(ハンドル部絶縁タイプ)

ELECTRO-PJP

定格/500V※、10A、


≦30VAC、≦60VDC、

接触抵抗:<20mΩ、

-20°C~+80°C

材質/クリップ:鋼鉄ニッケル

メッキ、絶縁体:ポリアミド

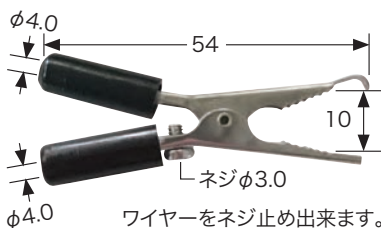

ワイヤーをネジ止め出来ます。

標準色:-0黒、-2赤

型番

5010-色指定

(販売単位:1個)

標準品 ミノムシクリップ(絶縁タイプ)

ELECTRO-PJP

DIYタイプ(ハンダ付、圧着)。

定格/500V※、5A、

≦30VAC、≦60VDC、

接触抵抗:<20mΩ、

-20°C~+80°C

材質/クリップ:鋼鉄ニッケル

メッキ、絶縁体:ビ

ニールスリーブ


標準色:-0黒、-2赤、-4黄、

-5緑、-6青、9白

型番

5005-色指定

(販売単位:1袋[10個入])



絶縁ワニ口クリップ⇔バナナジャック

Pomona

標準バナナプラグに適合。

定格/150V※、5A、

最高+50°C

材質/ワニ口クリップ:鋼鉄

ニッケルメッキ、絶縁

体:ビニール



最大開口:7.62mm

標準色:-0黒、-2赤

型番

2240-色指定

(販売単位:1個)

クリップと絶縁体は使用時に組み立てて下さい。

ワニ口クリップ(絶縁タイプ)

ELECTRO-PJP

定格/500V※、10A、


<33VAC、<70VDC、

接触抵抗:<20mΩ、

-20~+80°C

材質/クリップ:鋼鉄ニッケル

メッキ、絶縁体:ゴム



標準色:-0黒、-2赤、-4黄、

-5緑、-6青

型番

5030-色指定

(販売単位:1袋[10個入])

バッテリー用クリップ

ELECTRO-PJP

定格/500V※、36A、

≦30VAC、≦60VDC、

接触抵抗:<20mΩ、

-20°C~+80°C

材質/クリップ:鋼鉄ニッケル

メッキ、絶縁体:ビニール

スリーブ

ハンドルカバーを外しケーブルを
本体にカシメて接続出来ます



標準色:-0黒、-2赤

型番

5060-色指定

(販売単位:1個)

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準に下さい。