



φ4mm安全バナナパッチコード

ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

絶縁補強タイプ・規格IEC61010-031準拠

両端にφ4mm積重ね出来る安全バナナプラグ付

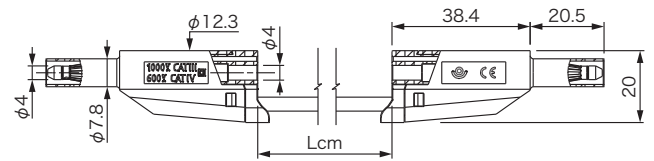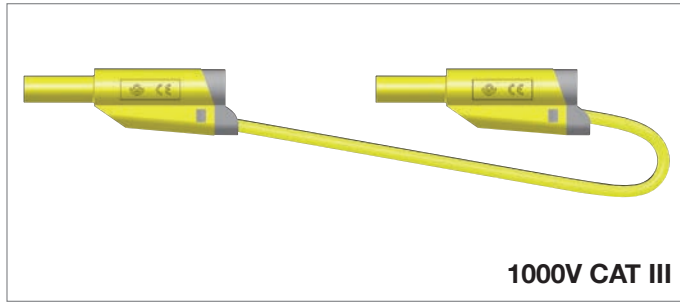

1000V CAT III

型番	L ^{※1} (cm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色 ^{※2} (色コード番号)
2710-IEC-10-色指定	10	PVC 0.75mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.7mm	10	12A	1000V CAT III	-0黒■ -1茶■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -7紫■ -8灰■ -9白□
2710-IEC-25-色指定	25		12			
2710-IEC-50-色指定	50		15			
2710-IEC-100-色指定	100		30			
2710-IEC-150-色指定	150		45			
2710-IEC-200-色指定	200		55			
2711-IEC-10-色指定	10	シリコン 0.75mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.7mm	10	12A		
2711-IEC-25-色指定	25		12			
2711-IEC-50-色指定	50		15			
2711-IEC-100-色指定	100		30			
2711-IEC-150-色指定	150		45			
2711-IEC-200-色指定	200		55			
2712-IEC-25-色指定	25	PVC 1.00mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	20A		
2712-IEC-50-色指定	50		15			
2712-IEC-100-色指定	100		25			
2712-IEC-150-色指定	150		35			
2712-IEC-200-色指定	200		45			
2715-IEC-25-色指定	25	PVC 1.50mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	25A		
2715-IEC-50-色指定	50		15			
2715-IEC-100-色指定	100		20			
2715-IEC-150-色指定	150		25			
2715-IEC-200-色指定	200		30			
2713-IEC-25-色指定	25	シリコン 1.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C)外 外径:φ3.8mm	12	25A		
2713-IEC-50-色指定	50		15			
2713-IEC-100-色指定	100		20			
2713-IEC-150-色指定	150		25			
2713-IEC-200-色指定	200		30			
2714-IEC-25-色指定	25	シリコン 2.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.9mm	12	36A		
2714-IEC-50-色指定	50		15			
2714-IEC-100-色指定	100		20			
2714-IEC-150-色指定	150		25			
2714-IEC-200-色指定	200		30			

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

(販売単位:1本)

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注文例** ▶ 2710-IEC-50-2 (色:赤)

材質/コンタクト:真鍮及びベリリウム銅ニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)、絶縁体:ポリプロピレン(Polypropylene)