

バナナプラグ&ジャック

Pomona


(寸法単位:mm)

ハンダ付不要スタッキングバナナプラグ

ワイヤを内部留めネジでしっかり固定し、ハンダ付不要。テストリードの組立が簡単。

定格/5000V DC※、15A、
<30V rms、<60 V DC、
最高+50°C(5230型は+150°C)

材質/上部バナナジャック:4.32mm径、真鍮、下部バナナプラグ:真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、標準バナナジャックに適合



型番	メッキ	絶縁体	標準色
1325-色指定	ニッケル	ポリプロピレン	-0黒、-1茶、-2赤、-3橙、-4黄、-5緑、-6青、-7紫、-8灰、-9白
5406-色指定	金	ポリプロピレン	-0黒、-2赤
5230-色指定	ニッケル	硫化ポリフェニレン	-0黒、-6青


(販売単位:1個)

安全カラー付ハンダ付不要スタッキングバナナプラグ

リード線の露出部は一体成型安全カラーで絶縁。内部留めネジでしっかり固定されているのでハンダ付は不要で、テストリードの組立が簡単。

定格/5000V DC※、15A、
<30V rms、<60 V DC、
最高+50°C(4899型は+150°C)

材質/上部:バナナジャック-4.32mm径、亜鉛ダイキャスト、下部:バナナプラグ-亜鉛ダイキャスト、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、標準バナナジャックに適合



型番	メッキ	絶縁体	標準色
1825-色指定	ニッケル	ポリプロピレン	-0黒、-1茶、-2赤、-3橙、-4黄、-5緑、-6青、-7紫、-8灰、-9白
4897-色指定	金	ポリプロピレン	-0黒、-2赤
4899-色指定	ニッケル	硫化ポリフェニレン	-0黒、-6青

(販売単位:1個)

DIY外覆付ストレートバナナプラグ

金属部分を絶縁体で保護。ネジ切り付ツーピース設計はバナナプラグへのワイヤの圧着、ハンダ付が可能。4934型バナナジャックに適合。

4.2mm径標準バナナジャックに適合
定格(ワイヤ無しの状態)/


1200V AC/DC※、15A、
<30V rms、<60V DC、最高+80°C

材質/真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン

標準色:-0黒、-2赤

型番	適合ワイヤAWG	ワイヤ挿入口径
4933-色指定	22, 20, 18	4.0mm
4986-色指定	16, 14	5.1mm

(販売単位:1個)



DIY外覆付ストレートバナナジャック

金属部分を絶縁体で保護。標準バナナプラグに適合。ネジ切り付ツーピース設計はバナナジャックへのワイヤの圧着、ハンダ付が可能。4933型及び4986型に適合。

定格(ワイヤ無しの状態)
/1200V AC/DC※、15A、
<30V rms、<60V DC、
最高+80°C

材質/真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン

標準色:-0黒、-2赤

型番	適合ワイヤAWG	ワイヤ挿入口径
4934-色指定	22, 20, 18	4.0mm

(販売単位:1個)



フレキシブルブーツ付DIYストレートバナナプラグ

パッチコードの作製又は屋外修理用に最適。スナップオン・ツーピース設計はバナナプラグへのワイヤの圧着、ハンダ付が可能。

4.2mm径標準バナナジャックに適合
定格(ワイヤ無しの状態)/

5000V DC※、15A、
<30V rms、<60V DC、最高+50°C

材質/真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:フレキシブルPVC

標準色:-0黒、-2赤

型番	適合ワイヤAWG
5169-色指定	22, 20, 18
5170-色指定	16, 14

(販売単位:1個)



フレキシブルブーツ付DIYストレートバナナジャック

パッチコードの作製又は屋外修理用に最適。スナップオン・ツーピース設計はバナナプラグへのワイヤの圧着、ハンダ付が可能。

定格(ワイヤ無しの状態)/

5000V DC※、15A、


<30V rms、<60V DC、最高+50°C

材質/真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:フレキシブルPVC

標準色:-0黒、-2赤

型番	適合ワイヤAWG
5167-色指定	22, 20, 18
5168-色指定	16, 14

(販売単位:1個)



QUADスタッキングプラグ

通常のレセプタクルに3つのクロススタッキング穴付。


定格/5000V DC※、15A、
30V rms、60V DC、最高+50°C

材質/本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅、仕上げ:ニッケルメッキ、絶縁体:ABS

標準色:-0黒、-2赤

型番
3364-色指定

(販売単位:1個)

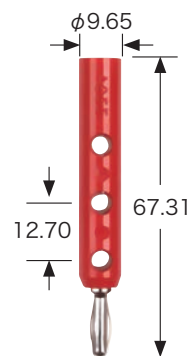

DIY引込み式外覆付バナナプラグ

定格/1000V rms※、20A、≤2mΩ、
300V CATII、150V CATIII

対応ケーブル/AWG18~22用

材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ポリアセタール

型番	色
122505A	黒
122506A	赤

(販売単位:1個)



※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。