


簡単に安全バナナプラグパッチコードが作成出来ます。

組立式安全バナナプラグ-積重ねタイプ(スリーブ固定型)

本体: 特注にて金メッキ可能
 定格/36A、1000V CAT III
 材質/本体: 真鍮ニッケルメッキ、
 絶縁体: ポリプロピレン

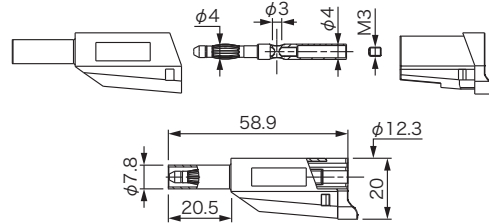

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
 -5緑、-6青


型番
1076-色指定

(販売単位:1個) レンチは別売

●最大2.5mm²のケーブル用ネジ留式端子タイプ

組立式安全バナナソケット(スリーブ固定型)

絶縁体: 特注にて金メッキ可能
 定格/3600V※、36A、1000V CAT III、
 接触抵抗値:<10mΩ
 材質/本体: 真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:
 ポリプロピレン
 推奨ワイヤ/導体φ2.5mm、外径φ4mm

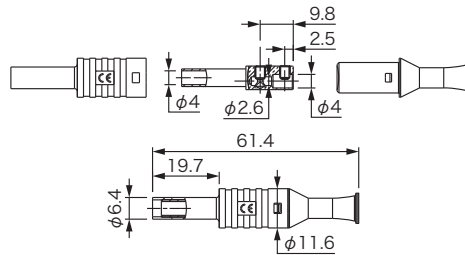

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
 -5緑、-6青



型番
1063-色指定

(販売単位:1個) レンチは別売

●最大2.5mm²のケーブル用ネジ留式端子タイプ

組立式安全バナナプラグ(スリーブ可動型)

定格/36A、600V CAT II、
 接触抵抗値:<10mΩ
 材質/本体: 真鍮ニッケルメッキ、
 絶縁体: ポリプロピレン

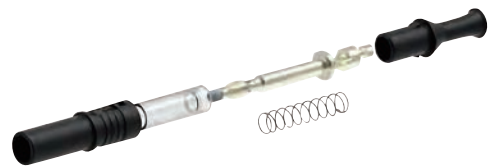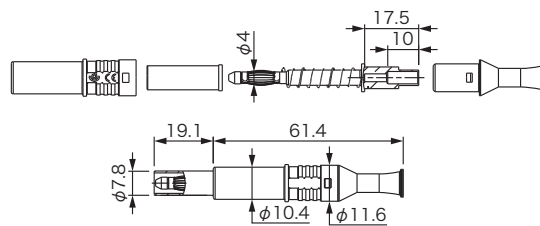

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
 -5緑、-6青、-9白

型番
1061/S-色指定

(販売単位:1個)

●最大2.5mm²のケーブル用ハンダ接続タイプ

ハンダ付
 タイプ

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。



- この商品は現行のCE規格に沿った一定の安全基準を満たしていますが、商品にそのマーキングをしておりません。商品の性質上お客様が部品組み立てをされるため、我々の厳しい組み立て基準の保証が出来ないためです。従って、この商品にはCEのマークが刻印されていないことをご理解下さい。
- ケーブル取付時には、ケーブルが導通していない事を確認して下さい。

六角レンチ 1.5mm

組立式バナナプラグ/ジャック本体にケーブルを固定するネジを回すための六角レンチ。

型番
3315

(販売単位:1個)

六角サイズ: 1.5mm

■使用される型番
 1061, 1067, 1065, 1063, 3300-IEC,
 3304-IEC, 2119

