

組立式バナナプラグ

ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

組立式安全バナナソケット(スリーブ固定型)

定格/36A、1000V CAT III、
接触抵抗値:<10mΩ
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、
絶縁体:ポリプロピレン


標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青、-9白

型番

1063/S-色指定

(販売単位:1個)

●最大2.5mm²のケーブル用ハンダ接続タイプ

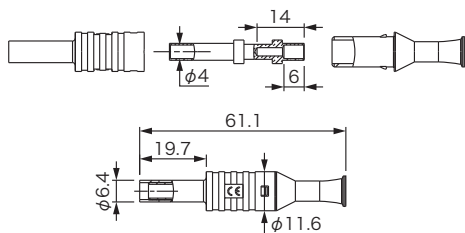

ハンダ付
タイプ

組立式安全バナナプラグ(スリーブ固定型)

定格/36A、1000V CAT III、
接触抵抗値:<10mΩ
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、
絶縁体:ポリプロピレン



標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青

型番

1065/S-色指定

(販売単位:1個)

●最大2.5mm²のケーブル用ハンダ接続タイプ

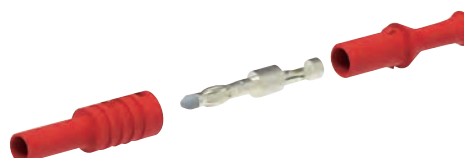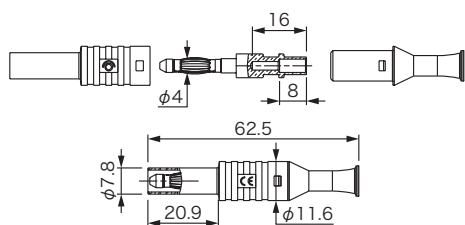

ハンダ付
タイプ

組立式直角安全バナナプラグ-積重ねタイプ(スリーブ固定型)

定格/20A、1000V CAT III、
接触抵抗値:<10mΩ
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、
絶縁体:ポリプロピレン


標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青、-9白

型番

1067/S-色指定

(販売単位:1個)

●最大2.5mm²のケーブル用ハンダ接続タイプ

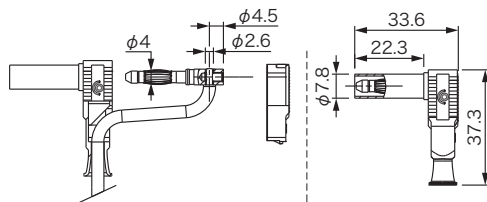

ハンダ付
タイプ

組立式安全バナナプラグ(スリーブ固定型)

定格/36A、1000V CAT III、
接触抵抗値:<10mΩ
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、
絶縁体:ポリプロピレン


標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青、-9白

型番

1076/S-色指定

(販売単位:1個)

●最大2.5mm²のケーブル用ハンダ接続タイプ

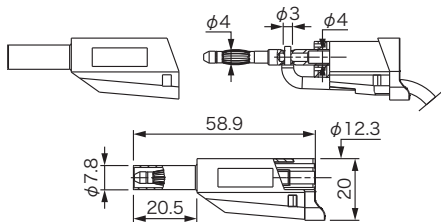

ハンダ付
タイプ



■この商品は現行のCE規格に沿った一定の安全基準を満たしていますが、商品にそのマーキングをしておりません。商品の性質上お客様が部品組み立てをされるため、我々の厳しい組み立て基準の保証が出来ないためです。従って、この商品にはCEのマークが刻印されていないことをご理解下さい。

■ケーブル取付時には、ケーブルが導通していない事を確認して下さい。