


プラグ保護付φ4mmバナナプラグ

後部にφ4mmのバナナプラグが差し込むことが出来、また別に線をM3ネジで結線出来ます。M3ネジ付属。

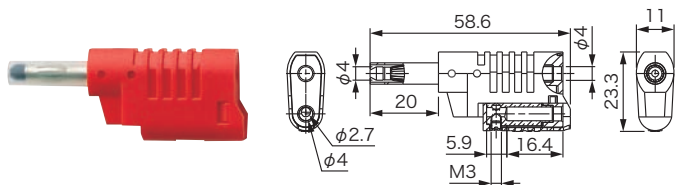

標準色:-0黒,-2赤,-4黄、
-5緑,-6青,-9白

型番


1086-色指定

(販売単位:1個)

定格/36A, ≤30V AC, ≤60V DC、
接触抵抗:<10mΩ、
使用温度:-20°C~80°C
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:
PA6、使用ワイヤ:導体φ2.5mm、
外径φ4mm

プラグ保護付φ4mmバナナプラグ

後部にφ4mmのバナナプラグが差し込むことが出来、また別に下部のボタンを押してロック結線が出来ます。

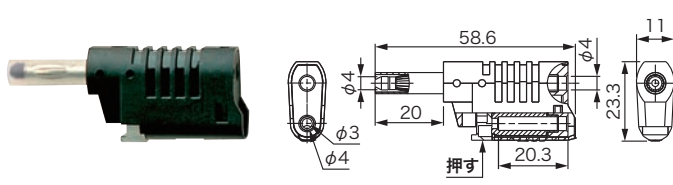

標準色:-0黒,-2赤,-4黄、
-5緑,-6青,-9白

型番


1089-色指定

(販売単位:1個)

定格/36A, ≤30V AC, ≤60V DC、
接触抵抗:<10mΩ、
使用温度:-20°C~80°C
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:
PA6、使用ワイヤ:導体φ2.5mm、
外径φ4mm

積重ねタイプバナナプラグ

線を後から差し込みM3ネジで結線。M3ネジ付属。

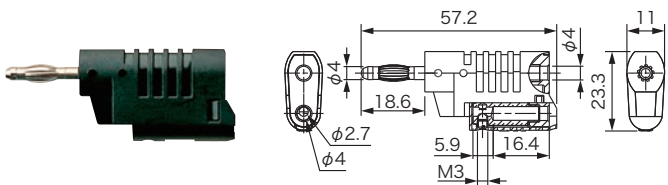

標準色:-0黒,-2赤,-4黄、
-5緑,-6青,-9白

型番


1080-色指定

(販売単位:1個)

定格/36A, ≤30V AC, ≤60V DC、
接触抵抗:<10mΩ、
使用温度:-20°C~80°C
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:
PA6、使用ワイヤ:導体φ2.5mm、
外径φ4mm

積重ねタイプバナナプラグ

線を後から差し込み下部のボタンを押してロック結線。

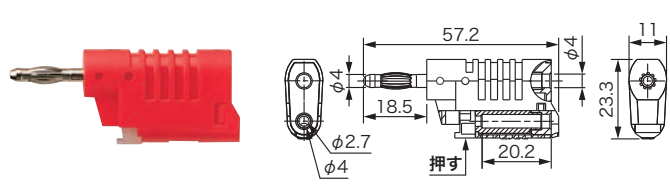

標準色:-0黒,-2赤,-4黄、
-5緑,-6青,-9白

型番

1087-色指定

(販売単位:1個)

定格/36A, ≤30V AC, ≤60V DC、
接触抵抗:<10mΩ、
使用温度:-20°C~80°C
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:
PA6、使用ワイヤ:導体φ2.5mm、
外径φ4mm