


φ2mmバナナプラグ

ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

φ2mm六角付バナナプラグ-M2ネジ




型番
201

(販売単位:1袋[10個入])

本体:特注にて金メッキ可能
定格/10A, ≤30V AC, ≤60V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ

φ2mm六角付バナナプラグ-M4ネジ+φ2穴




型番
202

(販売単位:1袋[10個入])

本体:特注にて金メッキ可能
定格/10A, ≤30V AC, ≤60V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ

DIYφ2mmバナナメスプラグ-ハンダ結線

モールド部にメスプラグ部を押し込んで取り付けます。0.5mm²までのケーブル用ハンダ端子付。



標準色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白


型番
209-色指定

(販売単位:1袋[10個入])

本体:特注にて金メッキ可能
定格/10A, ≤30V AC, ≤60V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ,絶縁体:ポリプロピレン,使用ワイヤ:導体φ1.5mm、外径φ3mm

DIYφ2mmバナナプラグ-ハンダ結線

モールド部にプラグ部をネジ込みで取り付けます。0.5mm²までのケーブル用ハンダ端子付。



標準色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白


型番
210-I-色指定

(販売単位:1袋[10個入])

本体:特注にて金メッキ可能
定格/10A, ≤30V AC, ≤60V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ,絶縁体:PA6,使用ワイヤ:導体φ1.5mm、外径φ3mm

DIYφ2mmバナナプラグ-ハンダ結線

モールド部にプラグ部を押し込んで取り付けます。0.5mm²までのケーブル用ハンダ端子付。



標準色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白


型番
211-色指定

(販売単位:1袋[10個入])

本体:特注にて金メッキ可能
定格/10A, ≤30V AC, ≤60V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ,絶縁体:ポリプロピレン,使用ワイヤ:導体φ1.5mm、外径φ3mm

DIYφ2mmバナナプラグ-ハンダ結線

モールド部にプラグ部を押し込んで取り付けます。0.5mm²までのケーブル用ハンダ端子付。



標準色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白

型番
230 DIY-色指定

(販売単位:1袋[10個入])

定格/10A, ≤30V AC, ≤60V DC
材質/コンタクト:真鍮ニッケルメッキ,絶縁体:ポリプロピレン

DIY積重ねタイプ φ2mmバナナプラグ

モールド部が半分ずつ真ん中で分かれ、結線後プラグを中に置き、合わせるように組み立てます。0.5mm²までのケーブル用ハンダ端子付。



標準色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白
金メッキは-0黒,-2赤のみ


型番
215-色指定

メッキ
ニッケルメッキ

型番
215-色指定-G

メッキ
金メッキ


(販売単位:1袋[10個入])



定格/10A, ≤30V AC, ≤60V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ,絶縁体:PA6,使用ワイヤ:導体φ1.5mm、外径φ2.5mm

絶縁モールド無しφ2mmバナナジャック

φ2mmプラグ用でパネル取付はM5ネジ留め、結線はハンダ付となります。





型番
221-I

(販売単位:1袋[10個入])

本体:特注にて金メッキ可能
定格/10A, <33V AC, <70V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ

φ2mmバナナジャック(M5ネジ留めタイプ)

結線はハンダ付となります。

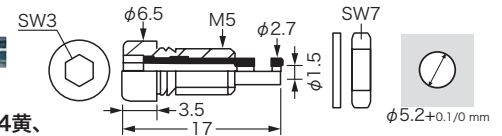

標準色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白

型番
224-M5-I-色指定

(販売単位:1袋[10個入])

本体:特注にて金メッキ可能
定格/10A, <33V AC, <70V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ,絶縁体:ポリプロピレン

ナット(224-M5-I用)

型番
EM5


(販売単位:1袋[100個入])



M5×0.8
注:224-M5-Iには付属で付いています。

φ2mmバナナジャック(圧入タイプ)

結線はハンダ付となります。



標準色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青,-9白


型番
224-B-色指定

(販売単位:1袋[10個入])

各部寸法は224-M5-Iと同じです
本体:特注にて金メッキ可能
定格/10A, <33V AC, <70V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ,絶縁体:ポリプロピレン

φ2mmシャント

回路をショートするときに使用します。バイディングポスト間隔12mm。

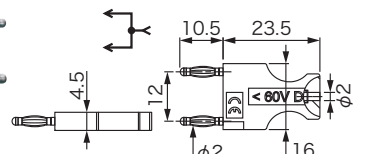

標準色:-0黒,-2赤,-4黄,-5緑,-6青

型番
227-12-色指定

(販売単位:1個)

定格/10A, ≤30V AC, ≤60V DC
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ,絶縁体:ポリプロピレン