


φ4mmバナナジャック

ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

非絶縁バナナジャック-圧入取付


本体:特注にて金メッキ可能
 定格/36A、 $\leq 30V$ AC、 $\leq 60V$ DC
 DC
 材質/真鍮ニッケルメッキ

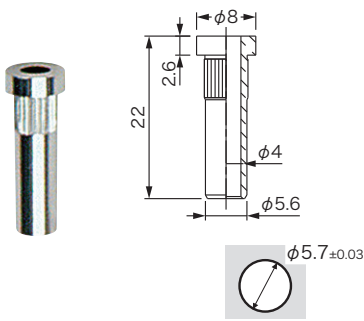

型番
3109
 (販売単位:1個)

絶縁バナナジャック-1ナット取付


本体:特注にて金メッキ可能
 定格/36A、
 $\leq 30V$ AC、 $\leq 60V$ DC
 材質/真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリアセタール、
 $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
 標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
 -5緑、-6青、-9白

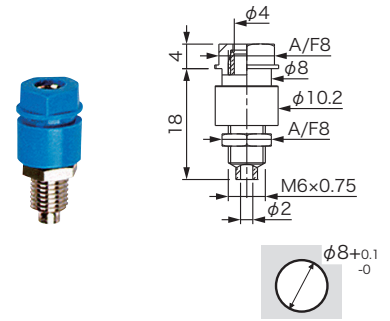

型番
3230-I-色指定
 (販売単位:1個)

非絶縁バナナジャック-2ナット取付


本体:特注にて金メッキ可能
 定格/36A、
 $\leq 30V$ AC、 $\leq 60V$ DC
 材質/真鍮ニッケルメッキ

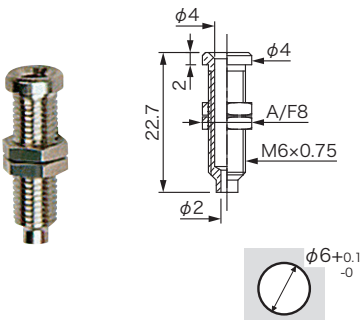

型番
3110-I
 (販売単位:1個)

絶縁バナナジャック 両端φ4-1ナット取付


本体:特注にて金メッキ可能
 定格/36A、
 $\leq 30V$ AC、 $\leq 60V$ DC
 材質/真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリアセタール、
 $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
 標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
 -5緑、-6青、-9白

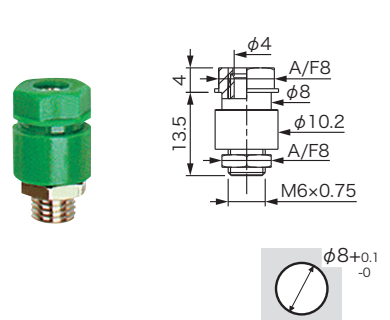

型番
3240-I-色指定
 (販売単位:1個)

非絶縁バナナジャック-2ナット取付

本体:特注にて金メッキ可能
 定格/36A、
 $\leq 30V$ AC、 $\leq 60V$ DC
 材質/真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリアセタール、
 $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
 標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
 -5緑、-6青、-9白

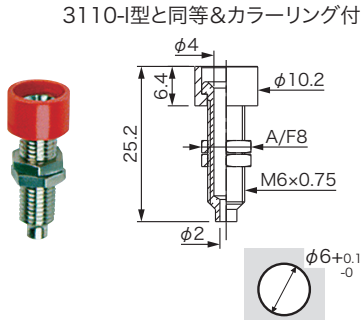


型番
3113-I-色指定
 (販売単位:1個)

非絶縁バナナプラグ レセプタクルタイプ

極性が反対になっており、メスバナナジャックが接続されます。


定格/36A、
 $< 33V$ AC、 $< 70V$ DC
 材質/本体:真鍮、ベリリウム銅、ニッケルメッキ
 ($< 5m\Omega$)

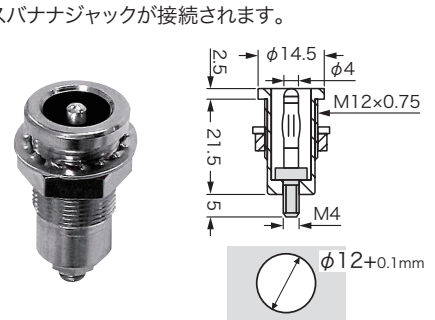

型番
3298/M
 (販売単位:1個)

非絶縁バナナジャック 両端φ4-2ナット取付


定格/36A、
 $\leq 30V$ AC、 $\leq 60V$ DC
 材質/真鍮ニッケルメッキ

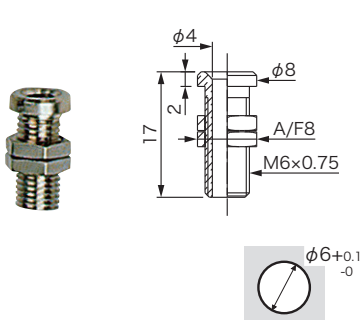

型番
3115-I
 (販売単位:1個)

非絶縁バナナジャック 安全タイププラグ用


本体:特注にて金メッキ可能
 定格/36A、
 $\leq 30V$ AC、 $\leq 60V$ DC
 材質/真鍮ニッケルメッキ

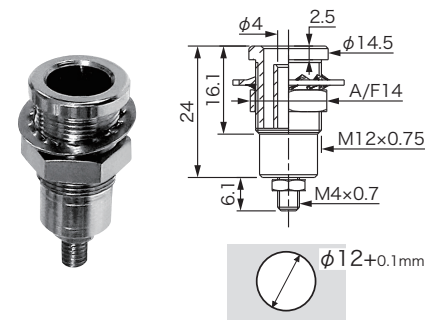

型番
3298/F
 (販売単位:1個)


非絶縁バナナジャック 両端φ4-2ナット取付

本体:特注にて金メッキ可能
 定格/36A、
 $\leq 30V$ AC、 $\leq 60V$ DC
 材質/真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリアセタール、
 $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
 標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
 -5緑、-6青、-9白

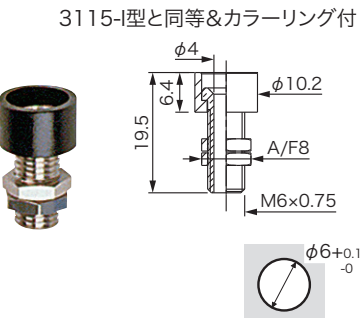

型番
3118-I-色指定
 (販売単位:1個)

アースラグ

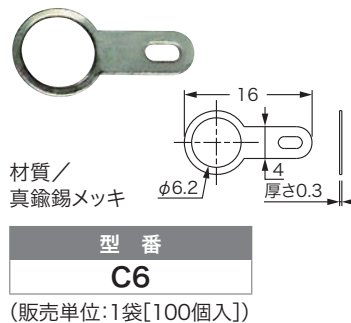

ナット



バナナプラグ&ジャック/バインディングポスト