

ケーブルアッセンブリ


Pomona

(寸法単位:mm)

ミニグラバー・テストクリップ⇄ダブルバナナプラグ

型番	長さ:L
3786-C-18	457mm
3786-C-24	610mm
3786-C-36	914mm
3786-C-48	1219mm
3786-C-60	1524mm

(販売単位:1本)

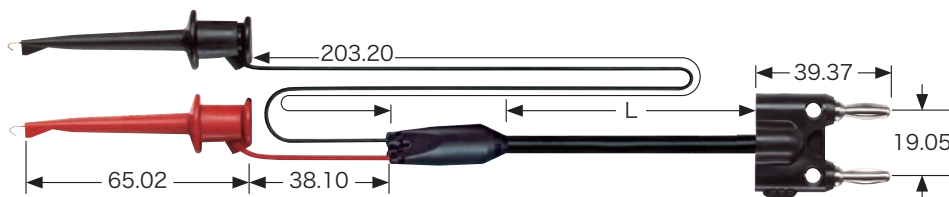


定格 / 300V rms※、<30V rms、<60V DC、最高+50°C

材質 / ミニグラバー・テストクリップ-コンタクト:ペリリウム銅金メッキ、絶縁体:ガラス封入ナイロン(赤、黒各1)、ダブルバナナプラグ-本体:真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ペリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ケーブル:RG58C/U、外径4.95mm、黒色PVC絶縁体

スタッキング・ピンチッププラグ⇄ダブルバナナプラグ

型番	長さ:L
2BC-PP-36	914mm
2BC-PP-48	1219mm
2BC-PP-60	1524mm

(販売単位:1本)

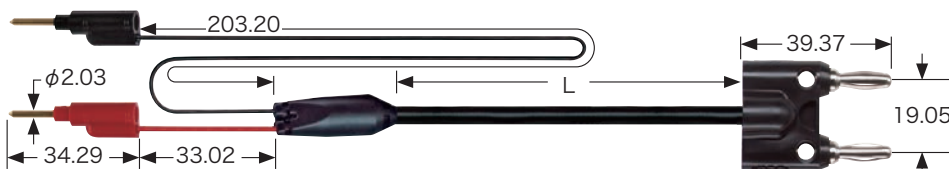


定格 / 1400V rms※、<30V rms、<60V DC、最高+50°C

材質 / スタッキング・ピンチッププラグ-本体:真鍮金メッキ、スプリング:ペリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ビニール(赤、黒各1)、ダブルバナナプラグ-本体:真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ペリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン
ケーブル:RG58C/U、外径4.95mm、黒色PVC絶縁体

ミニワニ口クリップ⇄ダブルバナナプラグ

型番	長さ:L
2BC-MG-36	914mm

(販売単位:1本)

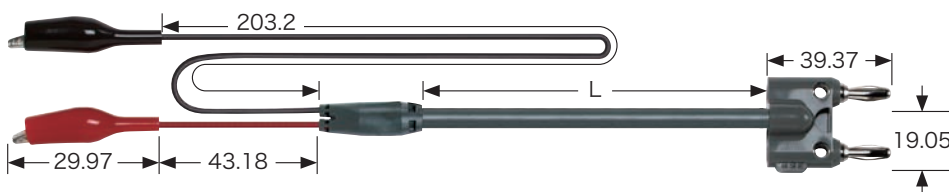

定格 / 45V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質 / ミニワニ口クリップ-鋼鉄ニッケルメッキ、絶縁体:ビニール(赤、黒各1)、ダブルバナナプラグ-本体:真鍮ニッケルメッキ、スプリング:ペリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、ケーブル:RG58C/U、外径4.95mm、インピーダンス:50Ω、PVC絶縁体

両端 ミニチュアフォンプラグ

型番	長さ:L
4279-12	305mm
4279-24	610mm
4279-36	914mm
4279-48	1219mm
4279-60	1524mm

(販売単位:1本)



チップ、リング、スリーブ共に導通

定格 / 300V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質 / ミニチュア三線フォンプラグ-本体:真鍮、絶縁体:黒色PVC、ケーブル-二線シールド付、22 AWG、7×30、錫メッキ銅、外径4.57mm、PVC(灰色)

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。