

BNCブレイクアウト-オス・メス

ELECTRO-PJP


(寸法単位:mm)

BNCオス ⇔ リード線




型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7181	オス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

BNCオス ⇔ 2mmバナナプラグ

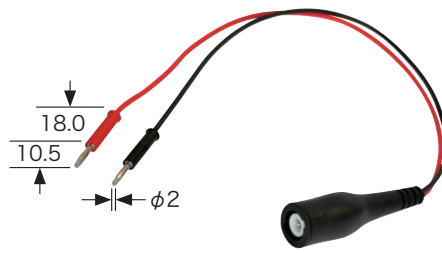

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7182	オス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

BNCオス ⇔ 積重ね4mmバナナプラグ

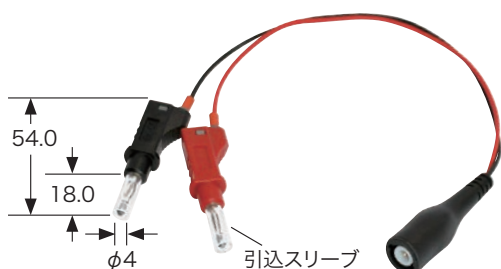

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7184	オス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

BNCオス ⇔ ミニテストクリップ




型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7186	オス	25cm	2A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

BNCオス ⇔ ワニロクリップ




型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7187	オス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

BNC オス⇔ テストプローブ&ワニロクリップ

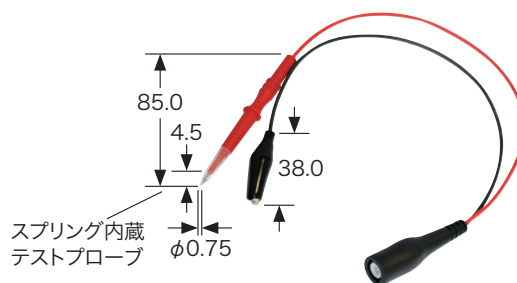


型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7188	オス	25cm	1A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

BNCオス ⇔ ミニテストクリップ

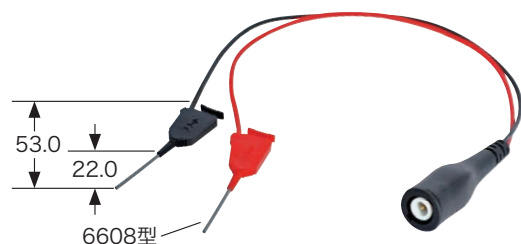

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7189	オス	25cm	1A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

BNCメス ⇔ リード線

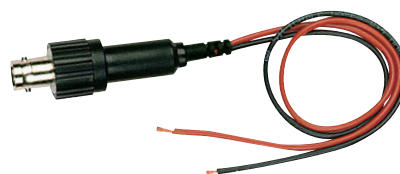

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流(最大)	耐電圧	販売単位
7091	メス	25cm	3A	≦30V AC, ≦60V DC	1本

材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、コネクタ:真鍮金メッキ、絶縁体:PPまたはPP-PA6ケーブル:シリコン0.4mm²

■BNCコネクタ部の寸法はオス・メス各々全て同じです。

■特注にてご希望のケーブル長及びブレイクアウト先端に付ける部品(EPJ製品に限る)のリクエストなどにお応え出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。