

φ2mm安全バナナパッチコード

ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

絶縁補強タイプ・IEC61010-1/61010-031準拠

形状タイプ 1






両端にφ2mmストレート安全バナナプラグ付

形状タイプ 2

両端にφ2mm積み重ね出来る
ストレート安全バナナプラグ付

形状タイプ 3

他端にφ2mmストレート安全バナナプラグ付
片端にφ2mm積み重ね出来るストレート安全
バナナプラグ付

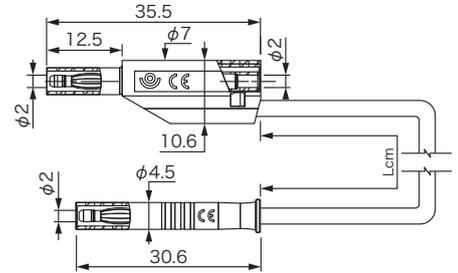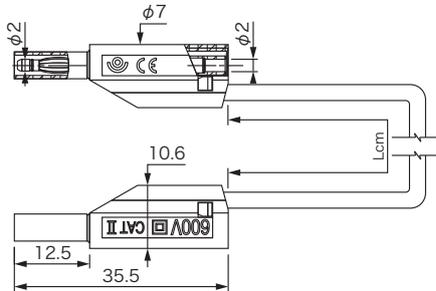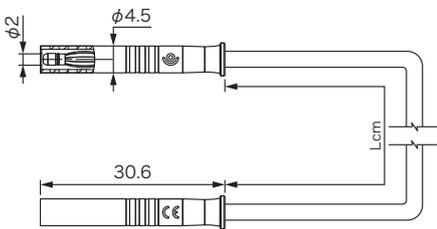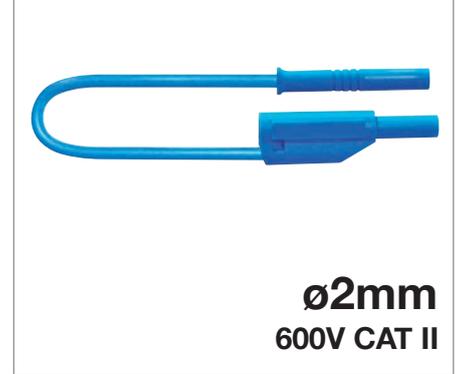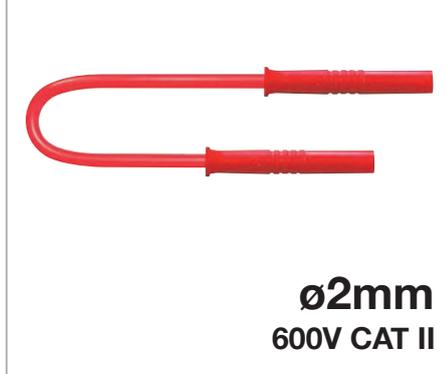

型番	L*1 (cm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色※2	
形状タイプ 1	230-10-色指定	PVC 0.50mm ² -20°C~+80°C 外径: 2.7mm	10	10A	≤30VAC, ≤60VDC (IEC61010-031 の定める測定基準 による)	-0黒■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -9白□	
	230-25-色指定		12				
	230-50-色指定		15				
	230-100-色指定		20				
	形状タイプ 2	240-IEC-10-色指定	PVC 0.50mm ² -20°C~+80°C 外径: 2.7mm				10
		240-IEC-25-色指定					12
		240-IEC-50-色指定					15
		240-IEC-100-色指定					20
形状タイプ 3	250-10-色指定	PVC 0.50mm ² -20°C~+80°C 外径: 2.7mm	10	10A	≤30VAC, ≤60VDC (IEC61010-031 の定める測定基準 による)	-0黒■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -9白□	
	250-25-色指定		12				
	250-50-色指定		15				
	250-100-色指定		20				
	形状タイプ 2	247-IEC-10-色指定	シリコン 0.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径: 2.7mm				10
		247-IEC-25-色指定					12
		247-IEC-50-色指定					15
		247-IEC-100-色指定					20
形状タイプ 3	257-10-色指定	シリコン 0.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径: 2.7mm	10				
	257-25-色指定		12				
	257-50-色指定		15				
	257-100-色指定		20				

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注文例** ▶ 230-100-2 (色: 赤)

材質/コンタクト: 真鍮にニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)、絶縁体: ポリプロピレン(Polypropylene)