

# φ2mmバナナパッチコード

ELECTRO-PJP


(寸法単位:mm)

## バナナプラグパッチコード


φ2mmのバナナプラグは小型で場所を取らず、狭いスペースでの接続には最適です。接続には信頼のあるバナナタイプですが、φ2mmピンタイプのジャックにも接続が出来ます。

### 形状タイプ 1

両端にφ2mmストレートバナナプラグ付

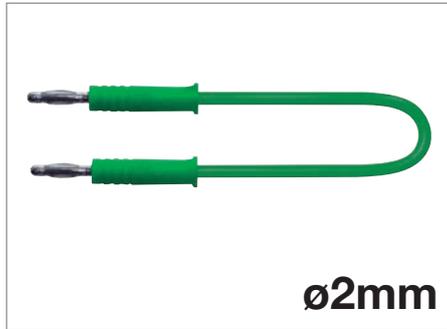


φ2mm

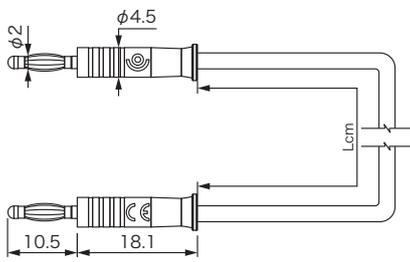


### 形状タイプ 2

両端にφ2mm積み重ね出来るストレートバナナプラグ付

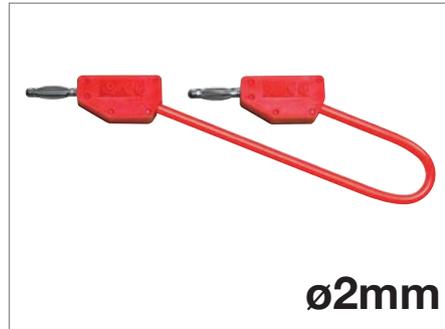


φ2mm

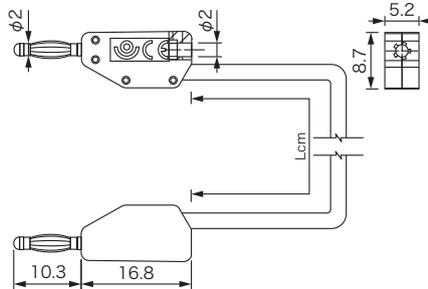


### 形状タイプ 3

片端にφ2mmストレートバナナプラグ付 他端にφ2mmバナナジャック付

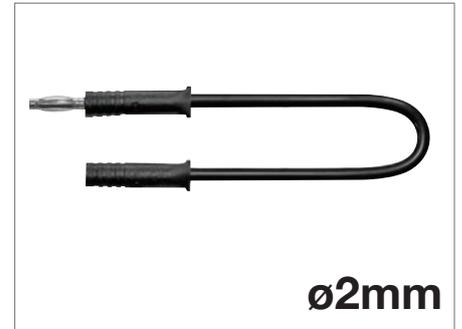

φ2mm

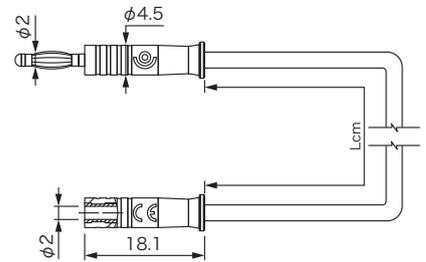

型番	L <sup>※1</sup> (cm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色 <sup>※2</sup>
形状タイプ 1	212-10-色指定	10	PVC	10	6A ≤30VAC, ≤60VDC  (IEC61010-031 の定める測定基準 による)	-0黒■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -9白□
	212-25-色指定	25	0.40mm <sup>2</sup>	12		
	212-50-色指定	50	-20°C~+80°C	15		
	212-100-色指定	100	外径: 2.0mm	20		
	216-10-色指定	10	シリコン	10		
	216-25-色指定	25	0.40mm <sup>2</sup>	12		
	216-50-色指定	50	-60°C~+180°C (瞬時+230°C)	15		
	216-100-色指定	100	外径: 2.1mm	20		
形状タイプ 2	214-10-色指定	10	PVC	10		
	214-25-色指定	25	0.40mm <sup>2</sup>	12		
	214-50-色指定	50	-20°C~+80°C	15		
	214-100-色指定	100	外径: 2.0mm	20		
	226-10-色指定	10	シリコン	10		
	226-25-色指定	25	0.40mm <sup>2</sup>	12		
	226-50-色指定	50	-60°C~+180°C (瞬時+230°C)	15		
	226-100-色指定	100	外径: 2.1mm	20		
形状タイプ 3	212-209-10-色指定	10	PVC	10		
	212-209-25-色指定	25	0.40mm <sup>2</sup>	12		
	212-209-50-色指定	50	-20°C~+80°C	15		
	212-209-100-色指定	100	外径: 2.0mm	20		
	216-209-10-色指定	10	シリコン	10		
	216-209-25-色指定	25	0.40mm <sup>2</sup>	12		
	216-209-50-色指定	50	-60°C~+180°C (瞬時+230°C)	15		
	216-209-100-色指定	100	外径: 2.1mm	20		

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

(販売単位:1本)

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注文例** ▶ 212-10-2 (色:赤)

材質/コンタクト:真鍮にニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン(Polypropylene)、ポリアミド(Polyamide)