ø3 mm　ø4 mm　ø5 mm　防水 IP67　RoHS 対応

（寸法単位：mm）

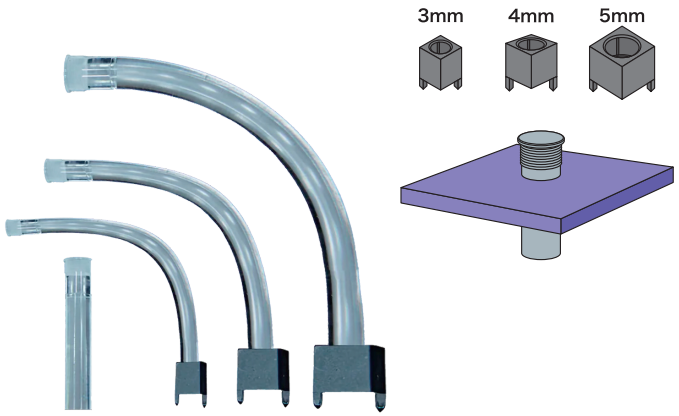

■透明シリコン製フレキシブル・ライト・パイプ
■直径は3mm、4mm、5mmからお選びいただけます。長さ6.35～152.4mm
■-40°～200°Cの広い温度範囲
■UVとIR LEDに対応

UHFシリーズはIP67定格で、設計プロセスを簡素化し、ガスケット、ナット、ワッシャを必要とせずに、浸水から保護します。
ユニボディシリコン素材は-40°C～200°Cのより広い動作温度範囲を提供します。UVおよびIR LEDを使用するアプリケーションにも使用できます。
あらかじめ選択された長さのZeroLightBleed™アダプタか、短い長さのアダプタなしで使用できます。

UHF3シリーズ　レンズ直径3mm　販売単位 1個

■寸法図

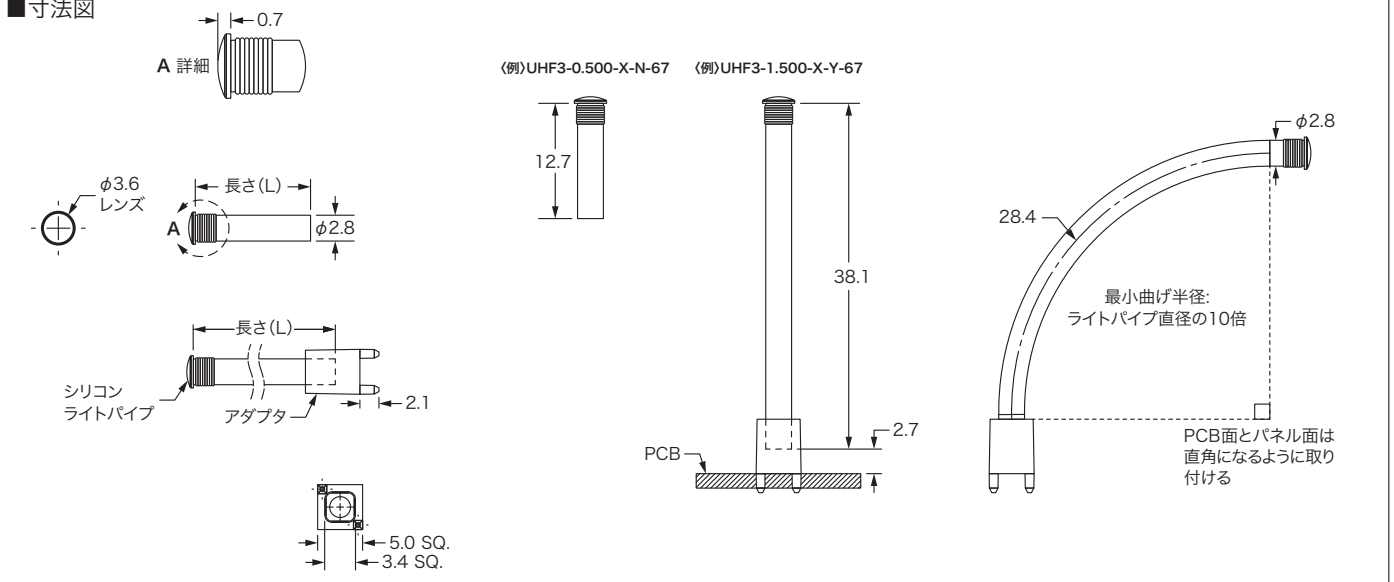

■推奨ライトパイプ取付穴



パネル厚1.60-2.54

■推奨アダプタ取付穴



製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します。©K. Tokiwa &Co. inc., 2023

ø3 mm　ø4 mm　ø5 mm　防水 IP67　RoHS 対応

（寸法単位：mm）

UHF4シリーズ　レンズ直径4mm

販売単位 1個

■寸法図

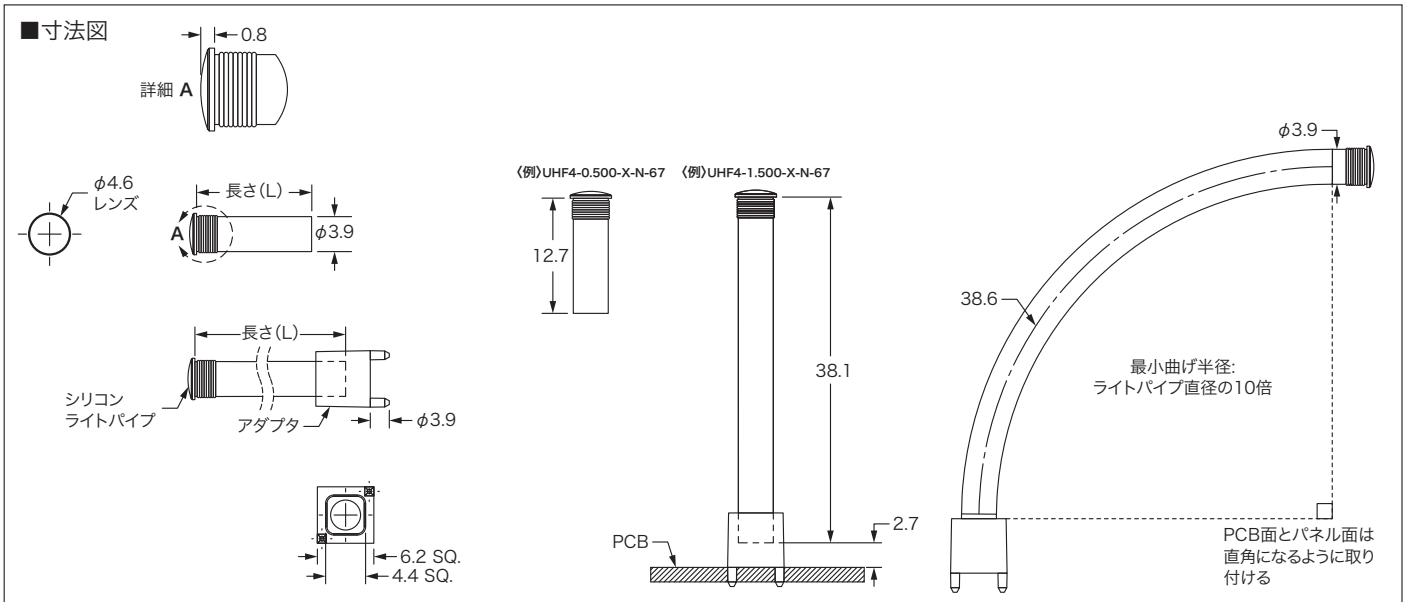

■推奨ライトパイプ取付穴



パネル厚1.60-2.54

■推奨アダプタ取付穴

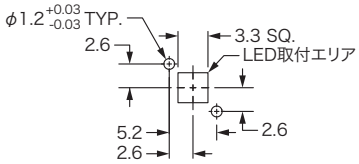

UHF5シリーズ　レンズ直径5mm

販売単位 1個

■寸法図

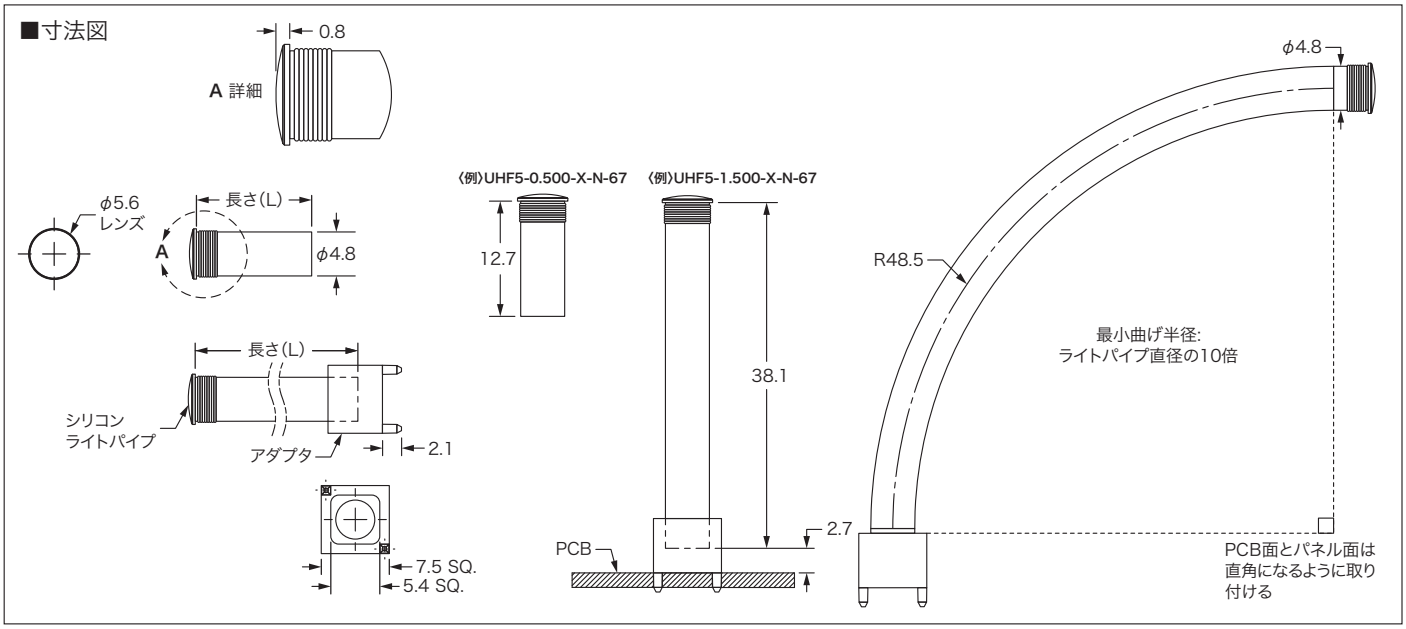

■推奨ライトパイプ取付穴



パネル厚1.60-2.54

■推奨アダプタ取付穴



製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します。©K. Tokiwa &Co. inc., 2023

ø3 mm　ø4 mm　ø5 mm　防水 IP67　RoHS 対応

（寸法単位：mm）

型番			長さL※1 (mm)	許容差	アダプタの有無(Y/N)※2			
					共通	UHF3	UHF4	UHF5
UHF3-0.250-X-67	UHF4-0.250-X-67	UHF5-0.250-X-67	6.35	± 0.005	—	-N-	-N-	-N-
UHF3-0.500-X-67	UHF4-0.500-X-67	UHF5-0.500-X-67	12.70		-Y-	-N-	-N-	-N-
UHF3-0.750-X-67	UHF4-0.750-X-67	UHF5-0.750-X-67	19.05		-Y-	—	-N-	-N-
UHF3-1.000-X-67	UHF4-1.000-X-67	UHF5-1.000-X-67	25.40		-Y-	—	—	-N-
UHF3-1.250-X-67	UHF4-1.250-X-67	UHF5-1.250-X-67	31.75	± 0.010	-Y-	—	—	-N-
UHF3-1.500-X-67	UHF4-1.500-X-67	UHF5-1.500-X-67	38.10		-Y-	—	—	—
UHF3-1.750-X-67	UHF4-1.750-X-67	UHF5-1.750-X-67	44.45	± 0.050	-Y-	—	—	—
UHF3-2.000-X-67	UHF4-2.000-X-67	UHF5-2.000-X-67	50.80		-Y-	—	—	—
UHF3-2.500-X-67	UHF4-2.500-X-67	UHF5-2.500-X-67	63.50		-Y-	—	—	—
UHF3-3.000-X-67	UHF4-3.000-X-67	UHF5-3.000-X-67	76.20		-Y-	—	—	—
UHF3-3.500-X-67	UHF4-3.500-X-67	UHF5-3.500-X-67	88.90		-Y-	—	—	—
UHF3-4.000-X-67	UHF4-4.000-X-67	UHF5-4.000-X-67	101.60		-Y-	—	—	—
UHF3-4.500-X-67	UHF4-4.500-X-67	UHF5-4.500-X-67	114.30		-Y-	—	—	—
UHF3-5.000-X-67	UHF4-5.000-X-67	UHF5-5.000-X-67	127.00		-Y-	—	—	—
UHF3-5.500-X-67	UHF4-5.500-X-67	UHF5-5.500-X-67	139.70	± 0.100	-Y-	—	—	—
UHF3-6.000-X-67	UHF4-6.000-X-67	UHF5-6.000-X-67	152.40		-Y-	—	—	—

※1. ご要望に応じて、2.5～152.4mm以内のカスタム長も可能です。
※2. Y＝アダプタあり、N＝アダプタ無し、—＝対応無し（各寸法図〈例〉参照）

製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します。©K. Tokiwa &Co. inc., 2023