ダブルバナナプラグ

φ4mmダブルバナナプラグまたはMDPバナナプラグ。ハンダ付不要で簡単に組み立てられるダブルバナナプラグ。

(寸法:mm)

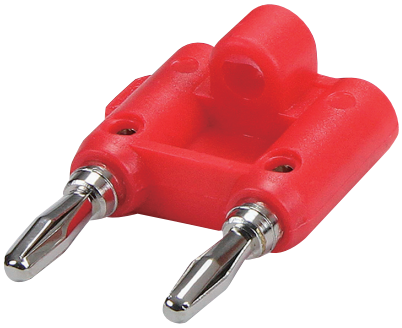

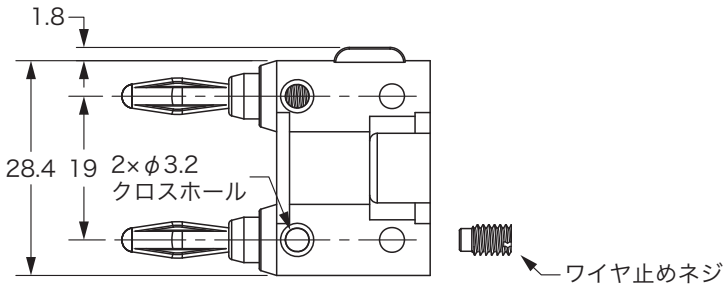

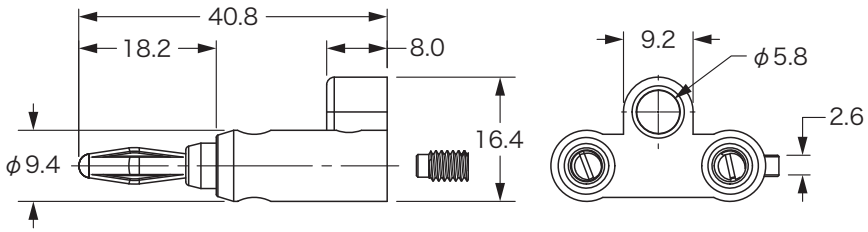

材 質

本体:ABS
プラグ:真鍮、ニッケルメッキ
コンタクト:BeCu、ニッケルメッキ
止めネジ:真鍮、ニッケルメッキ
対応ケーブル径:5.5mm
ワイヤ取付:18 - 22AWG

型番	CT3160	色
電圧(非接触)	IEC定格:30VAC/60VDC	-0:黒 -2:赤
	5,000VDC(最大)	
電流	15A(最大)	
抵抗	5Ω(最大)	
動作温度	0℃~+50℃	
ワイヤサイズ(止めネジ)	18-22AWG	
	止めネジを締めるには小型のブレードドライバーが必要です	

すべての仕様は、雰囲気温度範囲25℃±5℃で20分間の温度安定化時間後のユニットに適用されます。

本データシート及び、その内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します。
©K. Tokiwa &Co. inc., 2024