

ダブルバナナプラグ-BNCオス、RG58C/U、ケーブルアセンブリ




モールドダブルプラグ (MDP) はクラシックなデザインですが、テストや測定におけるその使用方法は変わりません。

電源、負荷、DMM、ファンクションジェネレータなど、主要な試験機器に多く使用されています。

人間工学に基づいたMDP本体は、耐久性に優れ、難燃性のポリプロピレン (PP) で成形されており、取り扱いや接続が容易です。



(寸法:mm)

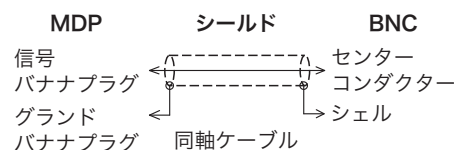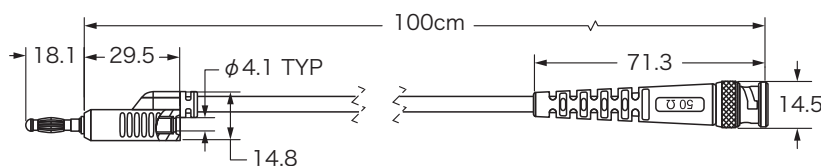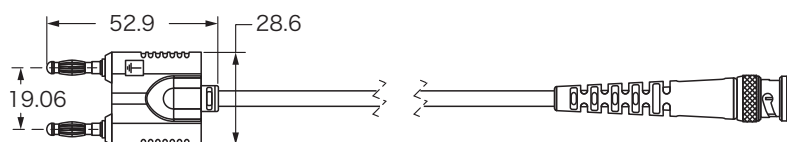

電気的特性	
インピーダンス	非定数
電圧 (ハンドヘルド) ※2	30Vrms/60Vdc
電圧 (ハンズフリー) ※2	500Vrms
電流 (最大)	3A

環境	
動作温度/湿度	0°C~+50°C/25%~85%RH
高度	2,000m
汚染度	2
準拠規格	RoHS2準拠

ケーブル仕様		
長さ±許容差		100±1.5cm
ケーブル		RG58C/U
ジャック		PVC、黒
ジャケット		外径4.95±0.05mm
誘電体		ポリエチレン(PE)
シールド		錫メッキ銅ブレイド(1層)
中心導体		22AWG(19/34) 撚り線、錫メッキ銅
インピーダンス		50Ω
曲げ半径	繰り返し	最小49.8mm
	一回のみ	最小25mm

材質/メッキ		
MDP	バナナプラグ本体	真鍮、ニッケルメッキ
	バナナコンタクトスプリング	BeCu、ニッケルメッキ
	絶縁体 (本体)	PP、黒色
BNCオスコネクタ	本体とカップリングナット	真鍮、ニッケルメッキ
	誘電体	PTFE
	中心コンタクト	真鍮、金メッキ
	成形ブーツ	PVC、黒色

※1. すべての仕様は予告なく変更される場合があります。

※2. 過渡過電圧の影響を受ける回路では使用しないで下さい。