


BNCオス-4mm引込式スタッキングバナナプラグブレークアウト、RG58C/U、ケーブルアセンブリ



(寸法:mm)

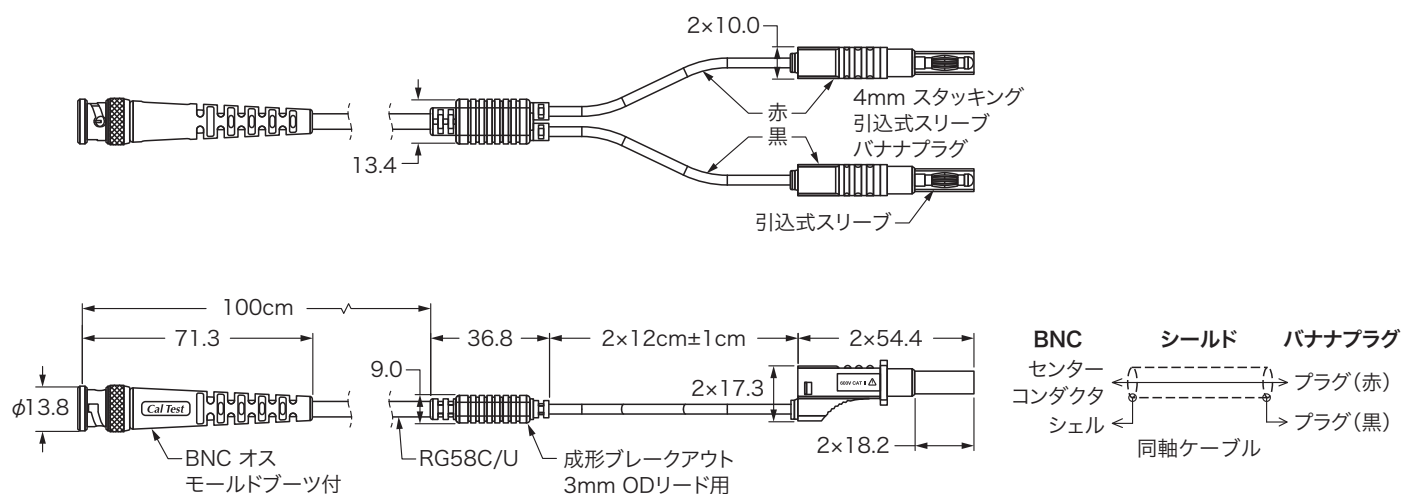

電气的特性	
インピーダンス	非定数
電圧(ハンドヘルド)※2	30Vrms/60Vdc
電圧(ハンズフリー)※2	500Vrms
電流(最大)	3A

環境	
動作温度/湿度	0°C~+50°C/25%~85%RH
高度	2,000m
汚染度	2
準拠規格	RoHS2準拠、UKCA準拠

ケーブル仕様		
長さ±許容差		100±1.5cm
ケーブル		RG58C/U
ジャック		PVC、黒
ジャケット		外径4.95±0.05mm
誘電体		ポリエチレン(PE)
シールド		錫メッキ銅ブレイド(1層)
中心導体		22AWG(19/34)撚り線、錫メッキ銅
インピーダンス		50Ω
曲げ半径	繰り返し	最小49.8mm
	一回のみ	最小25mm

材質/メッキ		
BNCオスコネクタ	本体とカップリングナット	真鍮、ニッケルメッキ
	誘電体	PTFE
	中心コンタクト	真鍮、金メッキ
	成形ブーツ	PVC、黒色
RG58C/U同軸ケーブル	ジャケット	PVC、黒、外径 4.95
	誘電体	PE
	中心導体	22AWG(19/34)撚り線、錫メッキ銅
	ブレークアウト	PVC、黒
4mmスタッキング引込式スリーブバナナプラグ	本体	真鍮、ニッケルメッキ
	絶縁体(本体)	PP、ワイヤと同色。先端:PP、グレー
	コンタクト	BeCu、ニッケルメッキ

※1. すべての仕様は予告なく変更される場合があります。
 ※2. 過渡過電圧の影響を受ける回路では使用しないで下さい。