



MDP-4mmスタッキングバナプラグブレークアウト、RG58C/U、ケーブルアセンブリ

モールドダブルプラグ (MDP) はクラシックなデザインですが、テストや測定におけるその使用方法は変わりません。電源、負荷、DMM、ファンクションジェネレータなど、主要な試験機器に多く使用されています。人間工学に基づいたMDP本体は、耐久性に優れ、難燃性のポリプロピレン (PP) で成形されており、取り扱いや接続が容易です。

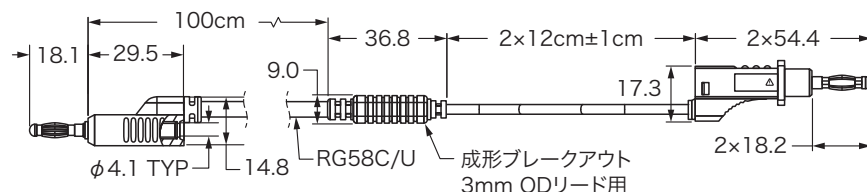

(寸法:mm)

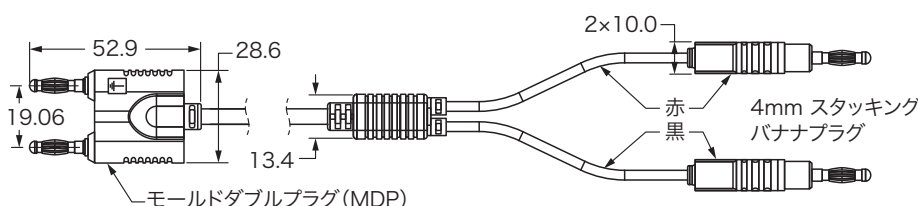

MDP シールド バナナプラグ
信号 バナナプラグ プラグ(赤)
GND バナナプラグ プラグ(黒)
同軸ケーブル

電気的特性	
インピーダンス	非定数
電圧(ハンドヘルド)※2	30Vrms/60Vdc
電圧(ハンズフリー)※2	500Vrms
電流(最大)	3A

環境	
動作温度/湿度	0°C~+50°C/25%~85%RH
高度	2,000m
汚染度	2
準拠規格	RoHS2準拠、UKCA準拠

ケーブル仕様		
長さ±許容差	100±1.5cm	
ケーブル	RG58C/U	
ジャック	PVC、黒	
ジャケット	外径4.95±0.05mm	
誘電体	ポリエチレン(PE)	
シールド	錫メッキ銅ブレイド(1層)	
中心導体	22AWG(19/34)撚り線、錫メッキ銅	
インピーダンス	50Ω	
曲げ半径	繰り返し	最小49.8mm
	一回のみ	最小25mm

材質/メッキ			
MDPコネクタ	成形本体	ポリプロピレン(PP)、黒	
	4mm バナナプラグ	本体	真鍮、ニッケルメッキ
RG58C/U 同軸ケーブル	ケーブル	ケージ	BeCu、ニッケルメッキ
	ジャケット	PVC、黒、外径4.95	
	誘電体	PE	
	中心導体	22AWG(19/34)撚り線、錫メッキ銅	
4mm スタッキング バナナプラグ	ブレークアウト	PVC、黒	
	本体	真鍮、ニッケルメッキ	
	絶縁体(本体)	PP、ワイヤと同色。先端:PP、グレー	
	コンタクト	BeCu、ニッケルメッキ	

※1. すべての仕様は予告なく変更される場合があります。
※2. 過渡過電圧の影響を受ける回路では使用しないで下さい。