

MDP-ワニ口クリップブレークアウト、RG58C/U、ケーブルアセンブリ




モールドダブルプラグ (MDP) はクラシックなデザインですが、テストや測定におけるその使用方法は変わりません。

電源、負荷、DMM、ファンクションジェネレータなど、主要な試験機器に多く使用されています。

人間工学に基づいたMDP本体は、耐久性に優れ、難燃性のポリプロピレン (PP) で成形されており、取り扱いや接続が容易です。



(寸法:mm)

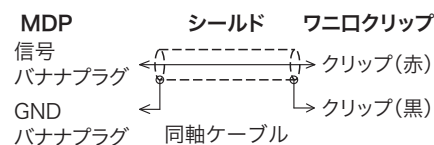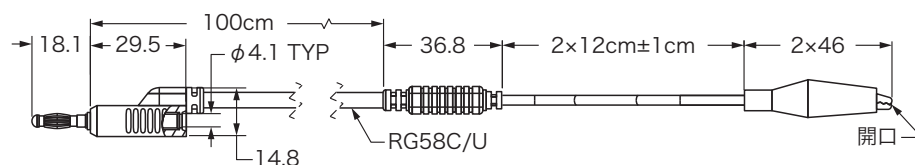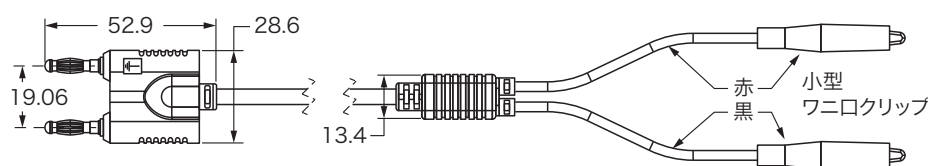

電気的特性	
インピーダンス	非定数
電圧(ハンドヘルド)※2	30Vrms/60Vdc
電圧(ハンズフリー)※2	500Vrms
電流(最大)	3A

環境	
動作温度/湿度	0°C~+50°C/25%~85%RH
高度	2,000m
汚染度	2
準拠規格	RoHS2準拠

※1. すべての仕様は予告なく変更される場合があります。
 ※2. 過渡過電圧の影響を受ける回路では使用しないで下さい。