

4mmバナナプラグ付K型熱電対

特長


- 4mmバナナプラグ接続
- 24AWGソリッド導体
- タイプK構造
- 耐久性に優れたデザイン
- プラグ極性表示

Cal Test社のCT4533型は、K型の熱電対です。標準的な4mmバナナプラグインターフェースを採用しており、熱電対入力端子が4mmジャックの機器に対して、正確かつ信頼性の高い温度測定を提供します。

PVC製のコネクタボディには極性が明記されており、正しい接続を容易に行えます。信頼性の高い温度測定が必要な場合、CT4533型K型熱電対は最適な選択肢です。



(寸法:mm)

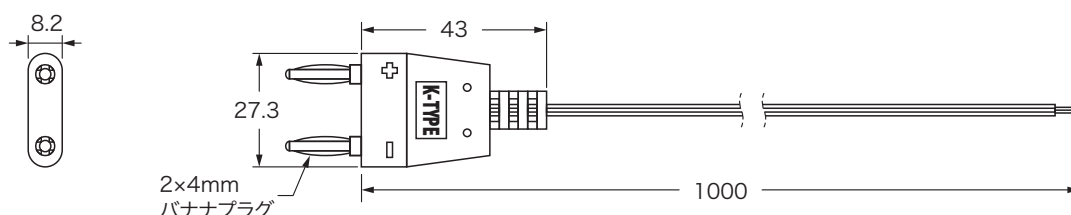

型番	CT4533
定格電圧	1000 V CAT III / 600 V CAT IV (IEC)
温度範囲	-60°C～+200°C(精度± 2.2°C)
応答時間(T90)	1秒[室温-100°C(沸騰水)]、 22秒[室温-100°C(静止時の空気)]

型番	CT4533
固体導体ワイヤ	(+) Ni-Cr / (-) Ni-Al
絶縁体	FEP
プラグ絶縁体	PVC
プラグ本体	真鍮、ニッケルメッキ
プラグコンタクト	ベリリウム銅、ニッケルメッキ
準拠規格	RoHS 2準拠