

MDP-4mmスタッキング引込式スリーブバナナプラグブレークアウト、RG58C/U、ケーブルアセンブリ


モールドダブルプラグ (MDP) はクラシックなデザインですが、テストや測定におけるその使用法は変わりません。

電源、負荷、DMM、ファンクションジェネレータなど、主要な試験機器に多く使用されています。

人間工学に基づいたMDP本体は、耐久性に優れ、難燃性のポリプロピレン(PP)で成形されており、取り扱いや接続が容易です。



(寸法:mm)

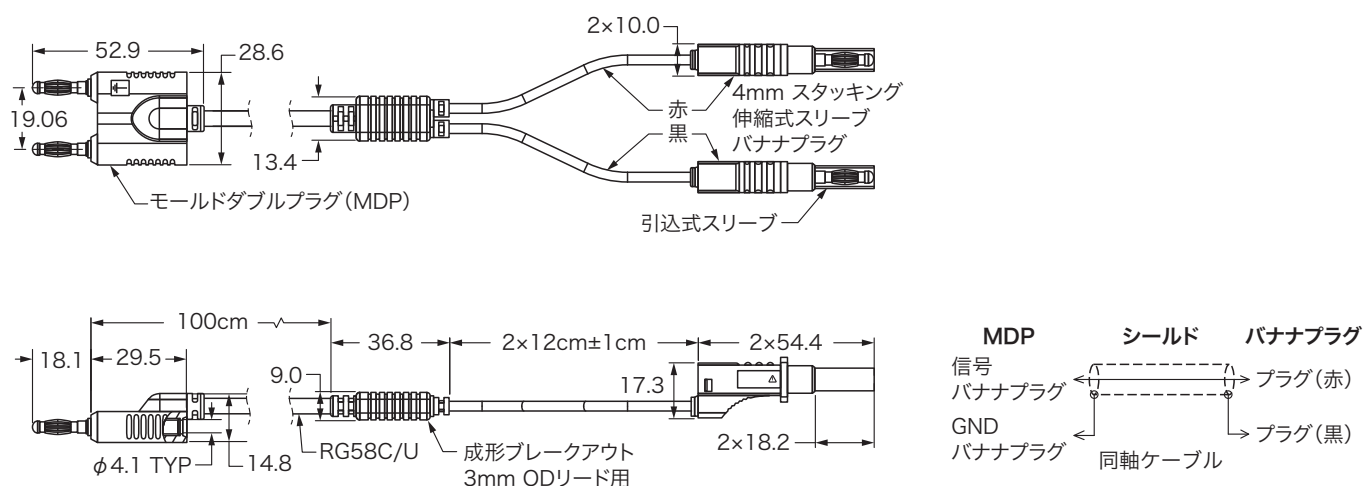

電氣的特性	
インピーダンス	非定数
電圧(ハンドヘルド)※2	30Vrms/60Vdc
電圧(ハンズフリー)※2	500Vrms
電流(最大)	3A

環境	
動作温度／湿度	0℃～+50℃／25%～85%RH
高度	2,000m
汚染度	2
準拠規格	RoHS2準拠、UKCA準拠

ケーブル仕様		
長さ±許容差		100±1.5cm
ケーブル		RG58C/U
ジャック		PVC、黒
ジャケット		外径4.95±0.05mm
誘電体		ポリエチレン(PE)
シールド		錫メッキ銅ブレイド(1層)
中心導体		22AWG(19/34) 撚り線、錫メッキ銅
インピーダンス		50Ω
曲げ半径	繰り返し	最小49.8mm
	一回のみ	最小25mm

材質／メッキ			
MDPコネクタ	成形本体	ポリプロピレン (PP)、黒	
	4mm バナナプラグ	本体	真鍮、ニッケルメッキ
		ケージ	BeCu、ニッケルメッキ
		コンタクト	
RG58C/U 同軸ケーブル	ジャケット	PVC、黒、外径4.95	
	誘電体	PE	
	中心導体	22AWG (19/34) 撚り線、 錫メッキ銅	
	ブレークアウト	PVC、黒	
4mm スタッキング 引込式スリーブ バナナプラグ	本体	真鍮、ニッケルメッキ	
	絶縁体 (本体)	PP、ワイヤと同色。 先端：PP、グレー	
	コンタクト	BeCu、ニッケルメッキ	

※1. すべての仕様は予告なく変更される場合があります。

※2. 過渡過電圧の影響を受ける回路では使用しないで下さい。