

同種同軸アダプタ N・SMA・TNC・F

TRF

(寸法単位:mm)


N コネクタ同種アダプタ

(販売単位:1個)

定格/電圧:1000V rms※、<33V AC、<70V DC、耐電圧:2500V rms、インピーダンス:50Ω、絶縁抵抗:5000MΩmin.、接触抵抗:3mΩ max.
周波数帯域巾:0~11GHz、電圧定在波比(VSWR):1.30max.、繰り返し動作(挿抜):500回min.、使用温度範囲:-55℃~+85℃


ANN-57P型 N-A-PP

N-N (UG57B/U型及び3842型と同等品)




ANN-29J型 N-A-JJ

N-N (UG29B/U型及び3841型と同等品)




ANN-135J型 N-A-JJ

N-N

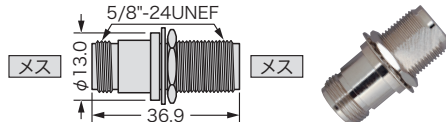


ANN-27RPJ型 N-LA-PJ

N-N (UG27B/U型及び3843型と同等品)

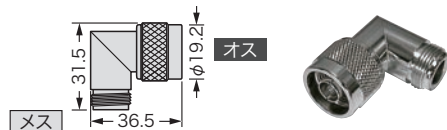


ANN-107TPJ型 N-TA-JPJ

N-N-N (UG107B/U型と同等品)



ANN-28TJ型 N-TA-JJJ

N-N-N (UG28A/U型及び5059型と同等品)

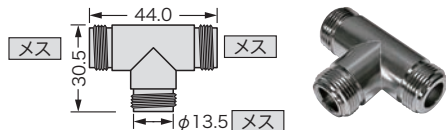


SMA コネクタ同種アダプタ

(販売単位:1個)

定格/電圧:335V rms※、<33V AC、<70V DC、耐電圧:1000V rms、1分間、インピーダンス:50Ω、絶縁抵抗:1000MΩ min.(DC500Vで)、接触抵抗:3mΩ max.
(DC 1Aで)、周波数帯域巾:0~12.4GHz、電圧定在波比(VSWR):1.05+0.005xf(GHz)、RFリーク:-90dB min.(2~3GHzで)、使用温度範囲:-65℃~+165℃


ASMA2-933J型 SMA-A-JJ

SMA-SMA (088-6040G型及び4284型と同等品)

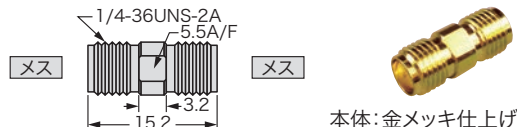


ASMA2-934P型 SMA-A-PP

SMA-SMA (088-6050G型及び4283型と同等品)

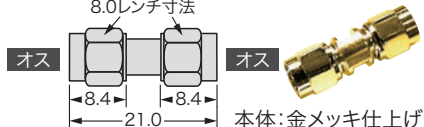


ASMA2-935PJ型 SMA-A-PJ

SMA-SMA

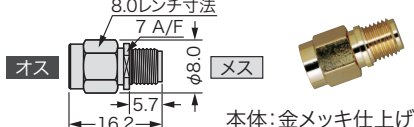


ASMA2-936J型 SMA-A-JJ

SMA-SMA

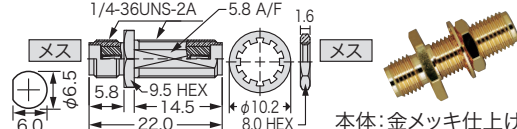


ASMA2-937RPJ型 SMA-LA-PJ

SMA-SMA (088-7050G型及び4282型と同等品)

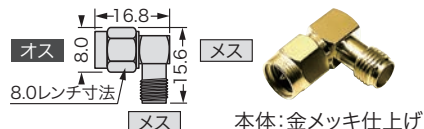

ASMA2-938TJ/G型 SMA-TA-JJJ

SMA-SMA-SMA

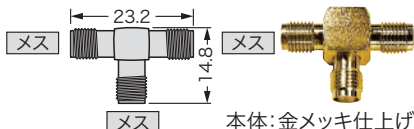

TNC コネクタ同種アダプタ

(販売単位:1個)

定格/電圧:500V rms※、<33V AC、<70V DC、インピーダンス:50Ω、周波数帯域巾:0~11GHz、電圧定在波比(VSWR):1.30max.、絶縁抵抗:5000MΩmin.、
接触抵抗:センターコンタクト:5mΩ max.、アウターコンタクト:3mΩ max.、繰り返し動作(挿抜):500回min.、使用温度範囲:-55℃~+165℃

ATT-530P型 TNC-A-PP

TNC-TNC




ATT-532J型 TNC-A-JJ

TNC-TNC (4940型と同等品)




ATT-551RPJ型 TNC-LA-PJ

TNC-TNC



ATT-543TPJ型 TNC-TA-JPJ

TNC-TNC-TNC




F コネクタ同種アダプタ

(販売単位:1個)


AFF-830P型 F-A-PP

F-F



AFF-851PJ型 F-LA-PJ


F-F (030-0951型及びNKS-0951NGと同等品)



F-PAL 異種アダプタ (販売単位:1個)

AFP-A019PJ型 F J ⇔ PAL P

F-PAL



※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。