




- ハウジングは94V-0ナイロン製
- 3段重ねで省スペース向き
- 標準のフットプリント

※標準以外の組合せは82~83ページの"特注LEDアッセンブリ"ワークシートを参照して下さい

H310Cシリーズ

φ3mm(T-1)3段単独タイプ

販売単位 1袋 [10個入]

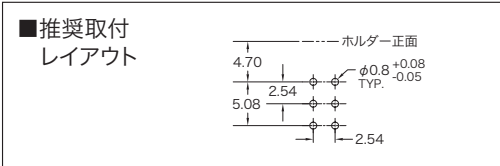
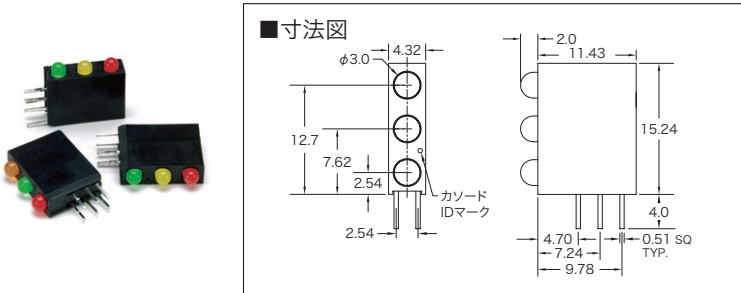


型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H310CRD	赤	700	2.1	20	2.0
H310CGD	緑	568	2.1	20	25.0
H310CYD	黄	590	2.0	20	20.0
H310CSR	高輝度赤	645	1.7	20	40.0
H310CHD	高効率赤	625	2.0	20	30.0
H310CBWD	青	430	4.0	20	10.0
低電流					
H310CHDL	高効率赤	625	2.0	2	3.0
H310CGDL	緑	568	2.1	2	2.0
H310CYDL	黄	590	2.0	2	2.0
5 V					
H310CHD5V	高効率赤	625	5.0	10	30.0
H310CGD5V	緑	568	5.0	10	25.0
H310CYD5V	黄	590	5.0	10	20.0

H315Cシリーズ

φ3mm(T-1)3段連結タイプ

販売単位 1袋 [10個入]


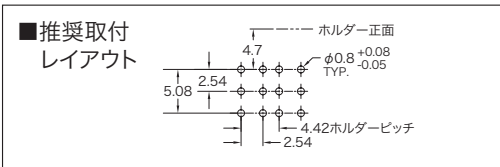
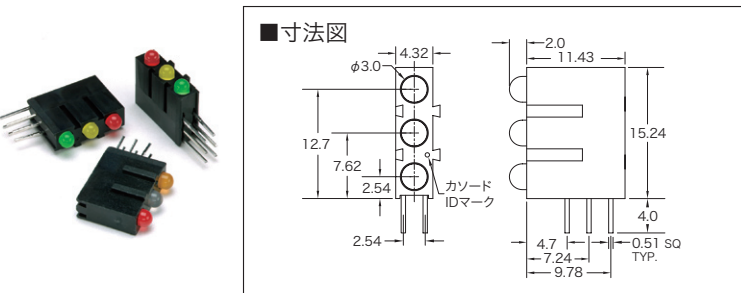


型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H315CRD	赤	655	1.7	20	6.0
H315CGD	緑	565	2.2	20	30.0
H315CYD	黄	585	2.1	20	20.0
H315CSR	高輝度赤	660	2.2	20	90.0
H315CHD	高効率赤	635	2.0	20	30.0
H315CBWD	青	430	4.0	20	20.0
低電流					
H315CHDL	高効率赤	635	1.8	2	6.0
H315CGDL	緑	565	1.8	2	6.0
H315CYDL	黄	585	1.8	2	4.0
5 V					
H315CHD5V	高効率赤	635	5.0	10	30.0
H315CGD5V	緑	565	5.0	10	30.0
H315CYD5V	黄	585	5.0	10	20.0

H320C-LPシリーズ

φ3mm(T-1)位置決めピン付アッセンブリ

販売単位 1袋 [10個入]

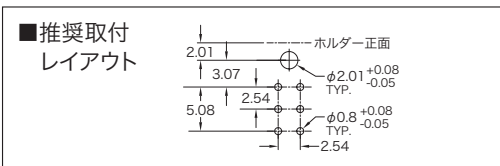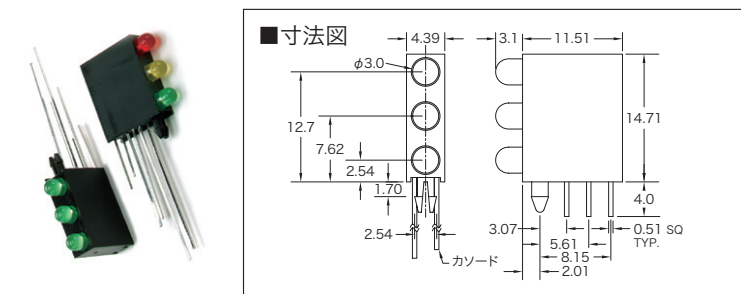

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H320CRD-LP	赤	655	1.7	20	6.0
H320CGD-LP	緑	565	2.2	20	30.0
H320CYD-LP	黄	585	2.1	20	20.0
H320CSR-LP	高輝度赤	660	1.7	20	90.0
H320CHD-LP	高効率赤	635	2.0	20	30.0
H320CBWD-LP	青	430	4.0	20	20.0
低電流					
H320CHDL-LP	高効率赤	635	1.8	2	6.0
H320CGDL-LP	緑	565	1.9	2	6.0
H320CYDL-LP	黄	585	1.9	2	4.0
5 V					
H320CHD5V-LP	高効率赤	635	5.0	10	30.0
H320CGD5V-LP	緑	565	5.0	10	30.0
H320CYD5V-LP	黄	585	5.0	10	20.0

●掲載されている以外のLEDでのアッセンブリをご希望の方は、別途お問い合わせ下さい。